

数量計算書

数量総括表

[illegible]

護岸工数量集計表

[illegible]

・護岸工

名 称	計 算 式	数 量
矢板工		
鋼管杭圧入 1-C	$N = 24$	24 本
鋼管杭圧入 1-B	$N = 27$	27 本

[illegible]

・仮設工、共通仮設

名 称	計 算 式	数 量
工事用道路工		
ヤード整備工	$A = 16.3 \times 5.5$	89.7 m ²
敷鉄板設置 (22×1524×6096)	$A = 1.524 * 6.096 * 12$	111.48 m ²
敷鉄板撤去 (22×1524×6096)	$A = 1.524 * 6.096 * 12$	111.48 m ²
	$W = 111.48 / 9.29 * 1.604$	19.24 t
敷鉄板賃料	$N = 1$	1 式
	$N = 12$	12 枚
鋼管杭搬送工		
搬送用レール設置・撤去	$N = 1$	1 式
	$W = 560(\text{m}) * 60(\text{kg/m}) / 1000$	33.6 t
交通管理工		
交通誘導員	$N = 1$	1 式
運搬費		
重建設機械分解組立輸送費	$N = 1$	1 回
回転切削圧入機組立・解体	$N = 1$	1 回
杭上自走式クレーン組立・解体	$N = 1$	1 回
仮設材運搬	$W = 19.24(\text{敷鉄板重量}) + 33.6(\text{鋼矢板重量})$	52.84 t
事業損失防止施設		
水質汚濁防止膜	$N = 1$	1 式

第1工区 L=300m

I-C区間 L=100m

I-B区間 L=113m

I-A区間 L=87m

【打設済】矢板工 鋼管矢板φ800×9t×15.50L=966t.0478=100.59m

【打設済】矢板工 鋼管矢板φ800×9t×16.00L=190t.0478=199.08m

斜杭工 鋼管杭φ800×9t×23.00L@4.191m N=24本

斜杭工 鋼管杭φ800×9t×22.50L@4.191m N=15本

斜杭工 鋼管杭φ800×9t×22.50L@4.191m N=12本

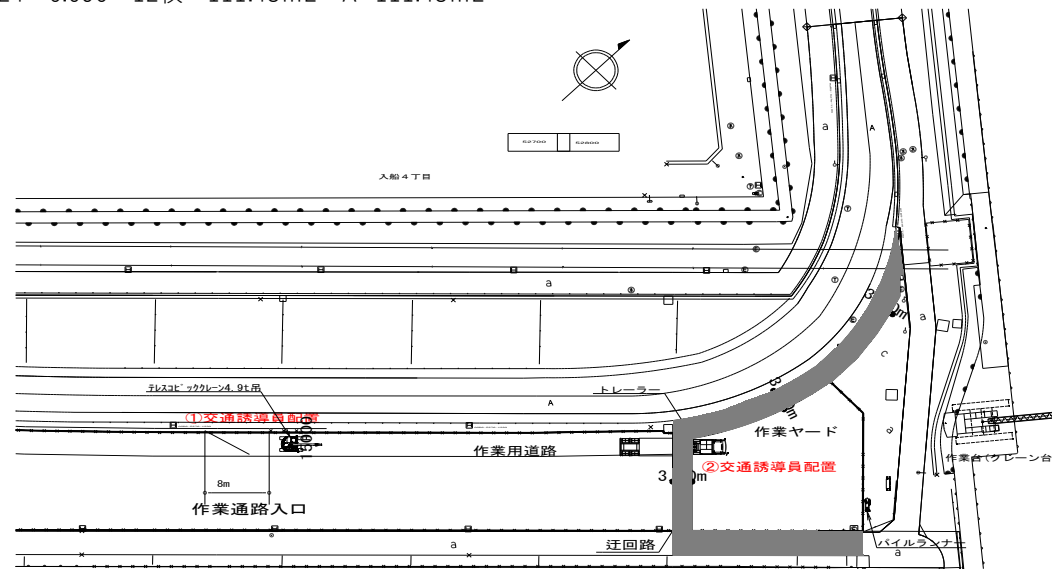
斜杭工 鋼管杭φ800×9t×27.00L@2.096m N=41本

汚濁防止膜・設置撤去 L=40m×8回=320m

固定式汚濁防止膜

散鉄板設置撤去 N=12枚

・水質汚濁防止膜

$$40\text{m} \times 8\text{回} = 320\text{m} \quad \text{N} = 1\text{式}$$
$$1.524 * 6.096 * 12\text{枚} = 111.48\text{m}^2 \quad A = 111.48\text{m}^2$$


136人 N=1式