

令和 8 年度

参 考 資 料

工 事 名 R 8 管渠（松葉町四丁目） 1 工区築造工事

工 事 場 所 東松山市松葉町四丁目地内

注) 工事価格の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

設 計 年 月
令和 8 年 5 月

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0805) 令和08年05月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年05月						
主たる工種	下水道工事 (2)						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

第1号一位代価表

管路掘削 (BH0.28m3)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3			第1号施工表
山積0.28m3 (平積0.20m3)	230				
合 計		式			

第2号一位代価表

管路埋戻 (発生土、BH0.28m3)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m3			第3号施工表
山積0.28m3 (平積0.20m3) , 100 m3	150				
合 計		式			

第3号一位代価表

発生土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分費		m3			
第3種	70				
建設発生土運搬費		m3			
第3種	70				
合 計		式			

第4号一位代価表

下水道用硬質塩化ビニル管（φ200）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第5号施工表
呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第5号一位代価表

砂基礎（再生砂、φ200、幅1.00m）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第6号施工表
機械施工, 10m ³ 以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	38				
砂		m ³			
再生	48				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.0m)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第7号施工表
3.0m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)	60				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第8号施工表
3.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	60				
土留支保工 (軽量金属支保工)		m			第9号施工表
設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート	60				
合 計		式			

第7号一位代価表

アルミ矢板土留材質料等

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板賃料		枚・日			
幅0.333m、長さ3,000mm					
アルミ矢板基本料		枚			
幅0.333m、長さ3,000mm	22				
アルミ腹起こし賃料		本・日			
幅70~80mm、高115~130mm、長さ4,000mm					
アルミ腹起こし基本料		本			
幅70~80mm、高115~130mm、長さ4,000mm	4				
合 計		式			

第8号一位代価表

開削水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日			第10号施工表
作業時排水 発動発電機, 1 台, ガソリンエンジン駆動型					
合 計		式			

第9号一位代価表

組立 1 号マンホール設置 (3m以下)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所			第11号施工表
1号, 3m以下, 4箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費		箇所			
接続管種 塩ビ管φ200	2				
底部工 (I・L形)		箇所			第2号特殊施工
組立1号マンホール	2				
マンホール用可とう継手 (拡張バンド、VUφ200)		個			
	4				
底版		個			
組立1号マンホール	2				
管取付壁 (径900×高600)		個			
組立1号マンホール	2				
直壁 (径900×高900)		個			
組立1号マンホール	2				
斜壁 (上径600×下径900×高450)		個			
組立1号マンホール	1				
斜壁 (上径600×下径900×高600)		個			
組立1号マンホール	1				
調整リング (径600×高100)		個			
	2				
調整リング (径600×高150)		個			
	2				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
口環変形防止用金具 L=250mm M16		組			
	2				
次世代型SVマンホール転落防止梯子		個			
	2				
次世代型SVマンホール蓋・受枠 汚水、φ600、T-14		組			
	2				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg		kg			
	64				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差1.5m以上～2.0m未満		箇所			第13号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管用継手（省スペース型、本 管φ200－副管φ150） 組立1号マンホール（バンド1個、曲 管1個含）		個			
	1				
内副管固定用バンド 副管φ150用		個			
	1				
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150		m			
	1.17				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（レジンコンク リート製） 2.00m以下		箇所			第14号施工表
	100				
ます基礎工（人力） [RC-40] 再生切込砕 石（40～0），0.06 m3		箇所			第15号施工表
	100				
合 計		箇所			
	（ 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アダプタセット (VUφ200-IN) 小型レジンマンホール	2	個			
アダプタセット (VUφ200-OUT) 小型レジンマンホール	2	個			
底版 (径560×高70、D560) 小型レジンマンホール	2	個			
管取付壁 (径300×高370、φ200) 小型レジンマンホール	2	個			
直壁 (径300×高100) 小型レジンマンホール	2	個			
直壁 (径300×高150) 小型レジンマンホール	1	個			
直壁 (径300×高900) 小型レジンマンホール	2	個			
上部壁 (径300×高200) 小型レジンマンホール	2	個			
調整リング (径300×高50) 小型レジンマンホール	2	個			
口環変形防止用金具 L=150mm M12	2	組			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 T-14, φ 300(直接蓋), 圧力開放型, 鍵 付き蝶番付き	2	組			
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg	23	kg			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未 満補正あり, 取付管長5m超補正な し, 塩化ビニル・プラスチック以 外の補正なし	100	箇所			第16号施工表
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未 満補正なし, 取付管長5m超補正な し, 塩化ビニル・プラスチック以 外の補正なし	100	箇所			第17号施工表
合 計	(1	箇所	当り		)

第17号一位代価表

取付管（φ150、5m以上、人孔取出）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第18号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正なし、取付管長5m超補正あり、塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第18号一位代価表

舗装版切断（15cm以下）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第4号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

濁水運搬処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m ³			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]	0.31				
合 計		式			

第20号一位代価表

舗装版破碎（15cm以下）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第5号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

殻運搬処理（15cm以下、密粒）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，有り，4.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第22号一位代価表

表層（厚5cm、再密13）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，各種(2.30以上2.40t/m3未満)，プライムコート PK-3，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第23号一位代価表

上層路盤（厚15cm、再粒）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第8号施工P
150 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

下層路盤（厚19cm、再切）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第9号施工P
190 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

管路掘削（BH0.28m3）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3			第1号施工表
山積0.28m3（平積0.20m3）	720				
合 計		式			

第26号一位代価表

管路埋戻（発生土、BH0.28m3）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3		m3			第3号施工表
	390				
合 計		式			

第27号一位代価表

発生土処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分費 第3種		m3			
	280				
建設発生土運搬費 第3種		m3			
	280				
合 計		式			

第28号一位代価表

下水道用硬質塩化ビニル管（φ200）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m以上，時間制約補 正なし，夜間補正なし		m			第5号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第29号一位代価表

砂基礎（再生砂、φ200、幅0.85m）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		m ³			第6号施工表
	32				
砂 再生		m ³			
	40				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

砂基礎（再生砂、φ200、幅1.00m）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		m ³			第6号施工表
	38				
砂 再生		m ³			
	48				
合 計		m			
	(1		当り		

第31号一位代価表

アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.0m)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分) 2.0m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)		m			第19号施工表
	220				
アルミ矢板引抜工 (両側分) 2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第20号施工表
	220				
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第21号施工表
	220				
合 計		式			

第32号一位代価表

アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.5m)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分) 2.5m以下, バックホウ 山 積0.28m3 (平積0.20m3)		m			第22号施工表
	181				
アルミ矢板引抜工 (両側分) 2.5m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊		m			第23号施工表
	181				
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート		m			第9号施工表
	181				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板賃料 幅0.333m、長さ2,000mm		枚・日			
アルミ矢板基本料 幅0.333m、長さ2,000mm		枚			
	28				
アルミ矢板賃料 幅0.333m、長さ2,500mm		枚・日			
アルミ矢板基本料 幅0.333m、長さ2,500mm		枚			
	24				
アルミ腹起こし賃料 幅70~80mm、高115~130mm、長さ3,000mm		本・日			
アルミ腹起こし基本料 幅70~80mm、高115~130mm、長さ3,000mm		本			
	8				
切梁（アルミ水圧サポート）賃料 調整長590~900mm		本・日			
切梁（アルミ水圧サポート）基本料 調整長590~900mm		本			
	8				
水圧ポンプ賃料		台・日			
水圧ポンプ基本料		台			

合 計		式			

第34号一位代価表

開削水替

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 1 台, ガソ リンエンジン駆動型		日			第10号施工表
ポンプ据付・撤去工		現場			第24号施工表
	1				
合 計		式			

第35号一位代価表

組立 1 号マンホール設置 (3m以下)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価) 1号, 3m以下, 4箇所以上, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし		箇所			第11号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	6	箇所			
底部工（起点） 組立1号マンホール	3	箇所			第5号特殊施工
底部工（I・L形） 組立1号マンホール	2	箇所			第2号特殊施工
底部工（T形） 組立1号マンホール	2	箇所			第1号特殊施工
マンホール用可とう継手（拡張バンド、VU φ200）	13	個			
底版 組立1号マンホール	7	個			
管取付壁（径900×高600） 組立1号マンホール	7	個			
直壁（径900×高300） 組立1号マンホール	3	個			
直壁（径900×高600） 組立1号マンホール	1	個			
斜壁（上径600×下径900×高450） 組立1号マンホール	3	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
斜壁（上径600×下径900×高600） 組立1号マンホール	4	個			
調整リング（径600×高100）	7	個			
調整リング（径600×高150）	4	個			
口環変形防止用金具 L=250mm M16	7	組			
次世代型SVマンホール転落防止梯子	1	個			
次世代型SVマンホール蓋・受枠 汚水、φ600、T-14	7	組			
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg	203	kg			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m超～3m以下，4箇所以上，時間制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第25号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号組立マンホール削孔費		箇所			
接続管種 塩ビ管φ200	2				
底部工（起点）		箇所			第6号特殊施工
楕円組立マンホール	3				
底部工（I・L型）		箇所			第3号特殊施工
楕円組立マンホール	2				
マンホール用可とう継手（拡張バンド、VUφ200）		個			
	7				
底版		個			
組立楕円マンホール	5				
管取付壁（幅（600×900）×高600）		個			
組立楕円マンホール	5				
直壁（幅（600×900）×高300）		個			
楕円組立マンホール	2				
直壁（幅（600×900）×高600）		個			
組立楕円マンホール	3				
斜壁（上径600×下幅（600×900）×高600）		個			
組立楕円マンホール	5				
調整リング（径600×高100）		個			
	3				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整リング（径600×高150）		個			
	4				
口環変形防止用金具 L=250mm M16		組			
	5				
次世代型SVマンホール蓋・受枠 汚水、φ 600、T-14		組			
	5				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和 量1875kg		kg			
	144				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差1.0m未満		箇所			第26号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内副管用継手（省スペース型、本 管φ200－副管φ150） 組立1号マンホール（バンド1個、曲 管1個含）		個			
	1				
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150		m			
	0.31				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工（レジンコンク リート製） 1.50m以下		箇所			第27号施工表
	100				
ます基礎工（人力） [RC-40] 再生切込砕 石（40～0），0.06 m ³		箇所			第15号施工表
	100				
合 計		箇所			
	（ 1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) 2.00m以下		箇所			第14号施工表
	100				
ます基礎工 (人力) [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0) , 0.06 m3		箇所			第15号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製) 2.50m以下		箇所			第28号施工表
	100				
ます基礎工 (人力) [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0) , 0.06 m3		箇所			第15号施工表
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アダプタセット (VUφ200-OUT)		個			
小型レジンマンホール	6				
アダプタセット (VUφ200-IN)		個			
小型レジンマンホール	6				
底版 (径560×高70、D560)		個			
小型レジンマンホール	6				
管取付壁 (径300×高370、φ200)		個			
小型レジンマンホール	6				
直壁 (径300×高100)		個			
小型レジンマンホール	5				
直壁 (径300×高150)		個			
小型レジンマンホール	5				
直壁 (径300×高300)		個			
小型レジンマンホール	1				
直壁 (径300×高400)		個			
小型レジンマンホール	1				
直壁 (径300×高600)		個			
小型レジンマンホール	2				
直壁 (径300×高900)		個			
小型レジンマンホール	3				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上部壁 (径300×高200)		個			
小型レジンマホール	6				
調整リング (径300×高50)		個			
小型レジンマンホール	6				
口環変形防止用金具		組			
L=150mm M12	6				
人孔蓋及び口環		組			
T-14, φ300(直接蓋), 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	6				
無収縮剤		kg			
セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	58				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第16号施工表
管径 150mm, 5箇所以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満補正あり, 取付管長5m超補正なし, 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第46号一位代価表

取付管（φ150、3m以上5m未満）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第17号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正なし、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第47号一位代価表

取付管（φ150、5m以上）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第29号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正なし、取付管長5m超補正あり、塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第48号一位代価表

取付管（φ150、3m未満、人孔取出）

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価		箇所			第30号施工表
管径 150mm、5箇所以上、時間制約補正なし、夜間補正なし、取付管長3m未満補正あり、取付管長5m超補正なし、塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第49号一位代価表

舗装版切断 (15cm以下)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第4号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第50号一位代価表

濁水運搬処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	1.23	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 25kmまで		台			
合 計		式			

第51号一位代価表

舗装版破碎 (15cm以下)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	100	m2			第5号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第52号一位代価表

殻運搬処理（15cm以下、密粒）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，有り，4.5km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 東松山県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第53号一位代価表

表層（厚5cm、再密13）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，各種(2.30以上2.40t/m3未満)，プライムコート PK-3，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第54号一位代価表

上層路盤（厚15cm、再粒）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第8号施工P
150 mm，1層施工，再生粒度調整碎石 RM-40，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第55号一位代価表

下層路盤（厚19cm、再切）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 190 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第9号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第56号一位代価表

交通誘導警備員B（補助）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	176				
合 計		式			

第57号一位代価表

交通誘導警備員B（補助・交代要員）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	44				
合 計		式			

第58号一位代価表

交通誘導警備員 B (単独)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	424				
合 計		式			

第59号一位代価表

交通誘導警備員 B (単独・交代要員)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
	106				
合 計		式			

第9501号一位代価表

仮設材運搬費 (補助)

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)【往路】 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第31号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)【復路】 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第32号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第33号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）【往路】 関東・中部・近畿，10 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第31号施工表
	100				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）【復路】 関東・中部・近畿，10 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第32号施工表
	100				
仮設材等の積み取り卸し費 積み、取卸し（往復分）		t			第33号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路埋戻] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第4号施工表
タンパ締固め 全ての費用	100.000	m3			第1号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 タンパ締固め数量 (m3)	100 m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)
J02 岩石補正值	補正無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

砂基礎設置工 (市場単価)

1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
3.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
3.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置撤去
J02	設置段数	2段 3.5m以下
J03	切梁り区分	切梁り 水圧式パイプサポート

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機 (3kVA) 区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
1 台
ガソリンエンジン駆動型

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 1号(内径900) 3m以下	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール種別
J02 人孔深さ (m)
J03 施工規模
J04 時間的制約を受ける場合の補正
J05 夜間作業補正

入力名称
1号
3m以下
4箇所以上
時間制約補正なし
夜間補正なし

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表)

モルタル上塗り (配当 1 : 3)
(マンホール用)

1.00 m2 当り

(SG000730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
普通作業員		人			
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.020	m3			第2号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 モルタル厚さ (10～30mm)
J02 セメント種類

入力名称
20 mm
高炉

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表)

内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 段差 (m)

入力名称
段差1.5m以上～2.0m未満

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型マンホール設置工 (レジコン
クリート製)

1.00 箇所 当り

(SG000795)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ (m)

入力名称
2.00m以下

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表)

ます基礎工 (人力)

1.00 箇所 当り

(SG000830)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	0.072	m3			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 基礎材質
J02 基礎材数量 (m3)

入力名称
[RC-40] 再生切込砕石 (40~0)
0.06 m3

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)

取付管布設及び支管取付工市場単価

1.00 箇所 当り

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 150mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表)

取付管布設及び支管取付工市場単価

1.00 箇所 当り

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 150mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径 150mm
J02	施工規模	5箇所以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数
J03 切梁り区分

入力名称
設置撤去
1段 2.0m以下
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正 無し		hr			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.5m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.5m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
0号(内径750)または楕円 2m超～3m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	0号・楕円
J02 人孔深さ (m)	2m超～3m以下
J03 施工規模	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 内副管取付工

1.00 箇所 当り

(SG000775)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 段差 (m)	段差1.0m未満

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000795)

小型マンホール設置工（レジンコン
クリート製）

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ（m）

入力名称
1.50m以下

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000795)

小型マンホール設置工（レジンコン
クリート製）

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 マンホール深さ（m）

入力名称
2.50m以下

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 150mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正あり
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	管径 150mm
J02 施工規模	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし
J05 取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正あり
J06 取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正あり

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (T形)
PJ0012

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第12号施工表
		0.78			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.13			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.29			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (I・L形)
PJ0011

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第12号施工表
		0.74			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.15			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.29			
合 計	1	箇所	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (I・L型)
PJ0021

楕円組立マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第12号施工表
		0.52			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.09			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.22			
合 計	1	箇所	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (起点)
PJ0010

組立 1 号マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第12号施工表
		0.69			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.15			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.29			
合 計	1	箇所	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 底部工 (起点)
PJ0020

楕円組立マンホール

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り (配合 1 : 3) (マンホール用) 20 mm, 高炉	m2				第12号施工表
		0.47			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3				第3号施工P
		0.09			
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.22			
合 計	1	箇所	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.170%, 労97.160%, 材 1.670%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.17		K1
特殊作業員		51.21		R1
普通作業員		45.95		R2
ガソリン レギュラー		1.67		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		12.48		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類

入力名称
高炉

J02 費用の内訳

全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労37.550%, 材62.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.8		R1
特殊作業員		8.17		R2
土木一般世話役		8.14		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		62.45		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 養生無し
 無し
 全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工 P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工 P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
有り
4.5km以下
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410041)

施工P(機 4.660%, 労69.960%, 材25.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.78		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.66		K2
運転手(特殊)		25.16		R1
特殊作業員		14.75		R2
普通作業員		14.61		R3
土木一般世話役		12.11		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		23.44		Z1
軽油		1.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
190 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

数量集計表

工種		新設数量	合計数量	単位	数値	改め	備考
管路（補助）							
管渠工							
管路土工							
管路掘削	BH 0.28m3	234.04	234.04	m3	10	230	
管路埋戻	発生土、BH 0.28m3	151.19	151.19	m3	10	150	
発生土処理		66.05	66.05	m3	10	70	
管布設工							
下水道用硬質塩化ビニル管	φ200	91.12	91.12	m	1	91	
管基礎工							
砂基礎	再生砂、φ200、幅1.00m	90.68	90.68	m	1	91	
管路土留工							
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=3.0m	60.10	60.10	m	1	60	
アルミ矢板土留材質料等		1	1.00	式	1	1	
開削水替工							
開削水替		1	1.00	式	1	1	
マンホール工							
組立マンホール工							
組立1号マンホール設置	3m以下	2	2.00	箇所	1	2	
組立1号マンホール材料		1	1.00	式	1	1	
内副管設置	1.5m以上2.0m未満	1	1.00	箇所	1	1	
内副管材料		1	1.00	式	1	1	
小型マンホール工							
小型レジンマンホール設置	2.0m以下	2	2.00	箇所	1	2	
小型レジンマンホール材料		1	1.00	式	1	1	
取付管工							
取付管布設工							
取付管	φ150mm、3m未満	1	1.00	箇所	1	1	
取付管	φ150mm、3m以上5m未満	5	5.00	箇所	1	5	
取付管	φ150mm、5m以上、人孔取出	1	1.00	箇所	1	1	
付帯工							
舗装撤去工							
舗装版切断	15cm以下	232.60	232.60	m	10	230	
濁水運搬処分	0.31m3	1	1.00	式	1	1	
舗装版破碎	15cm以下	111.55	111.55	m2	10	110	

数量集計表

工種		新設数量	合計数量	単位	数値	改め	備考
穀運搬処理	15cm以下、密粒	5.60	5.60	m3	1	6	
舗装復旧工							
表層	厚5cm、再密13	111.55	111.55	m2	1	112	
上層路盤	厚15cm、再粒	111.55	111.55	m2	1	112	
下層路盤	厚19cm、再切	111.55	111.55	m2	1	112	
管路（単独）							
管渠工							
管路土工							
管路掘削	BH 0.28m3	718.43	718.43	m3	10	720	
管路埋戻	発生土、BH 0.28m3	393.19	393.19	m3	10	390	
発生土処理		281.55	281.55	m3	10	280	
管布設工							
下水道用硬質塩化ビニル管	φ200	353.91	353.91	m	1	354	
管基礎工							
砂基礎	再生砂、φ200、幅0.85m	12.10	12.10	m	1	12	
砂基礎	再生砂、φ200、幅1.00m	340.45	340.45	m	1	340	
管路土留工							
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=2.0m	219.90	219.90	m	1	220	
アルミ矢板土留	BH 0.28m3、H=2.5m	181.40	181.40	m	1	181	
アルミ矢板土留材質料等		1	1.00	式	1	1	
開削水替工							
開削水替		1	1.00	式	1	1	
マンホール工							
組立マンホール工							
組立1号マンホール設置	3m以下	7	7.00	箇所	1	7	
組立1号マンホール材料		1	1.00	式	1	1	
組立楕円マンホール設置	3m以下	5	5.00	箇所	1	5	
組立楕円マンホール材料		1	1.00	式	1	1	
内副管設置	1.0m未満	1	1.00	箇所	1	1	
内副管材料		1	1.00	式	1	1	
小型マンホール工							
小型レジンマンホール設置	1.5m以下	1	1.00	箇所	1	1	
小型レジンマンホール設置	2.0m以下	4	4.00	箇所	1	4	
小型レジンマンホール設置	2.5m以下	1	1.00	箇所	1	1	

数量集計表

工種		新設数量	合計数量	単位	数値	改め	備考
小型レジンマンホール材料		1	1.00	式	1	1	
取付管工							
取付管布設工							
取付管	φ150mm、3m未満	28	28.00	箇所	1	28	
取付管	φ150mm、3m以上5m未満	19	19.00	箇所	1	19	
取付管	φ150mm、5m以上	1	1.00	箇所	1	1	
取付管	φ150mm、3m未満、人孔取出	6	6.00	箇所	1	6	
付帯工							
舗装撤去工							
舗装版切断	15cm以下	924.30	924.30	m	10	920	
濁水運搬処分	1.23m3	1	1.00	式	1	1	
舗装版破碎	15cm以下	436.40	436.40	m2	10	440	
殻運搬処理	15cm以下、密粒	21.88	21.88	m3	1	22	
舗装復旧工							
表層	厚5cm、再密13	436.40	436.40	m2	1	436	
上層路盤	厚15cm、再粒	436.40	436.40	m2	1	436	
下層路盤	厚19cm、再切	436.40	436.40	m2	1	436	
交通誘導警備員							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員B（補助）		176	176.00	人日	1	176	
交通誘導警備員B（補助・交代要員）		44	44.00	人日	1	44	
交通誘導警備員B（単独）		424	424.00	人日	1	424	
交通誘導警備員B（単独・交代要員）		106	106.00	人日	1	106	
共通仮設費							
共通仮設費（積分）							
運搬費							
仮設材運搬費（補助）		0.38	0.38	t	0.1	0.4	
仮設材運搬費（単独）		0.66	0.66	t	0.1	0.7	
技術管理費							
土質試験費（単独）	六価クロム	1	1.00	式	1	1	

下水道（本管）計算書

番号	種別	路線種類	管路番号	人孔番号		人孔種別		路線延長	管種	管内径	管厚	勾配	人孔落差	本管								採用掘削深	採用掘削幅	採用機種	上流入孔深	副管落差	土留			撤去										舗装										管基礎				水替工		
														管底高		地盤高		土被り		掘削深							種類	幅	長さ	撤去					復旧										種類	管下	管上	管基礎厚								
				上流	下流	上流	下流							上流	下流	上流	下流	舗装厚	種類	場所	切断厚									小規模	動騒対策振	表層	基層	上層路盤	下層路盤	路盤	路床	舗装厚																		
				上流	下流	上流	下流	m		m	m	%	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m以下	m以下	m			cm以下			m		m		m		m		m		m		m	m	m								
本1	新設	単独汚水	2	2-1	3-1	1号	1号	24.60	VU	0.200	0.008	3.00		38.536	38.462	40.02	39.78	1.28	1.11	1.59	1.43	1.51	1.00	0.28	1.48	無	7㎜矢板	0.90	2.00	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
本2	新設	補助汚水	3	3-1	3-2	1号	小型径	1.30	VU	0.200	0.008	3.00	0.020	38.077	38.073	39.78	39.78	1.50	1.50	1.81	1.82	1.82	1.00	0.28	1.70	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
本3	新設	補助汚水	3	3-2	3-3	小型径	小型径	14.00	VU	0.200	0.008	3.00	0.010	38.063	38.021	39.78	39.87	1.51	1.64	1.83	1.96	1.90	1.00	0.28	1.72	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
本4	新設	補助汚水	3	3-3	3-4	小型径	小型径	7.00	VU	0.200	0.008	3.00	0.010	38.011	37.990	39.87	39.78	1.65	1.58	1.97	1.90	1.94	1.00	0.28	1.86	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
本5	既設	その他	3	3-4	6-1	小型径	1号	8.83	VU	0.200	0.008	4.00	0.010	37.980		39.78	39.71									1.80						0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無
本6	新設	単独汚水	1	1-1	1-2	1号	小型径	44.40	VU	0.200	0.008	3.00		38.254	38.121	39.91	39.76	1.45	1.43	1.76	1.75	1.76	1.00	0.28	1.66	無	7㎜矢板	0.90	2.00	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
本7	新設	単独汚水	1	1-2	3-1	小型径	1号	4.75	VU	0.200	0.008	3.00	0.010	38.111	38.097	39.76	39.78	1.44	1.48	1.76	1.79	1.78	1.00	0.28	1.65	無	7㎜矢板	0.90	2.00	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
														38.078																																										
本8	新設	単独汚水	5	5-1	5-2	橋円長	小型径	35.00	VU	0.200	0.008	2.00		38.175	38.105	39.90	39.69	1.52	1.38	1.83	1.69	1.76	1.00	0.28	1.73	無	7㎜矢板	0.90	2.00	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
本9	既設	その他	5	5-2	6-1	小型径	1号	6.89	VU	0.200	0.008	6.50	0.010	38.095		39.69	39.71									1.60						0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無
本10	新設	単独汚水	20	20-1	20-2	橋円長	橋円長	13.50	VU	0.200	0.008	2.00		36.630	36.603	38.49	38.46	1.65	1.65	1.97	1.97	1.97	1.00	0.28	1.86	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	有		
本11	新設	単独汚水	20	20-2	22-1	橋円長	橋円長	19.00	VU	0.200	0.008	2.00	0.020	36.583	36.545	38.46	38.47	1.67	1.72	1.99	2.03	2.01	1.00	0.28	1.88	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	有		
本12	新設	単独汚水	22	22-1	22-2	橋円長	小型径	10.50	VU	0.200	0.008	2.00	0.020	36.525	36.504	38.47	38.51	1.74	1.80	2.05	2.11	2.08	1.00	0.28	1.95	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	有		
本13	新設	単独汚水	22	22-2	24-1	小型径	1号	24.50	VU	0.200	0.008	2.00	0.010	36.494	36.445	38.51	38.59	1.81	1.94	2.12	2.25	2.19	1.00	0.28	2.02	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	有		
本14	新設	補助汚水	24	24-1	24-2	1号	小型径	12.80	VU	0.200	0.008	2.00	0.020	36.425	36.399	38.59	38.61	1.96	2.00	2.27	2.32	2.30	1.00	0.28	2.17	無	7㎜矢板	0.90	2.50	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	有		
本15	既設	その他	24	24-2	25-1	小型径	1号	6.88	VU	0.200	0.008	5.60	0.010	36.389		38.61	38.74									2.22						0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	有
本16	新設	単独汚水	14	14-1	14-2	1号	小型径	10.20	VU	0.200	0.008	3.00		37.902	37.871	39.11	39.12	1.00	1.04	1.32	1.36	1.34	0.85	0.28	1.21	無						0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無
本17	新設	単独汚水	14	14-2	17-1	小型径	1号	3.40	VU	0.200	0.008	3.00	0.010	37.861	37.851	39.12	39.10	1.05	1.04	1.37	1.36	1.37	0.85	0.28	1.26	無						0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無
本18	新設	単独汚水	17	17-1	23-1	1号	小型径	46.30	VU	0.200	0.008	3.00	0.020	37.413	37.274	39.10	38.82	1.48	1.34	1.80	1.65	1.73	1.00	0.28	1.69	無	7㎜矢板	0.90	2.00	0.05	密粒	車道	15	有	無	0.05	再密13				0.15	再粒	0.19	再切					0.39	基礎砂	0.10	0.10	0.42	無		
本19	新設	単独汚水	23	23-1	24-1	小型径	1号	39.00	VU	0.200																																														

[illegible]

下水道（試掘）計算書

番号	種別	路線種類	試掘				採用機種	土留		撤去										舗装										水替工
			箇所数	掘削長	掘削深	掘削幅		種類	長さ	撤去							復旧													
										舗装厚	種類	場所	切断厚	合計切断長	小規模	騒動音策振	表層		基層		上層路盤		下層路盤		路盤		路床		舗装厚	
																	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類	厚さ	種類		
			箇所	m	m	m	m3		m以下	m			cm以下	m			m		m		m		m		m		m		m	
試1-1	新設	単独汚水	1	1.0	1.2	1.50	0.28			0.05	密粒	車道	15	5.00	有	無	0.05	再密13			0.15	再粒	0.19	再切					0.39	無
試1-2	新設	単独汚水	1	1.0	1.2	1.50	0.28			0.05	密粒	車道	15	5.00	有	無	0.05	再密13			0.15	再粒	0.19	再切					0.39	無
試1-3	新設	補助汚水	1	1.0	1.2	1.50	0.28			0.05	密粒	車道	15	5.00	有	無	0.05	再密13			0.15	再粒	0.19	再切					0.39	無
試1-4	新設	単独汚水	1	1.0	1.2	1.50	0.28			0.05	密粒	車道	15	5.00	有	無	0.05	再密13			0.15	再粒	0.19	再切					0.39	無
試1-5	新設	単独汚水	1	1.0	1.2	1.50	0.28			0.05	密粒	車道	15	5.00	有	無	0.05	再密13			0.15	再粒	0.19	再切					0.39	無
試2-1	新設	単独汚水	1	1.0	1.2	1.50	0.28			0.05	密粒	車道	15	5.00	有	無	0.05	再密13			0.15	再粒	0.19	再切					0.39	無
試3-1	新設	補助汚水	1	1.0	1.2	1.50	0.28			0.05	密粒	車道	15	5.00	有	無	0.05	再密13			0.15	再粒	0.19	再切					0.39	無

土工 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		採用機種	路線延長	採用掘削深	採用掘削幅	管路掘削				管路埋戻				発生土処理 土量 係数=0.9	備考
		上流	下流					撤去舗装厚	土量	日進量	実日数	復旧舗装厚	管基礎厚	土量	日進量	実日数	
								m	m	m3/日	日	m	m	m3	m3/日	日	
								④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
				m3	m	m	m										
				①	②	③			⑤×⑥÷⑦×⑧		⑤/⑥		⑨	⑩×⑪÷⑫×⑧	⑩/⑪	⑤×⑧÷⑫	
	本管																
本1	単独汚水	2-1	3-1	0.28	24.60	1.51	1.00	0.05	35.92	59	0.61	0.39	0.42	17.22	24	0.72	
本2	補助汚水	3-1	3-2	0.28	1.30	1.82	1.00	0.05	2.30	59	0.04	0.39	0.42	1.31	24	0.05	
本3	補助汚水	3-2	3-3	0.28	14.00	1.90	1.00	0.05	25.90	59	0.44	0.39	0.42	15.26	24	0.64	
本4	補助汚水	3-3	3-4	0.28	7.00	1.94	1.00	0.05	13.23	59	0.22	0.39	0.42	7.91	24	0.33	
本6	単独汚水	1-1	1-2	0.28	44.40	1.76	1.00	0.05	75.92	59	1.29	0.39	0.42	42.18	24	1.76	
本7	単独汚水	1-2	3-1	0.28	4.75	1.78	1.00	0.05	8.22	59	0.14	0.39	0.42	4.61	24	0.19	
本8	単独汚水	5-1	5-2	0.28	35.00	1.76	1.00	0.05	59.85	59	1.01	0.39	0.42	33.25	24	1.39	
			6-1		6.89			0.05				0.39	0.42				
本10	単独汚水	20-1	20-2	0.28	13.50	1.97	1.00	0.05	25.92	59	0.44	0.39	0.42	15.66	24	0.65	
本11	単独汚水	20-2	22-1	0.28	19.00	2.01	1.00	0.05	37.24	59	0.63	0.39	0.42	22.80	24	0.95	
本12	単独汚水	22-1	22-2	0.28	10.50	2.08	1.00	0.05	21.32	59	0.36	0.39	0.42	13.34	24	0.56	
本13	単独汚水	22-2	24-1	0.28	24.50	2.19	1.00	0.05	52.43	59	0.89	0.39	0.42	33.81	24	1.41	
本14	補助汚水	24-1	24-2	0.28	12.80	2.30	1.00	0.05	28.80	59	0.49	0.39	0.42	19.07	24	0.79	
			25-1		6.88			0.05				0.39	0.42				
本16	単独汚水	14-1	14-2	0.28	10.20	1.34	0.85	0.05	11.18	59	0.19	0.39	0.42	4.60	24	0.19	
本17	単独汚水	14-2	17-1	0.28	3.40	1.37	0.85	0.05	3.81	59	0.06	0.39	0.42	1.62	24	0.07	
本18	単独汚水	17-1	23-1	0.28	46.30	1.73	1.00	0.05	77.78	59	1.32	0.39	0.42	42.60	24	1.78	
本19	単独汚水	23-1	24-1	0.28	39.00	1.61	1.00	0.05	60.84	59	1.03	0.39	0.42	31.20	24	1.30	
本20	単独汚水	91-1	91-2	0.28	19.00	1.78	1.00	0.05	32.87	59	0.56	0.39	0.42	18.43	24	0.77	
本21	単独汚水	91-2	91-3	0.28	32.60	1.83	1.00	0.05	58.03	59	0.98	0.39	0.42	33.25	24	1.39	
本22	単独汚水	91-3	91-4	0.28	21.20	1.90	1.00	0.05	39.22	59	0.66	0.39	0.42	23.11	24	0.96	
本23	単独汚水	91-4	93-1	0.28	17.50	2.01	1.00	0.05	34.30	59	0.58	0.39	0.42	21.00	24	0.88	
本24	補助汚水	93-1	93-2	0.28	56.90	2.38	1.00	0.05	132.58	59	2.25	0.39	0.42	89.33	24	3.72	
本25	補助汚水	93-2	94-1	0.28	3.20	2.49	1.00	0.05	7.81	59	0.13	0.39	0.42	5.38	24	0.22	
	取付管																
取1	単独汚水	2-1	本管・左	0.28	1.70	1.10	0.75	0.05	1.34	59	0.02	0.39	0.37	0.43	24	0.02	
取2	単独汚水	2-1	本管・右	0.28	2.80	1.10	0.75	0.05	2.21	59	0.04	0.39	0.37	0.71	24	0.03	
取3	補助汚水	3-3	本管・右	0.28	3.00	1.10	0.75	0.05	2.36	59	0.04	0.39	0.37	0.77	24	0.03	
取4	単独汚水	1-1	本管・左	0.28	2.25	1.10	0.75	0.05	1.77	59	0.03	0.39	0.37	0.57	24	0.02	
取5	単独汚水	1-1	人孔・右	0.28	0.40	1.10	0.75	0.05	0.32	59	0.01	0.39	0.37	0.10	24	0.00	
取6	単独汚水	1-1	本管・左	0.28	8.25	1.10	0.75	0.05	6.50	59	0.11	0.39	0.37	2.10	24	0.09	
取7	単独汚水	5-1	人孔・左	0.28	2.20	1.10	0.75	0.05	1.73	59	0.03	0.39	0.37	0.56	24	0.02	
取8	単独汚水	5-1	本管・左	0.28	2.20	1.10	0.75	0.05	1.73	59	0.03	0.39	0.37	0.56	24	0.02	
取9	単独汚水	5-1	本管・右	0.28	1.00	1.70	1.00	0.05	1.65	59	0.03	0.39	0.37	0.94	24	0.04	
取10	単独汚水	20-1	人孔・左	0.28	0.30	1.90	1.00	0.05	0.56	59	0.01	0.39	0.37	0.34	24	0.01	
取11	単独汚水	20-1	本管・左	0.28	0.70	1.10	0.75	0.05	0.55	59	0.01	0.39	0.37	0.18	24	0.01	
取12	単独汚水	20-1	本管・右	0.28	2.00	1.10	0.75	0.05	1.58	59	0.03	0.39	0.37	0.51	24	0.02	
取13	単独汚水	20-2	本管・左	0.28	0.90	1.90	1.00	0.05	1.67	59	0.03	0.39	0.37	1.03	24	0.04	
取14	単独汚水	20-2	本管・左	0.28	0.90	1.10	0.75	0.05	0.71	59	0.01	0.39	0.37	0.23	24	0.01	
取15	単独汚水	20-2	本管・右	0.28	2.40	1.10	0.75	0.05	1.89	59	0.03	0.39	0.37	0.61	24	0.03	
取16	単独汚水	20-2	本管・右	0.28	2.40	1.70	1.00	0.05	3.96	59	0.07	0.39	0.37	2.26	24	0.09	
取17	単独汚水	22-1	人孔・左	0.28	1.20	2.00	1.00	0.05	2.34	59	0.04	0.39	0.37	1.49	24	0.06	
取18	単独汚水	22-2	本管・左	0.28	2.40	1.10	0.75	0.05	1.89	59	0.03	0.39	0.37	0.61	24	0.03	
取19	単独汚水	22-2	本管・右	0.28	4.00	1.10	0.75	0.05	3.15	59	0.05	0.39	0.37	1.02	24	0.04	
取20	単独汚水	14-1	本管・左	0.28	1.95	1.10	0.75	0.05	1.54	59	0.03	0.39	0.37	0.50	24	0.02	
取21	単独汚水	14-2	本管・右	0.28	5.75	1.10	0.75	0.05	4.53	59	0.08	0.39	0.37	1.47	24	0.06	
取22	単独汚水	17-1	人孔・右	0.28	1.75	1.70	1.00	0.05	2.89	59	0.05	0.39	0.37	1.65	24	0.07	
取23	単独汚水	17-1	本管・右	0.28	12.90	1.10	0.75	0.05	10.16	59	0.17	0.39	0.37	3.29	24	0.14	
取24	単独汚水	23-1	本管・右	0.28	6.45	1.10	0.75	0.05	5.08	59	0.09	0.39	0.37	1.64	24	0.07	
取25	単独汚水	91-1	人孔・左	0.28	1.70	1.70	1.00	0.05	2.81	59	0.05	0.39	0.37	1.60	24	0.07	
取26	単独汚水	91-1	本管・左	0.28	1.90	1.10	0.75	0.05	1.50	59	0.03	0.39	0.37	0.48	24	0.02	
取27	単独汚水	91-1	本管・右	0.28	2.00	1.10	0.75	0.05	1.58	59	0.03	0.39	0.37	0.51	24	0.02	
取28	単独汚水	91-2	本管・左	0.28	3.20	1.10	0.75	0.05	2.52	59	0.04	0.39	0.37	0.82	24	0.03	
取29	単独汚水	91-2	本管・右	0.28	2.40	1.10	0.75	0.05	1.89	59	0.03	0.39	0.37	0.61	24	0.03	
取30	単独汚水	91-3	本管・左	0.28	3.00	1.10	0.75	0.05	2.36	59	0.04	0.39	0.37	0.77	24	0.03	
取31	単独汚水	91-3	本管・右	0.28	1.80	1.10	0.75	0.05	1.42	59	0.02	0.39	0.37	0.46	24	0.02	
取32	単独汚水	91-4	本管・右	0.28	1.40	1.10	0.75	0.05	1.10	59	0.02	0.39	0.37	0.36	24	0.02	
取33	補助汚水	93-1	人孔・左	0.28	4.20	2.30	1.00	0.05	9.45	59	0.16	0.39	0.37	6.47	24	0.27	
取34	補助汚水	93-1	本管・左	0.28	8.00	1.10	0.75	0.05	6.30	59	0.11	0.39	0.37	2.04	24	0.09	
取35	補助汚水	93-1	本管・右	0.28	0.90	2.10	1.00	0.05	1.85	59	0.03	0.39	0.37	1.21	24	0.05	
	試験																
試1-1	単独汚水		1	0.28	1.00	1.20	1.50	0.05	1.73	59	0.03	0.39		1.22	24	0.05	
試1-2	単独汚水		1	0.28	1.00	1.20	1.50	0.05	1.73	59	0.03	0.39		1.22	24	0.05	
試1-3	補助汚水		1	0.28	1.00	1.20	1.50	0.05	1.73	59	0.03	0.39		1.22	24	0.05	
試1-4	単独汚水		1	0.28	1.00	1.20	1.50	0.05	1.73	59	0.03	0.39		1.22	24	0.05	
試1-5	単独汚水		1	0.28	1.00	1.20	1.50	0.05	1.73	59	0.03	0.39		1.22	24	0.05	
試2-1	単独汚水		1	0.28	1.00	1.20	1.50	0.05	1.73	59	0.03	0.39		1.22	24	0.05	
試3-1	補助汚水		1	0.28	1.00	1.20	1.50	0.05	1.73	59	0.03	0.39		1.22	24	0.05	
	合計																
	補助汚水			0.28					234.04					151.19		66.05	
	単独汚水			0.28					718.43					393.19		281.55	

本管布設等 数量調査

番号	種別	路線種類	人孔番号		人孔種別		路線延長	管種	管内径	人孔減長		布設等			上流人孔設置					備考
			上流	下流	上流	下流				上流	下流	管渠延長	日進量	実日数	人孔深	条件	人孔数	日進量	実日数	
							①			②	③	④	⑤	⑥			⑦	⑧	⑨	
												①~②~③		④/⑤					⑦/⑧	
	本管																			
本1	新設	単独汚水	2-1	3-1	1号	1号	24.60	VU	0.200	0.450	0.450	23.70	45	0.53	1.48	3m以下	1	4	0.25	
本2	新設	補助汚水	3-1	3-2	1号	小型レン	1.30	VU	0.200	0.450	0.230	0.62	45	0.01	1.70	3m以下	1	4	0.25	
本3	新設	補助汚水	3-2	3-3	小型レン	小型レン	14.00	VU	0.200	0.230	0.230	13.54	45	0.30	1.72	3m以下	1	7	0.14	
本4	新設	補助汚水	3-3	3-4	小型レン	小型レン	7.00	VU	0.200	0.230	0.230	6.54	45	0.15	1.86	3m以下	1	7	0.14	
本6	新設	単独汚水	1-1	1-2	1号	小型レン	44.40	VU	0.200	0.450	0.230	43.72	45	0.97	1.66	3m以下	1	4	0.25	
本7	新設	単独汚水	1-2	3-1	小型レン	1号	4.75	VU	0.200	0.230	0.450	4.07	45	0.09	1.65	3m以下	1	7	0.14	
本8	新設	単独汚水	5-1	5-2	楕円長	小型レン	35.00	VU	0.200	0.450	0.230	34.32	45	0.76	1.73	3m以下	1	5	0.20	
本10	新設	単独汚水	20-1	20-2	楕円長	楕円長	13.50	VU	0.200	0.450	0.450	12.60	45	0.28	1.86	3m以下	1	5	0.20	
本11	新設	単独汚水	20-2	22-1	楕円長	楕円長	19.00	VU	0.200	0.450	0.450	18.10	45	0.40	1.88	3m以下	1	5	0.20	
本12	新設	単独汚水	22-1	22-2	楕円長	小型レン	10.50	VU	0.200	0.450	0.230	9.82	45	0.22	1.95	3m以下	1	5	0.20	
本13	新設	単独汚水	22-2	24-1	小型レン	1号	24.50	VU	0.200	0.230	0.450	23.82	45	0.53	2.02	3m以下	1	7	0.14	
本14	新設	補助汚水	24-1	24-2	1号	小型レン	12.80	VU	0.200	0.450	0.230	12.12	45	0.27	2.17	3m以下	1	4	0.25	
本16	新設	単独汚水	14-1	14-2	1号	小型レン	10.20	VU	0.200	0.450	0.230	9.52	45	0.21	1.21	3m以下	1	4	0.25	
本17	新設	単独汚水	14-2	17-1	小型レン	1号	3.40	VU	0.200	0.230	0.450	2.72	45	0.06	1.26	3m以下	1	7	0.14	
本18	新設	単独汚水	17-1	23-1	1号	小型レン	46.30	VU	0.200	0.450	0.230	45.62	45	1.01	1.69	3m以下	1	4	0.25	
本19	新設	単独汚水	23-1	24-1	小型レン	1号	39.00	VU	0.200	0.230	0.450	38.32	45	0.85	1.56	3m以下	1	7	0.14	
本20	新設	単独汚水	91-1	91-2	楕円長	小型レン	19.00	VU	0.200	0.450	0.230	18.32	45	0.41	1.60	3m以下	1	5	0.20	
本21	新設	単独汚水	91-2	91-3	小型レン	1号	32.60	VU	0.200	0.230	0.450	31.92	45	0.71	1.74	3m以下	1	7	0.14	
本22	新設	単独汚水	91-3	91-4	1号	小型レン	21.20	VU	0.200	0.450	0.230	20.52	45	0.46	1.72	3m以下	1	4	0.25	
本23	新設	単独汚水	91-4	93-1	小型レン	1号	17.50	VU	0.200	0.230	0.450	16.82	45	0.37	1.86	3m以下	1	7	0.14	
本24	新設	補助汚水	93-1	93-2	1号	1号	56.90	VU	0.200	0.450	0.450	56.00	45	1.24	2.20	3m以下	1	4	0.25	
本25	新設	補助汚水	93-2	94-1	1号	特殊人孔	3.20	VU	0.200	0.450	0.450	2.30	45	0.05	2.35	3m以下	1	4	0.25	
		合計																		
		補助汚水					460.650	VU	0.200			91.12								
		単独汚水						VU	0.200			353.91								

管基礎 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		人孔種別		採用機種	管種	管内径	管厚	管外径	管渠延長	人孔壁減長		管基礎										備考
		上流	下流	上流	下流							上流	下流	延長	種類	厚さ	幅	体積 (管控除)	日進量 (埋設+開工)	実日数				
						m3		m	m	m2	m	m	m	m	m	m	m3	m3/日	日					
								①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫					
										(1)-(2)×(3)×(4)				(4)-(5)-(6)			(8)×(9)×(10)		(11)/(12)					
本管																								
本1	単独汚水	2-1	3-1	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	23.70	0.075	0.075	23.55	基礎砂	0.42	1.00	8.95	24	0.37				
本2	補助汚水	3-1	3-2	1号	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	0.62	0.075	0.000	0.55	基礎砂	0.42	1.00	0.21	24	0.01				
本3	補助汚水	3-2	3-3	小型レソ	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	13.54	0.000	0.000	13.54	基礎砂	0.42	1.00	5.15	24	0.21				
本4	補助汚水	3-3	3-4	小型レソ	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	6.54	0.000	0.000	6.54	基礎砂	0.42	1.00	2.49	24	0.10				
本6	単独汚水	1-1	1-2	1号	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	43.72	0.075	0.000	43.65	基礎砂	0.42	1.00	16.59	24	0.69				
本7	単独汚水	1-2	3-1	小型レソ	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	4.07	0.000	0.075	4.00	基礎砂	0.42	1.00	1.52	24	0.06				
本8	単独汚水	5-1	5-2	楕円長	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	34.32	0.075	0.000	34.25	基礎砂	0.42	1.00	13.02	24	0.54				
本10	単独汚水	20-1	20-2	楕円長	楕円長	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	12.60	0.075	0.075	12.45	基礎砂	0.42	1.00	4.73	24	0.20				
本11	単独汚水	20-2	22-1	楕円長	楕円長	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	18.10	0.075	0.075	17.95	基礎砂	0.42	1.00	6.82	24	0.28				
本12	単独汚水	22-1	22-2	楕円長	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	9.82	0.075	0.000	9.75	基礎砂	0.42	1.00	3.71	24	0.15				
本13	単独汚水	22-2	24-1	小型レソ	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	23.82	0.000	0.075	23.75	基礎砂	0.42	1.00	9.03	24	0.38				
本14	補助汚水	24-1	24-2	1号	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	12.12	0.075	0.000	12.05	基礎砂	0.42	1.00	4.58	24	0.19				
本16	単独汚水	14-1	14-2	1号	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	9.52	0.075	0.000	9.45	基礎砂	0.42	0.85	3.00	24	0.13				
本17	単独汚水	14-2	17-1	小型レソ	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	2.72	0.000	0.075	2.65	基礎砂	0.42	0.85	0.84	24	0.04				
本18	単独汚水	17-1	23-1	1号	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	45.62	0.075	0.000	45.55	基礎砂	0.42	1.00	17.31	24	0.72				
本19	単独汚水	23-1	24-1	小型レソ	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	38.32	0.000	0.075	38.25	基礎砂	0.42	1.00	14.54	24	0.61				
本20	単独汚水	91-1	91-2	楕円長	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	18.32	0.075	0.000	18.25	基礎砂	0.42	1.00	6.94	24	0.29				
本21	単独汚水	91-2	91-3	小型レソ	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	31.92	0.000	0.075	31.85	基礎砂	0.42	1.00	12.10	24	0.50				
本22	単独汚水	91-3	91-4	1号	小型レソ	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	20.52	0.075	0.000	20.45	基礎砂	0.42	1.00	7.77	24	0.32				
本23	単独汚水	91-4	93-1	小型レソ	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	16.82	0.000	0.075	16.75	基礎砂	0.42	1.00	6.37	24	0.27				
本24	補助汚水	93-1	93-2	1号	1号	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	56.00	0.075	0.075	55.85	基礎砂	0.42	1.00	21.22	24	0.88				
本25	補助汚水	93-2	94-1	1号	特殊人孔	0.28	VU	0.200	0.008	0.04	2.30	0.075	0.075	2.15	基礎砂	0.42	1.00	0.82	24	0.03				
取付管																								
取1	単独汚水	2-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.30			2.30	基礎砂	0.37	0.75	0.59	24	0.02				
取2	単独汚水	2-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	4.00			4.00	基礎砂	0.37	0.75	1.03	24	0.04				
取3	補助汚水	3-3	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.60			3.60	基礎砂	0.37	0.75	0.93	24	0.04				
取4	単独汚水	1-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	5.40			5.40	基礎砂	0.37	0.75	1.39	24	0.06				
取5	単独汚水	1-1	人孔・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.00			1.00	基礎砂	0.37	0.75	0.26	24	0.01				
取6	単独汚水	1-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	11.40			11.40	基礎砂	0.37	0.75	2.94	24	0.12				
取7	単独汚水	5-1	人孔・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.80			2.80	基礎砂	0.37	0.75	0.72	24	0.03				
取8	単独汚水	5-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.80			2.80	基礎砂	0.37	0.75	0.72	24	0.03				
取9	単独汚水	5-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.60			1.60	基礎砂	0.37	1.00	0.56	24	0.02				
取10	単独汚水	20-1	人孔・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	0.90			0.90	基礎砂	0.37	1.00	0.32	24	0.01				
取11	単独汚水	20-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.30			1.30	基礎砂	0.37	0.75	0.33	24	0.01				
取12	単独汚水	20-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.20			3.20	基礎砂	0.37	0.75	0.82	24	0.03				
取13	単独汚水	20-2	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.50			1.50	基礎砂	0.37	1.00	0.53	24	0.02				
取14	単独汚水	20-2	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.50			1.50	基礎砂	0.37	0.75	0.39	24	0.02				
取15	単独汚水	20-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.60			3.60	基礎砂	0.37	0.75	0.93	24	0.04				
取16	単独汚水	20-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.60			3.60	基礎砂	0.37	1.00	1.26	24	0.05				
取17	単独汚水	22-1	人孔・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	1.80			1.80	基礎砂	0.37	1.00	0.63	24	0.03				
取18	単独汚水	22-2	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.60			3.60	基礎砂	0.37	0.75	0.93	24	0.04				
取19	単独汚水	22-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	6.40			6.40	基礎砂	0.37	0.75	1.65	24	0.07				
取20	単独汚水	14-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.00			3.00	基礎砂	0.37	0.75	0.77	24	0.03				
取21	単独汚水	14-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	6.80			6.80	基礎砂	0.37	0.75	1.75	24	0.07				
取22	単独汚水	17-1	人孔・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.80			2.80	基礎砂	0.37	1.00	0.98	24	0.04				
取23	単独汚水	17-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	19.20			19.20	基礎砂	0.37	0.75	4.94	24	0.21				
取24	単独汚水	23-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	9.60			9.60	基礎砂	0.37	0.75	2.47	24	0.10				
取25	単独汚水	91-1	人孔・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.90			2.90	基礎砂	0.37	1.00	1.02	24	0.04				
取26	単独汚水	91-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.10			3.10	基礎砂	0.37	0.75	0.80	24	0.03				
取27	単独汚水	91-1	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	4.40			4.40	基礎砂	0.37	0.75	1.13	24	0.05				
取28	単独汚水	91-2	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	5.60			5.60	基礎砂	0.37	0.75	1.44	24	0.06				
取29	単独汚水	91-2	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	4.20			4.20	基礎砂	0.37	0.75	1.08	24	0.05				
取30	単独汚水	91-3	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	5.40			5.40	基礎砂	0.37	0.75	1.39	24	0.06				
取31	単独汚水	91-3	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	3.00			3.00	基礎砂	0.37	0.75	0.77	24	0.03				
取32	単独汚水	91-4	本管・右			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	2.60			2.60	基礎砂	0.37	0.75	0.67	24	0.03				
取33	補助汚水	93-1	人孔・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	5.40			5.40	基礎砂	0.37	1.00	1.89	24	0.08				
取34	補助汚水	93-1	本管・左			0.28	VU	0.150	0.008	0.02	12.80			12.80	基礎砂	0.37	0.75	3.30	24	0.14				
取35	補助汚水	93-1	本管・右																					

取付管設置 数量調書

番号	路線種類	人孔番号	接続箇所	本管内径	接続方向	管種	取付管				設置条件1	設置条件2	合計本数	取付管					備考
							内径	本数	単延長	総延長				管布設 日進量	実日数	支管取付 日進量	実日数	合計実日数	
		上流					m	本	m	m			本	m/日	日	箇所/日	日	⑦	
								①		②				③	④	⑤	⑥	⑦	
															②/③		①/⑤	④+⑥	
	取付管																		
取1	単独汚水	2-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.3	2.3	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.07	0.11	
取2	単独汚水	2-1	本管	0.200	右	VU	0.150	2	2.0	4.0	3m未満	塩ビ製		59	0.07	14	0.14	0.21	
取3	補助汚水	3-3	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.6	3.6	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取4	単独汚水	1-1	本管	0.200	左	VU	0.150	3	1.8	5.4	3m未満	塩ビ製		59	0.09	14	0.21	0.30	
取5	単独汚水	1-1	人孔	0.200	右	VU	0.150	1	1.0	1.0	3m未満	コンクリート等製		59	0.02			0.02	
取6	単独汚水	1-1	本管	0.200	左	VU	0.150	3	3.8	11.4	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.19	14	0.21	0.40	
取7	単独汚水	5-1	人孔	0.200	左	VU	0.150	1	2.8	2.8	3m未満	コンクリート等製		59	0.05			0.05	
取8	単独汚水	5-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	2.8	2.8	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取9	単独汚水	5-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	1.6	1.6	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取10	単独汚水	20-1	人孔	0.200	左	VU	0.150	1	0.9	0.9	3m未満	コンクリート等製		59	0.02			0.02	
取11	単独汚水	20-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	1.3	1.3	3m未満	塩ビ製		59	0.02	14	0.07	0.09	
取12	単独汚水	20-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.2	3.2	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取13	単独汚水	20-2	本管	0.200	左	VU	0.150	1	1.5	1.5	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取14	単独汚水	20-2	本管	0.200	左	VU	0.150	1	1.5	1.5	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
取15	単独汚水	20-2	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.6	3.6	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取16	単独汚水	20-2	本管	0.200	右	VU	0.150	1	3.6	3.6	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.07	0.13	
取17	単独汚水	22-1	人孔	0.200	左	VU	0.150	1	1.8	1.8	3m未満	コンクリート等製		59	0.03			0.03	
取18	単独汚水	22-2	本管	0.200	左	VU	0.150	2	1.8	3.6	3m未満	塩ビ製		59	0.06	14	0.14	0.20	
取19	単独汚水	22-2	本管	0.200	右	VU	0.150	2	3.2	6.4	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.11	14	0.14	0.25	
取20	単独汚水	14-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.0	3.0	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取21	単独汚水	14-2	本管	0.200	右	VU	0.150	1	6.8	6.8	5m以上	塩ビ製		59	0.12	14	0.07	0.19	
取22	単独汚水	17-1	人孔	0.200	右	VU	0.150	1	2.8	2.8	3m未満	コンクリート等製		59	0.05			0.05	
取23	単独汚水	17-1	本管	0.200	右	VU	0.150	6	3.2	19.2	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.33	14	0.43	0.76	
取24	単独汚水	23-1	本管	0.200	右	VU	0.150	3	3.2	9.6	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.16	14	0.21	0.37	
取25	単独汚水	91-1	人孔	0.200	左	VU	0.150	1	2.9	2.9	3m未満	コンクリート等製		59	0.05			0.05	
取26	単独汚水	91-1	本管	0.200	左	VU	0.150	1	3.1	3.1	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.07	0.12	
取27	単独汚水	91-1	本管	0.200	右	VU	0.150	4	1.1	4.4	3m未満	塩ビ製		59	0.07	14	0.29	0.36	
取28	単独汚水	91-2	本管	0.200	左	VU	0.150	2	2.8	5.6	3m未満	塩ビ製		59	0.09	14	0.14	0.23	
取29	単独汚水	91-2	本管	0.200	右	VU	0.150	3	1.4	4.2	3m未満	塩ビ製		59	0.07	14	0.21	0.28	
取30	単独汚水	91-3	本管	0.200	左	VU	0.150	2	2.7	5.4	3m未満	塩ビ製		59	0.09	14	0.14	0.23	
取31	単独汚水	91-3	本管	0.200	右	VU	0.150	2	1.5	3.0	3m未満	塩ビ製		59	0.05	14	0.14	0.19	
取32	単独汚水	91-4	本管	0.200	右	VU	0.150	2	1.3	2.6	3m未満	塩ビ製		59	0.04	14	0.14	0.18	
取33	補助汚水	93-1	人孔	0.200	左	VU	0.150	1	5.4	5.4	5m以上	コンクリート等製		59	0.09			0.09	
取34	補助汚水	93-1	本管	0.200	左	VU	0.150	4	3.2	12.8	3m以上5m未満	塩ビ製		59	0.22	14	0.29	0.51	
取35	補助汚水	93-1	本管	0.200	右	VU	0.150	1	1.5	1.5	3m未満	塩ビ製		59	0.03	14	0.07	0.10	
合計								61											
	補助汚水						0.150				3m未満	塩ビ製	1						
	補助汚水						0.150				3m以上5m未満	塩ビ製	5						
	補助汚水						0.150				5m以上	コンクリート等製	1						
	単独汚水						0.150				3m未満	塩ビ製	28						
	単独汚水						0.150				3m以上5m未満	塩ビ製	19						
	単独汚水						0.150				5m以上	塩ビ製	1						
	単独汚水						0.150				3m未満	コンクリート等製	6						

数量調査

土留（7M支保） 数量調書

番号	路線種類	採用機種	土留長	路線延長 補・単 補正	施工 実日数 合計	腹起							水圧サート					
						貸借日数 係数=1.81	平均日進量	長さ	設置段数	使用本数 両側	賃料日数	基本料 本数	土留幅	使用本数	施工 実日数	賃借日数 係数=1.81	賃料日数	基本料 本数
			m以下	m	日	日	m/日	m	段	本	本・日	本	m	本	日		本・日	本
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
						①×係数or最低日数				(③/④)*⑤*2	②*⑥	⑥				⑩×係数or最低日数	⑨*⑪	⑨
101	補助污水	0.28	2.50	0.00	10.42		0.00	3.0	2	0			0.90					
102	補助污水	0.28	3.00	60.10	15.94		3.77	4.0	2	4			0.90					
103	単独污水	0.28	2.00	219.90	46.23		4.76	3.0	1	4			0.90					
104	単独污水	0.28	2.50	181.40	44.53		4.07	3.0	2	8			0.90					
	合計																	
	補助污水				15.94	30		4.0		4	120	4						
	単独污水				90.76	165		3.0		8	1320	8	0.90	8	106.70	194	1552	8

数量調書

[illegible]

鋪裝撤去 **數量調查**

路線種類	人孔番号		路線延長 m	掘削幅 m	採用 掘削幅 m	舗装 厚さ m	種類	場所	掘き				高水		舗装版		般運 処理		
	上流	下流							切断厚さ cm以下	切断延長 m	切断 日通量 m ³ /日	実日数 日	単位 処理量 m ³ /100m	運搬 処分 m ³	小規模	破砕 日通量 m ² /日		破砕 日通量 m ² /日	実日数 日
本管																			
単独汚水	2-1	3-1	24.60	1.00	0.05	密粒	車道	15	49.20	203	0.24	0.130	0.06	有	24.60	23	1.07	1.23	
補助汚水	3-1	3-2	1.30	1.00	0.05	密粒	車道	15	2.60	203	0.01	0.130	0.00	有	1.30	23	0.06	0.07	
補助汚水	3-2	3-3	14.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	28.00	203	0.14	0.130	0.04	有	14.00	23	0.61	0.70	
補助汚水	3-3	3-4	7.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	14.00	203	0.07	0.130	0.02	有	7.00	23	0.30	0.35	
単独汚水	1-1	1-2	44.40	1.00	0.05	密粒	車道	15	88.80	203	0.44	0.130	0.12	有	44.40	23	1.93	2.22	
単独汚水	1-2	3-1	4.75	1.00	0.05	密粒	車道	15	9.50	203	0.05	0.130	0.01	有	4.75	23	0.21	0.24	
単独汚水	5-1	5-2	35.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	70.00	203	0.34	0.130	0.09	有	35.00	23	1.52	1.75	
単独汚水	20-1	20-2	13.50	1.00	0.05	密粒	車道	15	27.00	203	0.13	0.130	0.04	有	13.50	23	0.59	0.68	
単独汚水	20-2	22-1	19.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	38.00	203	0.19	0.130	0.05	有	19.00	23	0.83	0.95	
単独汚水	22-1	22-2	10.50	1.00	0.05	密粒	車道	15	21.00	203	0.10	0.130	0.03	有	10.50	23	0.46	0.53	
単独汚水	22-2	24-1	24.50	1.00	0.05	密粒	車道	15	49.00	203	0.24	0.130	0.06	有	24.50	23	1.07	1.23	
補助汚水	24-1	24-2	12.80	1.00	0.05	密粒	車道	15	25.60	203	0.13	0.130	0.03	有	12.80	23	0.56	0.64	
単独汚水	14-1	14-2	10.20	0.85	0.05	密粒	車道	15	20.40	203	0.10	0.130	0.03	有	8.67	23	0.38	0.43	
単独汚水	14-2	17-1	3.40	0.85	0.05	密粒	車道	15	6.80	203	0.03	0.130	0.01	有	2.89	23	0.13	0.14	
単独汚水	17-1	23-1	46.30	1.00	0.05	密粒	車道	15	92.60	203	0.46	0.130	0.12	有	46.30	23	2.01	2.32	
単独汚水	23-1	24-1	39.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	78.00	203	0.38	0.130	0.10	有	39.00	23	1.70	1.95	
単独汚水	91-1	91-2	19.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	38.00	203	0.19	0.130	0.05	有	19.00	23	0.83	0.95	
単独汚水	91-2	91-3	32.60	1.00	0.05	密粒	車道	15	65.20	203	0.32	0.130	0.08	有	32.60	23	1.42	1.63	
単独汚水	91-3	91-4	21.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	42.40	203	0.21	0.130	0.06	有	21.20	23	0.92	1.06	
単独汚水	91-4	93-1	17.50	1.00	0.05	密粒	車道	15	35.00	203	0.17	0.130	0.05	有	17.50	23	0.76	0.88	
補助汚水	93-1	93-2	56.90	1.00	0.05	密粒	車道	15	113.80	203	0.56	0.130	0.15	有	56.90	23	2.47	2.85	
補助汚水	93-2	94-1	3.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	6.40	203	0.03	0.130	0.01	有	3.20	23	0.14	0.16	
取付管																			
単独汚水	2-1	本管・左	1.70	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.40	203	0.02	0.130	0.00	有	1.28	23	0.06	0.06	
単独汚水	2-1	本管・右	2.80	0.75	0.05	密粒	車道	15	5.60	203	0.03	0.130	0.01	有	2.10	23	0.09	0.11	
補助汚水	3-3	本管・右	3.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	6.00	203	0.03	0.130	0.01	有	2.25	23	0.10	0.11	
単独汚水	1-1	本管・左	2.25	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.50	203	0.02	0.130	0.01	有	1.69	23	0.07	0.08	
単独汚水	1-1	人孔・右	0.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	0.80	203	0.00	0.130	0.00	有	0.30	23	0.01	0.02	
単独汚水	1-1	本管・左	8.25	0.75	0.05	密粒	車道	15	16.50	203	0.08	0.130	0.02	有	6.19	23	0.27	0.31	
単独汚水	5-1	人孔・左	2.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.40	203	0.02	0.130	0.01	有	1.65	23	0.07	0.08	
単独汚水	5-1	本管・左	2.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.40	203	0.02	0.130	0.01	有	1.65	23	0.07	0.08	
単独汚水	5-1	本管・右	1.00	1.00	0.05	密粒	車道	15	2.00	203	0.01	0.130	0.00	有	1.00	23	0.04	0.05	
単独汚水	20-1	人孔・右	0.30	1.00	0.05	密粒	車道	15	0.60	203	0.00	0.130	0.00	有	0.30	23	0.01	0.02	
単独汚水	20-1	本管・左	0.70	0.75	0.05	密粒	車道	15	1.40	203	0.01	0.130	0.00	有	0.53	23	0.02	0.03	
単独汚水	20-1	本管・右	2.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
単独汚水	20-2	本管・左	0.90	1.00	0.05	密粒	車道	15	1.80	203	0.01	0.130	0.00	有	0.90	23	0.04	0.05	
単独汚水	20-2	本管・右	0.90	0.75	0.05	密粒	車道	15	1.80	203	0.01	0.130	0.00	有	0.68	23	0.03	0.03	
単独汚水	20-2	本管・右	2.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.80	203	0.02	0.130	0.01	有	1.80	23	0.08	0.09	
単独汚水	20-2	本管・右	2.40	1.00	0.05	密粒	車道	15	4.80	203	0.02	0.130	0.01	有	2.40	23	0.10	0.12	
単独汚水	22-1	人孔・左	1.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	2.40	203	0.01	0.130	0.00	有	1.20	23	0.05	0.06	
単独汚水	22-2	本管・左	2.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.80	203	0.02	0.130	0.01	有	1.80	23	0.08	0.09	
単独汚水	22-2	本管・右	4.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	8.00	203	0.04	0.130	0.01	有	3.00	23	0.13	0.15	
単独汚水	14-1	本管・左	1.95	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.90	203	0.02	0.130	0.01	有	1.46	23	0.06	0.07	
単独汚水	14-2	本管・右	5.75	0.75	0.05	密粒	車道	15	11.50	203	0.06	0.130	0.01	有	4.31	23	0.19	0.22	
単独汚水	17-1	人孔・右	1.75	1.00	0.05	密粒	車道	15	3.50	203	0.02	0.130	0.00	有	1.75	23	0.08	0.09	
単独汚水	17-1	本管・右	12.90	0.75	0.05	密粒	車道	15	25.80	203	0.13	0.130	0.03	有	9.68	23	0.42	0.48	
単独汚水	23-1	本管・右	6.45	0.75	0.05	密粒	車道	15	12.90	203	0.06	0.130	0.02	有	4.84	23	0.21	0.24	
単独汚水	91-1	人孔・左	1.70	1.00	0.05	密粒	車道	15	3.40	203	0.02	0.130	0.00	有	1.70	23	0.07	0.09	
単独汚水	91-1	本管・左	1.90	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.80	203	0.02	0.130	0.00	有	1.43	23	0.06	0.07	
単独汚水	91-1	本管・右	2.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
単独汚水	91-2	本管・左	3.20	0.75	0.05	密粒	車道	15	6.40	203	0.03	0.130	0.01	有	2.40	23	0.10	0.12	
単独汚水	91-2	本管・右	2.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	4.80	203	0.02	0.130	0.01	有	1.80	23	0.08	0.09	
単独汚水	91-3	本管・左	3.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	6.00	203	0.03	0.130	0.01	有	2.25	23	0.10	0.11	
単独汚水	91-3	本管・右	1.80	0.75	0.05	密粒	車道	15	3.60	203	0.02	0.130	0.00	有	1.35	23	0.06	0.07	
単独汚水	91-4	本管・右	1.40	0.75	0.05	密粒	車道	15	2.80	203	0.01	0.130	0.00	有	1.05	23	0.05	0.05	
補助汚水	93-1	人孔・左	4.20	1.00	0.05	密粒	車道	15	8.40	203	0.04	0.130	0.01	有	4.20	23	0.18	0.21	
補助汚水	93-1	本管・左	8.00	0.75	0.05	密粒	車道	15	16.00	203	0.08	0.130	0.02	有	6.00	23	0.26	0.30	
補助汚水	93-1	本管・右	0.90	1.00	0.05	密粒	車道	15	1.80	203	0.01	0.130	0.00	有	0.90	23	0.04	0.05	
試験																			
単独汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
単独汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
補助汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
単独汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
単独汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
補助汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
単独汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
補助汚水		1	1.00	1.50	0.05	密粒	車道	15	5.00	203	0.02	0.130	0.01	有	1.50	23	0.07	0.08	
	合計																		
	補助汚水					密粒	車道	15	232.60				0.31	有	111.55			5.60	
	単独汚水					密粒	車道	15	924.30			1.73	有	436.40			21.60		

舗装復旧(1) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	幅の条件	表層					基層					復旧					上層路盤					備考
		上流	下流					m	m	m	種類	面積	日進量 m2/日	実日数 日	m	種類	面積	日進量 m2/日	実日数 日	m	種類	面積	日進量 m2/日	実日数 日				
				①		②				③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			①×②	⑨	⑩	⑪					
										①×②		③/④					①×②		⑥/⑦		①×②		⑤/⑩					
	本管																											
本1	単独汚水	2-1	3-1	24.60	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	24.60	250	0.10					0.15	再粒	24.60	250	0.10							
本2	補助汚水	3-1	3-2	1.30	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.30	250	0.01					0.15	再粒	1.30	250	0.01							
本3	補助汚水	3-2	3-3	14.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	14.00	250	0.06					0.15	再粒	14.00	250	0.06							
本4	補助汚水	3-3	3-4	7.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	7.00	250	0.03					0.15	再粒	7.00	250	0.03							
本6	単独汚水	1-1	1-2	44.40	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	44.40	250	0.18					0.15	再粒	44.40	250	0.18							
本7	単独汚水	1-2	3-1	4.75	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	4.75	250	0.02					0.15	再粒	4.75	250	0.02							
本8	単独汚水	5-1	5-2	35.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	35.00	250	0.14					0.15	再粒	35.00	250	0.14							
本10	単独汚水	20-1	20-2	13.50	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	13.50	250	0.05					0.15	再粒	13.50	250	0.05							
本11	単独汚水	20-2	22-1	19.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	19.00	250	0.08					0.15	再粒	19.00	250	0.08							
本12	単独汚水	22-1	22-2	10.50	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	10.50	250	0.04					0.15	再粒	10.50	250	0.04							
本13	単独汚水	22-2	24-1	24.50	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	24.50	250	0.10					0.15	再粒	24.50	250	0.10							
本14	補助汚水	24-1	24-2	12.80	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	12.80	250	0.05					0.15	再粒	12.80	250	0.05							
本16	単独汚水	14-1	14-2	10.20	車道	0.85	1.4m未満	0.05	再密13	8.67	250	0.03					0.15	再粒	8.67	250	0.03							
本17	単独汚水	14-2	17-1	3.40	車道	0.85	1.4m未満	0.05	再密13	2.89	250	0.01					0.15	再粒	2.89	250	0.01							
本18	単独汚水	17-1	23-1	46.30	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	46.30	250	0.19					0.15	再粒	46.30	250	0.19							
本19	単独汚水	23-1	24-1	39.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	39.00	250	0.16					0.15	再粒	39.00	250	0.16							
本20	単独汚水	91-1	91-2	19.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	19.00	250	0.08					0.15	再粒	19.00	250	0.08							
本21	単独汚水	91-2	91-3	32.60	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	32.60	250	0.13					0.15	再粒	32.60	250	0.13							
本22	単独汚水	91-3	91-4	21.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	21.20	250	0.08					0.15	再粒	21.20	250	0.08							
本23	単独汚水	91-4	93-1	17.50	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	17.50	250	0.07					0.15	再粒	17.50	250	0.07							
本24	補助汚水	93-1	93-2	56.90	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	56.90	250	0.23					0.15	再粒	56.90	250	0.23							
本25	補助汚水	93-2	94-1	3.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	3.20	250	0.01					0.15	再粒	3.20	250	0.01							
	取付管																											
取1	単独汚水	2-1	本管・左	1.70	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.28	250	0.01					0.15	再粒	1.28	250	0.01							
取2	単独汚水	2-1	本管・右	2.80	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	2.10	250	0.01					0.15	再粒	2.10	250	0.01							
取3	補助汚水	3-3	本管・右	3.00	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	2.25	250	0.01					0.15	再粒	2.25	250	0.01							
取4	単独汚水	1-1	本管・左	2.25	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.69	250	0.01					0.15	再粒	1.69	250	0.01							
取5	単独汚水	1-1	人孔・右	0.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	0.30	250	0.00					0.15	再粒	0.30	250	0.00							
取6	単独汚水	1-1	本管・左	8.25	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	6.19	250	0.02					0.15	再粒	6.19	250	0.02							
取7	単独汚水	5-1	人孔・左	2.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.65	250	0.01					0.15	再粒	1.65	250	0.01							
取8	単独汚水	5-1	本管・左	2.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.65	250	0.01					0.15	再粒	1.65	250	0.01							
取9	単独汚水	5-1	本管・右	1.00	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.00	250	0.00					0.15	再粒	1.00	250	0.00							
取10	単独汚水	20-1	人孔・左	0.30	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	0.30	250	0.00					0.15	再粒	0.30	250	0.00							
取11	単独汚水	20-1	本管・左	0.70	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	0.53	250	0.00					0.15	再粒	0.53	250	0.00							
取12	単独汚水	20-1	本管・右	2.00	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.50	250	0.01					0.15	再粒	1.50	250	0.01							
取13	単独汚水	20-2	本管・左	0.90	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	0.90	250	0.00					0.15	再粒	0.90	250	0.00							
取14	単独汚水	20-2	本管・右	0.90	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	0.68	250	0.00					0.15	再粒	0.68	250	0.00							
取15	単独汚水	20-2	本管・左	2.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.80	250	0.01					0.15	再粒	1.80	250	0.01							
取16	単独汚水	20-2	本管・右	2.40	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	2.40	250	0.01					0.15	再粒	2.40	250	0.01							
取17	単独汚水	22-1	人孔・左	1.20	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.20	250	0.00					0.15	再粒	1.20	250	0.00							
取18	単独汚水	22-2	本管・左	2.40	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.80	250	0.01					0.15	再粒	1.80	250	0.01							
取19	単独汚水	22-2	本管・右	4.00	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	3.00	250	0.01					0.15	再粒	3.00	250	0.01							
取20	単独汚水	14-1	本管・左	1.95	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.46	250	0.01					0.15	再粒	1.46	250	0.01							
取21	単独汚水	14-2	本管・右	5.75	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	4.31	250	0.02					0.15	再粒	4.31	250	0.02							
取22	単独汚水	17-1	人孔・右	1.75	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.75	250	0.01					0.15	再粒	1.75	250	0.01							
取23	単独汚水	17-1	本管・右	12.90	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	9.68	250	0.04					0.15	再粒	9.68	250	0.04							
取24	単独汚水	23-1	本管・右	6.45	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	4.84	250	0.02					0.15	再粒	4.84	250	0.02							
取25	単独汚水	91-1	人孔・左	1.70	車道	1.00	1.4m未満	0.05	再密13	1.70	250	0.01					0.15	再粒	1.70	250	0.01							
取26	単独汚水	91-1	本管・左	1.90	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.43	250	0.01					0.15	再粒	1.43	250	0.01							
取27	単独汚水	91-1	本管・右	2.00	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	1.50	250	0.01					0.15	再粒	1.50	250	0.01							
取28	単独汚水	91-2	本管・左	3.20	車道	0.75	1.4m未満	0.05	再密13	2.40	250	0.01																

舗装復旧(2) 数量調査

番号	路線種類	人孔番号		路線延長	場所	採用掘削幅	復旧															備考
		上流	下流				下層路盤					路盤					路床					
							厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	厚さ	種類	面積	日進量	実日数	
				①		②			③	④	⑤			⑥	⑦	⑧			⑨	⑩	⑪	
									①×②		③/④				①×②	⑥/⑦			①×②		⑩/⑪	
	本管																					
本1	単独汚水	2-1	3-1	24.60	車道	1.00	0.19	再切	24.60	250	0.10											
本2	補助汚水	3-1	3-2	1.30	車道	1.00	0.19	再切	1.30	250	0.01											
本3	補助汚水	3-2	3-3	14.00	車道	1.00	0.19	再切	14.00	250	0.06											
本4	補助汚水	3-3	3-4	7.00	車道	1.00	0.19	再切	7.00	250	0.03											
本6	単独汚水	1-1	1-2	44.40	車道	1.00	0.19	再切	44.40	250	0.18											
本7	単独汚水	1-2	3-1	4.75	車道	1.00	0.19	再切	4.75	250	0.02											
本8	単独汚水	5-1	5-2	35.00	車道	1.00	0.19	再切	35.00	250	0.14											
本10	単独汚水	20-1	20-2	13.50	車道	1.00	0.19	再切	13.50	250	0.05											
本11	単独汚水	20-2	22-1	19.00	車道	1.00	0.19	再切	19.00	250	0.08											
本12	単独汚水	22-1	22-2	10.50	車道	1.00	0.19	再切	10.50	250	0.04											
本13	単独汚水	22-2	24-1	24.50	車道	1.00	0.19	再切	24.50	250	0.10											
本14	補助汚水	24-1	24-2	12.80	車道	1.00	0.19	再切	12.80	250	0.05											
本16	単独汚水	14-1	14-2	10.20	車道	0.85	0.19	再切	8.67	250	0.03											
本17	単独汚水	14-2	17-1	3.40	車道	0.85	0.19	再切	2.89	250	0.01											
本18	単独汚水	17-1	23-1	46.30	車道	1.00	0.19	再切	46.30	250	0.19											
本19	単独汚水	23-1	24-1	39.00	車道	1.00	0.19	再切	39.00	250	0.16											
本20	単独汚水	91-1	91-2	19.00	車道	1.00	0.19	再切	19.00	250	0.08											
本21	単独汚水	91-2	91-3	32.60	車道	1.00	0.19	再切	32.60	250	0.13											
本22	単独汚水	91-3	91-4	21.20	車道	1.00	0.19	再切	21.20	250	0.08											
本23	単独汚水	91-4	93-1	17.50	車道	1.00	0.19	再切	17.50	250	0.07											
本24	補助汚水	93-1	93-2	56.90	車道	1.00	0.19	再切	56.90	250	0.23											
本25	補助汚水	93-2	94-1	3.20	車道	1.00	0.19	再切	3.20	250	0.01											
	取付管																					
取1	単独汚水	2-1	本管・左	1.70	車道	0.75	0.19	再切	1.28	250	0.01											
取2	単独汚水	2-1	本管・右	2.80	車道	0.75	0.19	再切	2.10	250	0.01											
取3	補助汚水	3-3	本管・右	3.00	車道	0.75	0.19	再切	2.25	250	0.01											
取4	単独汚水	1-1	本管・左	2.25	車道	0.75	0.19	再切	1.69	250	0.01											
取5	単独汚水	1-1	人孔・右	0.40	車道	0.75	0.19	再切	0.30	250	0.00											
取6	単独汚水	1-1	本管・左	8.25	車道	0.75	0.19	再切	6.19	250	0.02											
取7	単独汚水	5-1	人孔・左	2.20	車道	0.75	0.19	再切	1.65	250	0.01											
取8	単独汚水	5-1	本管・左	2.20	車道	0.75	0.19	再切	1.65	250	0.01											
取9	単独汚水	5-1	本管・右	1.00	車道	1.00	0.19	再切	1.00	250	0.00											
取10	単独汚水	20-1	人孔・左	0.30	車道	1.00	0.19	再切	0.30	250	0.00											
取11	単独汚水	20-1	本管・左	0.70	車道	0.75	0.19	再切	0.53	250	0.00											
取12	単独汚水	20-1	本管・右	2.00	車道	0.75	0.19	再切	1.50	250	0.01											
取13	単独汚水	20-2	本管・左	0.90	車道	1.00	0.19	再切	0.90	250	0.00											
取14	単独汚水	20-2	本管・左	0.90	車道	0.75	0.19	再切	0.68	250	0.00											
取15	単独汚水	20-2	本管・右	2.40	車道	0.75	0.19	再切	1.80	250	0.01											
取16	単独汚水	20-2	本管・右	2.40	車道	1.00	0.19	再切	2.40	250	0.01											
取17	単独汚水	22-1	人孔・左	1.20	車道	1.00	0.19	再切	1.20	250	0.00											
取18	単独汚水	22-2	本管・左	2.40	車道	0.75	0.19	再切	1.80	250	0.01											
取19	単独汚水	22-2	本管・右	4.00	車道	0.75	0.19	再切	3.00	250	0.01											
取20	単独汚水	14-1	本管・左	1.95	車道	0.75	0.19	再切	1.46	250	0.01											
取21	単独汚水	14-2	本管・右	5.75	車道	0.75	0.19	再切	4.31	250	0.02											
取22	単独汚水	17-1	人孔・右	1.75	車道	1.00	0.19	再切	1.75	250	0.01											
取23	単独汚水	17-1	本管・右	12.90	車道	0.75	0.19	再切	9.68	250	0.04											
取24	単独汚水	23-1	本管・右	6.45	車道	0.75	0.19	再切	4.84	250	0.02											
取25	単独汚水	91-1	人孔・左	1.70	車道	1.00	0.19	再切	1.70	250	0.01											
取26	単独汚水	91-1	本管・左	1.90	車道	0.75	0.19	再切	1.43	250	0.01											
取27	単独汚水	91-1	本管・右	2.00	車道	0.75	0.19	再切	1.50	250	0.01											
取28	単独汚水	91-2	本管・左	3.20	車道	0.75	0.19	再切	2.40	250	0.01											
取29	単独汚水	91-2	本管・右	2.40	車道	0.75	0.19	再切	1.80	250	0.01											
取30	単独汚水	91-3	本管・左	3.00	車道	0.75	0.19	再切	2.25	250	0.01											
取31	単独汚水	91-3	本管・右	1.80	車道	0.75	0.19	再切	1.35	250	0.01											
取32	単独汚水	91-4	本管・右	1.40	車道	0.75	0.19	再切	1.05	250	0.00											
取33	補助汚水	93-1	人孔・左	4.20	車道	1.00	0.19	再切	4.20	250	0.02											
取34	補助汚水	93-1	本管・左	8.00	車道	0.75	0.19	再切	6.00	250	0.02											
取35	補助汚水	93-1	本管・右	0.90	車道	1.00	0.19	再切	0.90	250	0.00											
	試掘																					
試1-1	単独汚水		1	1.00	車道	1.50	0.19	再切	1.50	250	0.01											
試1-2	単独汚水		1	1.00	車道	1.50	0.19	再切	1.50	250	0.01											
試1-3	補助汚水		1	1.00	車道	1.50	0.19	再切	1.50	250	0.01											
試1-4	単独汚水		1	1.00	車道	1.50	0.19	再切	1.50	250	0.01											
試1-5	単独汚水		1	1.00	車道	1.50	0.19	再切	1.50	250	0.01											
試2-1	単独汚水		1	1.00	車道	1.50	0.19	再切	1.50	250	0.01											
試3-1	補助汚水		1	1.00	車道	1.50	0.19	再切	1.50	250	0.01											
	合計																					
	補助汚水				車道		0.19	再切	111.55													

内副管 数量調書

番号	路線種類	人孔番号	人孔種別	管内径	管底高		副管落差	要不要	内副管 内径	材料			備考
					上流	下流				内副管	直管	追加分 固定バンド	
				m			m		m	個	m	個	
	本管												
本1	単独汚水	3-1	1号	0.200	38.462	38.077	無						
本2	補助汚水	3-2	小型レジン	0.200	38.073	38.063	無						
本3	補助汚水	3-3	小型レジン	0.200	38.021	38.011	無						
本4	補助汚水	3-4	小型レジン	0.200	37.990		無						
本6	単独汚水	1-2	小型レジン	0.200	38.121	38.111	無						
本7	単独汚水	3-1	1号	0.200	38.097	38.078	無						
本8	単独汚水	5-2	小型レジン	0.200	38.105	38.095	無						
本10	単独汚水	20-2	楕円長	0.200	36.603	36.583	無						
本11	単独汚水	22-1	楕円長	0.200	36.545	36.525	無						
本12	単独汚水	22-2	小型レジン	0.200	36.504	36.494	無						
本13	単独汚水	24-1	1号	0.200	36.445	36.425	無						
本14	補助汚水	24-2	小型レジン	0.200	36.399	36.389	無						
本16	単独汚水	14-2	小型レジン	0.200	37.871	37.861	無						
本17	単独汚水	17-1	1号	0.200	37.851	37.413	無						
本18	単独汚水	23-1	小型レジン	0.200	37.274	37.264	無						
本19	単独汚水	24-1	1号	0.200	37.147	36.425	0.72	必要	0.150	1	0.31	0	
本20	単独汚水	91-2	小型レジン	0.200	37.069	37.059	無						
本21	単独汚水	91-3	1号	0.200	36.961	36.941	無						
本22	単独汚水	91-4	小型レジン	0.200	36.877	36.867	無						
本23	単独汚水	93-1	1号	0.200	36.815	36.547	無						
本24	補助汚水	93-2	1号	0.200	36.376	36.356	無						
本25	補助汚水	94-1	特殊人孔	0.200	36.346	34.764	1.58	必要	0.150	1	1.17	1	
		合計											
		補助汚水	特殊人孔						0.150	1	1.17	1	
		単独汚水	1号						0.150	1	0.31	0	

組立 1号マンホール組合せ表(新設)

人孔 番号	人孔 種別	人孔 深	路 線 種 類	深さ別基数			削孔				底部工				可とう継手			底 版	人孔側塊												調整リング		調整 金具	転 落 防 止 梯 子	蓋及び受枠		モ 調 整 高 ル タ ル	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				3m 以下	4m 以下	5m 以下	VU 100mm	VU 150mm	VU 200mm	VU 250mm					貼付 VU 200mm	拡張 VU 150mm	VU 200mm		管取付壁						直壁														斜壁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm					1800 mm	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	450 mm	600 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																												個	個	個	個	個	個		個	個			個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	組	個	組	組	mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						m		箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所		箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所		箇所	箇所			箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所

※ 取付管に係る削孔費は考慮していない（取付管で補正）。

※ 削孔は、流入管の管内径。

無収縮モルタル使用量=調整高（cm）× 5.34kg

小型レジンマンホール組合せ表（本管φ200用）

人孔番号	人孔深	路線種別	深さ別基数					基礎工	アダプタセット		底板 D560	管取付壁	人孔側塊														調整リング	調整金具	蓋及び受枠			調整高	備考
													異径中間壁	直壁								高所流入	上部壁										
																								M12 250mm	T-14 110mm	T-25 110mm							
	1.5m以下 箇所		2.0m以下 箇所	2.5m以下 箇所	3.0m以下 箇所	3.5m以下 箇所	箇所	流入 mm	流出 mm	70mm 個	370mm 個	80mm 個	100mm 個	150mm 個	300mm 個	400mm 個	500mm 個	600mm 個	900mm 個	350mm 個	200mm 個	50mm 個	組	組	組	mm							
3-2	1.72	補助		1				1	1	1	1	1		1						1		1	1	1	1	1	60						
3-3	1.86	補助		1				1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	1	1	1	50						
1-2	1.65	単独		1				1	1	1	1	1		2	1					1		1	1	1	1	1	40						
22-2	2.02	単独			1			1	1	1	1	1		1		1				1		1	1	1	1	1	60						
14-2	1.26	単独	1					1	1	1	1	1			1		1					1	1	1	1	1	50						
23-1	1.56	単独		1				1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	1	1	1	50						
91-2	1.74	単独		1				1	1	1	1	1			1					1		1	1	1	1	1	30						
91-4	1.86	単独		1				1	1	1	1	1		1	1					1		1	1	1	1	1	50						
																												無収縮モルタル量					
		補助		2				2	2	2	2	2		2	1					2		2	2	2	2		110	23kg					
		単独	1	4	1			6	6	6	6	6		5	5	1	1		2	3		6	6	6	6		280	58kg					

無収縮モルタル使用量=調整高（cm）×2.08kg

組立橋円マンホール組合せ表(新設)

人孔 番号	人孔 種別	人孔 深	路 線 種 類	深さ別基数		削孔				底部工				可とう継手		底 版	人孔側塊												調整リング		調整 金具	転落 防止 梯子	蓋及び受枠		モルタル 調整高 無収縮	備 考		
														貼付	拡張		管取付壁						直壁														斜壁	
				3m 以下	5m 以下	VU 100 mm	VU 150 mm	VU 200 mm	VU 250 mm	起 点	L形	I形	T形	切 直	200 mm		200 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	450 mm	600 mm	100 mm		150 mm	250 M16 mm	T-14 110mm		T-25 110mm	
				箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	個		個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個		個	組	個		組	組
5-1	楕円	1.73	単独	1						1					1	1	1													1		2	1		1		40	
20-1	楕円	1.86	単独	1						1					1	1	1													1	1		1		1		70	
20-2	楕円	1.88	単独	1				1			1				2	1	1												1		1	1		1		40		
22-1	楕円	1.95	単独	1				1			1				2	1	1												1	2		1		1		60		
91-1	楕円	1.60	単独	1						1					1	1	1												1		1	1		1		60		
																																					無収縮モルタル	
	楕円	補助																																				
	楕円	単独	5					2		3	2				7	5	5					2	3						5	3	4	5		5		270	144kg	

※ 取付管に係る削孔費は考慮していない（取付管で補正）。

※ 削孔は、流入管の管内径。

無収縮モルタル使用量=調整高（cm）×5.34kg

管基礎単位数（φ200、掘削幅850mm）

100m当り

VU φ 200 850		
種別	計算式	数量
管基礎厚	$\begin{matrix} \text{基礎下} & & \text{管外径} & & \text{基礎上} \\ 0.100 & + & 0.216 & + & 0.100 \end{matrix} =$	0.42m
掘削幅	上図より	0.85m
基礎断面積控除（管断面積）	$\begin{matrix} \text{管外径} \\ 0.216^2 \times \pi \div 4 \end{matrix} =$	0.04m ²
砂基礎体積	$\begin{matrix} \text{管基礎高} & \text{掘削幅} & \text{基礎断面積控除} \\ (0.42 \times 0.85 - 0.04) \times 100 \end{matrix} =$	32m ³
砂基礎量	$\begin{matrix} \text{基礎断面積} & \text{ロス率} \\ 32 \times 1.26 \end{matrix} =$	40m ³

管基礎単位数（φ200、掘削幅1000mm）

100m当り


VU φ 200 1,000		
種別	計算式	数量
管基礎厚	$\begin{matrix} \text{基礎下} & & \text{管外径} & & \text{基礎上} \\ 0.100 & + & 0.216 & + & 0.100 \end{matrix} =$	0.42m
掘削幅	上図より	1.00m
基礎断面積控除（管断面積）	$\begin{matrix} \text{管外径} \\ 0.216^2 \times \pi \div 4 \end{matrix} =$	0.04m ²
砂基礎体積	$\begin{matrix} \text{管基礎高} & \text{掘削幅} & \text{基礎断面積控除} \\ (0.42 \times 1.00 - 0.04) \times 100 \end{matrix} =$	38m ³
砂基礎量	$\begin{matrix} \text{基礎断面積} & \text{ロス率} \\ 38 \times 1.26 \end{matrix} =$	48m ³

組立1号人孔底部工 1箇所当り数量計算書

φ200 用

起点

人孔種別 1号
人孔内径 900 mm
管径 200 mm

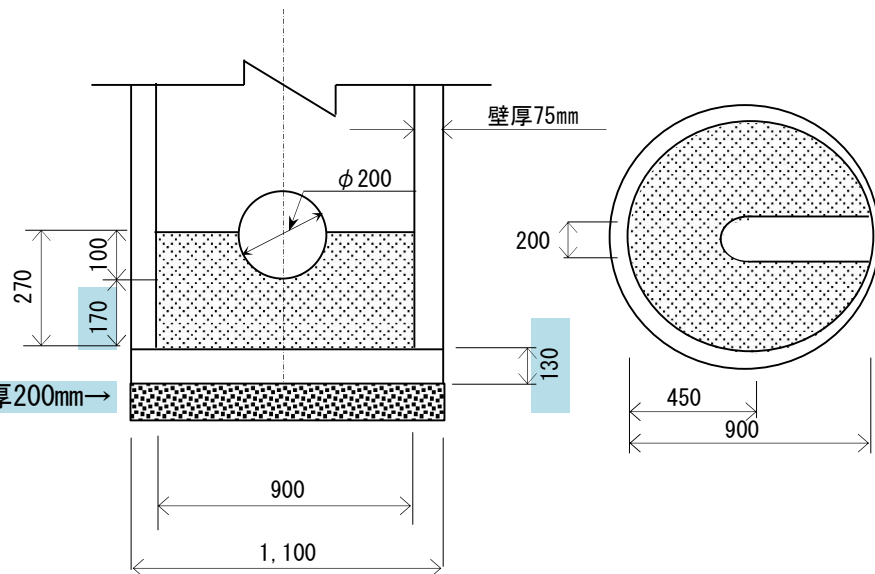


種別	計算式	数量
マンホール内空面積	人孔内径 $(0.90^2 \times \pi) \div 4$	0.64 m ²
インバート管路部分控除面積	管内径 人孔半径 0.20×0.45	0.09 m ²
インバート管路部分表面積	管内径 人孔内径 半分 $0.20 \times \pi \times 0.45 \div 2$	0.14 m ²
モルタル上塗り面積	内空面積 管路部分控除 管路表面積 $0.64 - 0.09 + 0.14$	0.69 m ²
モルタル上塗り体積	上塗り面積 厚さ 0.69×0.02	0.01 m ³
インバートコンクリート控除前	人孔内径 インバート高 $(0.90^2 \times \pi) \div 4 \times 0.27$	0.17 m ³
控除分	管内径 人孔半径 半分 $(0.20^2 \times \pi) \div 4 \times 0.45 \div 2$	0.01 m ³
インバートコンクリート	控除前体積 控除分 上塗り体積 $0.17 - 0.01 - 0.01$	0.15 m ³
砕石基礎体積	砕石基礎幅 砕石基礎幅 砕石基礎厚 $1.10 \times 1.10 \times 0.20$	0.24 m ³
砕石基礎量	砕石基礎体積 ロス率 0.24×1.20	0.29 m ³

組立1号人孔底部工 1箇所当り数量計算書

φ200 用

I形

人孔種別 1号
人孔内径 900 mm
管径 200 mm

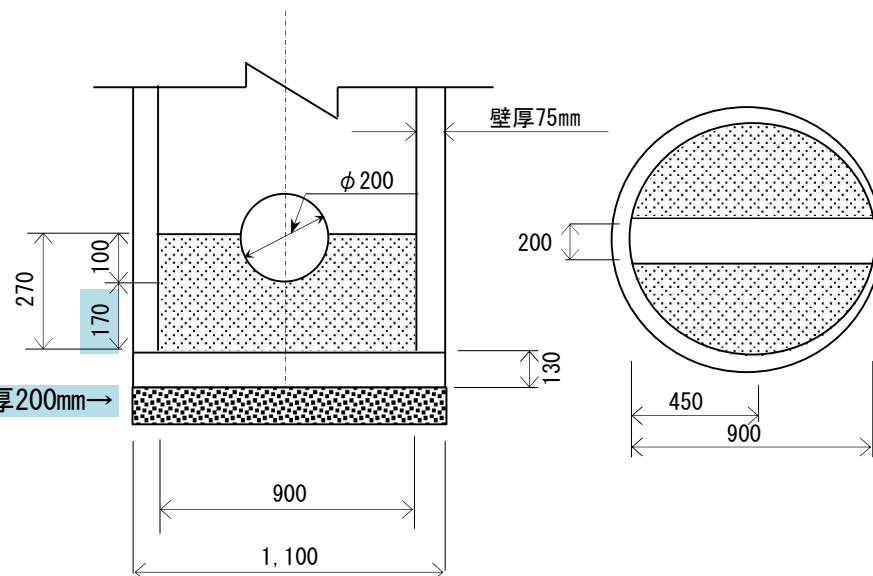


種別	計算式	数量
マンホール内空面積	人孔内径 $(0.90^2 \times \pi) \div 4$	0.64 m ²
インバート管路部分控除面積	管内径 人孔内径 0.20×0.90	0.18 m ²
インバート管路部分表面積	管内径 人孔内径 半分 $0.20 \times \pi \times 0.90 \div 2$	0.28 m ²
モルタル上塗り面積	内空面積 管路部分控除 管路表面積 $0.64 - 0.18 + 0.28$	0.74 m ²
モルタル上塗り体積	面積 厚さ 0.74×0.02	0.01 m ³
インバートコンクリート控除前	人孔内径 インバート高 $(0.90^2 \times \pi) \div 4 \times 0.27$	0.17 m ³
控除分	管内径 人孔内径 半分 $(0.20^2 \times \pi) \div 4 \times 0.90 \div 2$	0.01 m ³
インバートコンクリート	控除前体積 控除分 上塗り控除 $0.17 - 0.01 - 0.01$	0.15 m ³
砕石基礎体積	砕石基礎幅 砕石基礎幅 砕石基礎厚 $1.10 \times 1.10 \times 0.20$	0.24 m ³
砕石基礎量	砕石基礎体積 ロス率 0.24×1.20	0.29 m ³

組立1号人孔底部工 1箇所当り数量計算書

φ200 用


T形

人孔種別 1号
人孔内径 900 mm
管径 200 mm

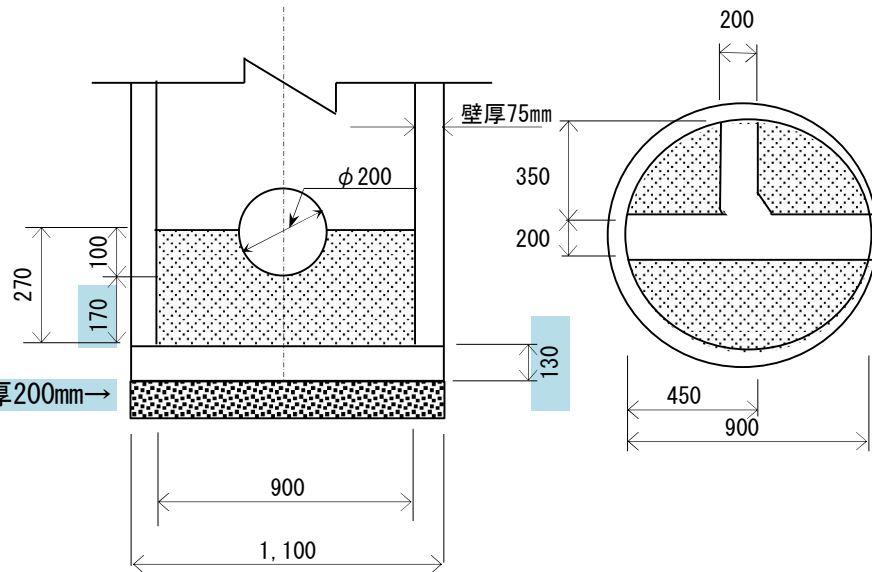

種別	計算式	数量
マンホール内空面積	人孔内径 $\left(0.90^2 \times \pi \right) \div 4$	0.64 m ²
インバート管路部分控除面積	管内径 人孔内径 管内径 長さ $0.20 \times 0.90 + 0.20 \times 0.35$	0.25 m ²
インバート管路部分表面積(1)	管内径 人孔内径 半分 $0.20 \times \pi \times 0.90 \div 2$	0.28 m ²
インバート管路部分表面積(2)	管内径 人孔内径 半分 $0.20 \times \pi \times 0.35 \div 2$	0.11 m ²
モルタル上塗り面積	内空面積 管路部分控除 管路表面積(1) 管路表面積(2) $0.64 - 0.25 + 0.28 + 0.11$	0.78 m ²
モルタル上塗り体積	上塗り面積 厚さ 0.78×0.02	0.02 m ³
インバートコンクリート控除前	人孔内径 インバート高 $\left(0.90^2 \times \pi \right) \div 4 \times 0.27$	0.17 m ³
控除分(1)	管内径 人孔内径 半分 $\left(0.20^2 \times \pi \right) \div 4 \times 0.90 \div 2$	0.01 m ³
控除分(2)	管内径 人孔内径 半分 $\left(0.20^2 \times \pi \right) \div 4 \times 0.35 \div 2$	0.01 m ³
インバートコンクリート	控除前体積 控除分(1) 控除分(2) 上塗り体積 $0.17 - 0.01 - 0.01 - 0.02$	0.13 m ³
砕石基礎体積	砕石基礎幅 砕石基礎幅 砕石基礎厚 $1.10 \times 1.10 \times 0.20$	0.24 m ³
砕石基礎量	砕石基礎体積 ロス率 0.24×1.20	0.29 m ³

人孔種別 楕円
人孔内径1 900 mm
人孔内径2 600 mm
管径 200 mm

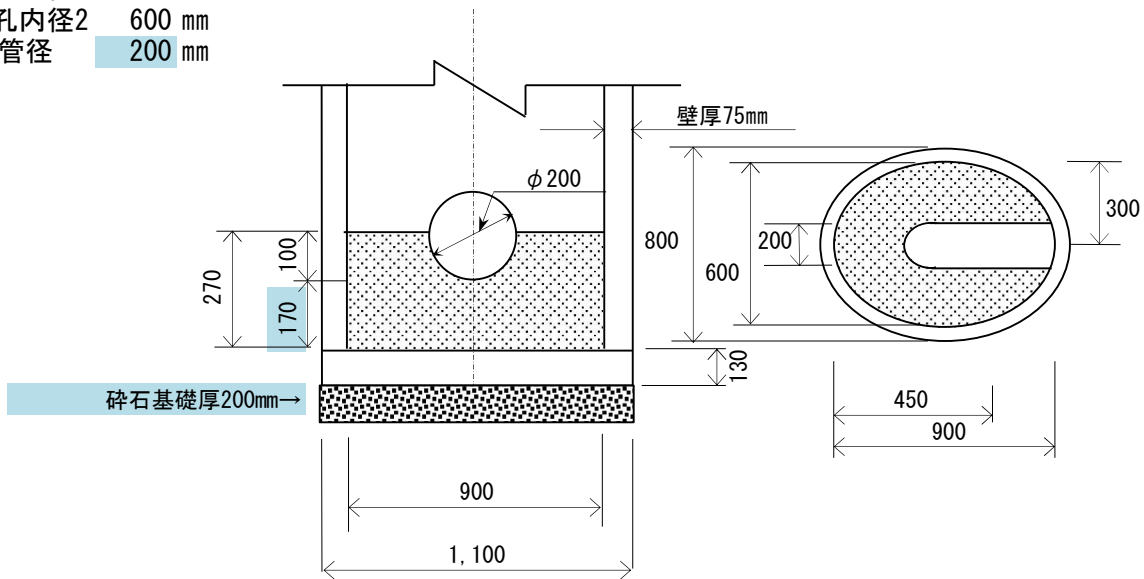


種別	計算式	数量
マンホール内空面積	$\frac{(0.90 \times 0.60 \times \pi)}{4}$	0.42 m2
インバート管路部分控除面積	0.20×0.45	0.09 m2
インバート管路部分表面積	$0.20 \times \pi \times 0.45 \div 2$	0.14 m2
モルタル上塗り面積	$0.42 - 0.09 + 0.14$	0.47 m2
モルタル上塗り体積	0.47×0.02	0.01 m3
インバートコンクリート控除前	$\frac{(0.90 \times 0.60 \times \pi)}{4} \times 0.27$	0.11 m3
控除分	$\frac{(0.20^2 \times \pi)}{4} \times 0.90 \div 2$	0.01 m3
インバートコンクリート	$0.11 - 0.01 - 0.01$	0.09 m3
砕石基礎体積	$1.10 \times 0.80 \times 0.20$	0.18 m3
砕石基礎量	0.18×1.20	0.22 m3

組立楕円人孔底部工 1箇所当り数量計算書


φ200 用 I形

人孔種別 楕円
人孔内径1 900 mm
人孔内径2 600 mm
管径 200 mm

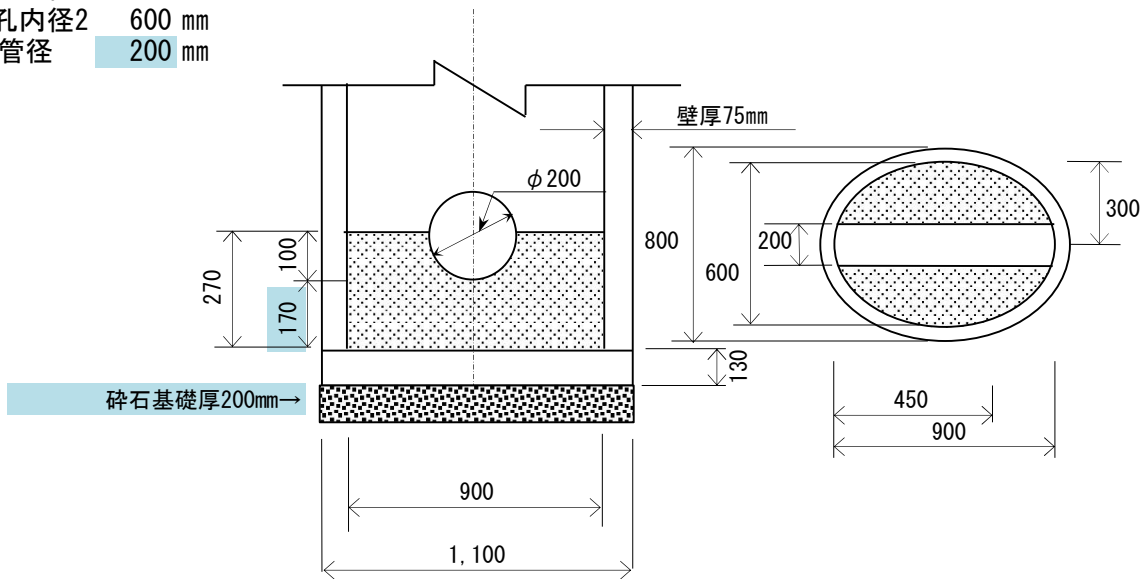

種別	計算式	数量
マンホール内空面積	$\frac{(0.90 \times 0.60 \times \pi)}{4}$	0.42 m2
インバート管路部分控除面積	0.20×0.90	0.18 m2
インバート管路部分表面積	$0.20 \times \pi \times 0.90 \div 2$	0.28 m2
モルタル上塗り面積	$0.42 - 0.18 + 0.28$	0.52 m2
モルタル上塗り体積	0.52×0.02	0.01 m3
インバートコンクリート控除前	$\frac{(0.90 \times 0.60 \times \pi)}{4} \times 0.27$	0.11 m3
控除分	$\frac{(0.20^2 \times \pi)}{4} \times 0.90 \div 2$	0.01 m3
インバートコンクリート	$0.11 - 0.01 - 0.01$	0.09 m3
砕石基礎体積	$1.10 \times 0.80 \times 0.20$	0.18 m3
砕石基礎量	0.18×1.20	0.22 m3

人孔内径 300 mm
管径 200 mm

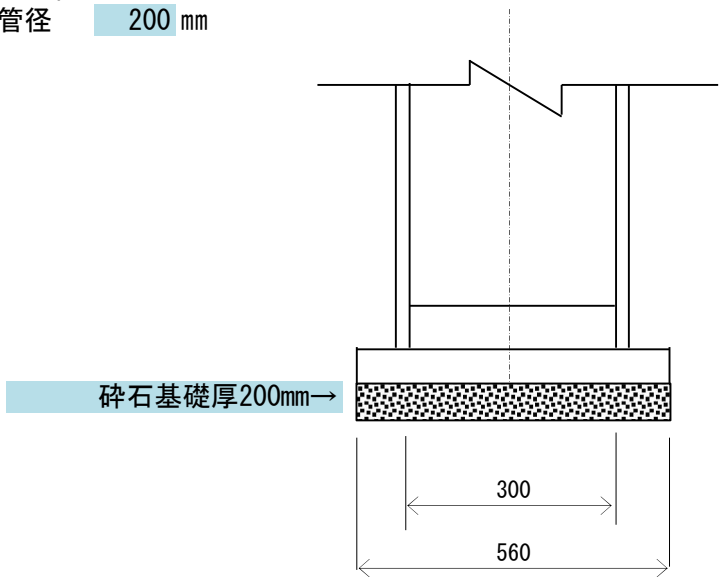

種別	計算式			数量
	砕石基礎幅	砕石基礎幅	砕石基礎厚	
砕石基礎体積	0.56	× 0.56	× 0.20	0.06 m3
	砕石基礎体積	ロス率		
砕石基礎量	0.06	× 1.20		0.07 m3

参考施工日数算出表

番号	路線種類	人孔番号		実日数																	水替				交通誘導警備員									供用	備考	
				管路掘削	管路埋戻	管布設	人孔設置	管基礎	7k±土留	7k±2k±保	路沿側溝土留	切断	破砕	表層	基層	上層路盤	下層路盤	路盤	路床	合計	有無	日数				A			B			交代(B)				係数=1.81
		配置	配置人数																							合計	配置	配置人数	合計	配置	配置人数	合計				
																																	上流	下流		
																					①					②										
																									①											
	本管																																			
本1	単独汚水	2-1	3-1	0.61	0.72	0.53	0.25	0.37	0.59	0.27		0.24	1.07	0.10		0.10	0.10			4.95	無				4.95	0	0	4.95	4	20	4.95	1	5	9		
本2	補助汚水	3-1	3-2	0.04	0.05	0.01	0.25	0.01	0.03	0.03		0.01	0.06	0.01		0.01	0.01			0.52	無				0.52	0	0	0.52	4	4	0.52	1	1	1		
本3	補助汚水	3-2	3-3	0.44	0.64	0.30	0.14	0.21	0.37	0.31		0.14	0.61	0.06		0.06	0.06			3.34	無				3.34	0	0	3.34	4	16	3.34	1	4	6		
本4	補助汚水	3-3	3-4	0.22	0.33	0.15	0.14	0.10	0.18	0.16		0.07	0.30	0.03		0.03	0.03			1.74	無				1.74	0	0	1.74	4	8	1.74	1	2	3		
本6	単独汚水	1-1	1-2	1.29	1.76	0.97	0.25	0.69	1.06	0.49		0.44	1.93	0.18		0.18	0.18			9.42	無				9.42	0	0	9.42	4	40	9.42	1	10	17		
本7	単独汚水	1-2	3-1	0.14	0.19	0.09	0.14	0.06	0.11	0.05		0.05	0.21	0.02		0.02	0.02			1.10	無				1.10	0	0	1.10	4	8	1.10	1	2	2		
本8	単独汚水	5-1	5-2	1.01	1.39	0.76	0.20	0.54	0.83	0.38		0.34	1.52	0.14		0.14	0.14			7.39	無				7.39	0	0	7.39	4	32	7.39	1	8	13		
本10	単独汚水	20-1	20-2	0.44	0.65	0.28	0.20	0.20	0.36	0.30		0.13	0.59	0.05		0.05	0.05			3.30	有		4	3.30	0	0	3.30	4	16	3.30	1	4	6			
本11	単独汚水	20-2	22-1	0.63	0.95	0.40	0.20	0.28	0.50	0.42		0.19	0.83	0.08		0.08	0.08			4.64	有		5	4.64	0	0	4.64	4	20	4.64	1	5	8			
本12	単独汚水	22-1	22-2	0.36	0.56	0.22	0.20	0.15	0.28	0.23		0.10	0.46	0.04		0.04	0.04			2.68	有		3	2.68	0	0	2.68	4	12	2.68	1	3	5			
本13	単独汚水	22-2	24-1	0.89	1.41	0.53	0.14	0.38	0.64	0.54		0.24	1.07	0.10		0.10	0.10			6.14	有		7	6.14	0	0	6.14	4	28	6.14	1	7	11			
本14	補助汚水	24-1	24-2	0.49	0.79	0.27	0.25	0.19	0.34	0.28		0.13	0.56	0.05		0.05	0.05			3.45	有		4	3.45	0	0	3.45	4	16	3.45	1	4	6			
本16	単独汚水	14-1	14-2	0.19	0.19	0.21	0.25	0.13				0.10	0.38	0.03		0.03	0.03			1.54	無				1.54	0	0	1.54	4	8	1.54	1	2	3		
本17	単独汚水	14-2	17-1	0.06	0.07	0.06	0.14	0.04				0.03	0.13	0.01		0.01	0.01			0.56	無				0.56	0	0	0.56	4	4	0.56	1	1	1		
本18	単独汚水	17-1	23-1	1.32	1.78	1.01	0.25	0.72	1.10	0.51		0.46	2.01	0.19		0.19	0.19			9.73	無				9.73	0	0	9.73	4	40	9.73	1	10	18		
本19	単独汚水	23-1	24-1	1.03	1.30	0.85	0.14	0.61	0.93	0.43		0.38	1.70	0.16		0.16	0.16			7.85	無				7.85	0	0	7.85	4	32	7.85	1	8	14		
本20	単独汚水	91-1	91-2	0.56	0.77	0.41	0.20	0.29	0.45	0.21		0.19	0.83	0.08		0.08	0.08			4.15	無				4.15	0	0	4.15	4	20	4.15	1	5	8		
本21	単独汚水	91-2	91-3	0.98	1.39	0.71	0.14	0.50	0.86	0.72		0.32	1.42	0.13		0.13	0.13			7.43	無				7.43	0	0	7.43	4	32	7.43	1	8	13		
本22	単独汚水	91-3	91-4	0.66	0.96	0.46	0.25	0.32	0.56	0.47		0.21	0.92	0.08		0.08	0.08			5.05	無				5.05	0	0	5.05	4	24	5.05	1	6	9		
本23	単独汚水	91-4	93-1	0.58	0.88	0.37	0.14	0.27	0.46	0.39		0.17	0.76	0.07		0.07	0.07			4.23	無				4.23	0	0	4.23	4	20	4.23	1	5	8		
本24	補助汚水	93-1	93-2	2.25	3.72	1.24	0.25	0.88	1.58	1.26		0.56	2.47	0.23		0.23	0.23			14.90	有		15	14.90	0	0	14.90	4	60	14.90	1	15	27			
本25	補助汚水	93-2	94-1	0.13	0.22	0.05	0.25	0.03	0.09	0.07		0.03	0.14	0.01		0.01	0.01			1.04	有		2	1.04	0	0	1.04	4	8	1.04	1	2	2			
	取付管																																			
取1	単独汚水	2-1	本管・左	0.02	0.02	0.11		0.02				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01			0.28	無															
取2	単独汚水	2-1	本管・右	0.04	0.03	0.21		0.04				0.03	0.09	0.01		0.01	0.01			0.47	無				実日数合算			実日数合算			実日数合算					
取3	補助汚水	3-3	本管・右	0.04	0.03	0.13		0.04				0.03	0.10	0.01		0.01	0.01			0.40	無				0.40	0	0	0.40	4	4	0.40	1	1	1		
取4	単独汚水	1-1	本管・左	0.03	0.02	0.30		0.06				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.53	無															
取5	単独汚水	1-1	人孔・右	0.01	0.00	0.02		0.01				0.00	0.01	0.00		0.00	0.00			0.05	無															
取6	単独汚水	1-1	本管・左	0.11	0.09	0.40		0.12				0.08	0.27	0.02		0.02	0.02			1.13	無															
取7	単独汚水	5-1	人孔・左	0.03	0.02	0.05		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.25	無															
取8	単独汚水	5-1	本管・左	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.32	無				実日数合算			実日数合算			実日数合算					
取9	単独汚水	5-1	本管・右	0.03	0.04	0.10		0.02	0.02	0.01		0.01	0.04	0.00		0.00	0.00			0.27	無				3.30	0	0	3.30	4	16	3.30	1	4	6		
取10	単独汚水	20-1	人孔・左	0.01	0.01	0.02		0.01	0.01	0.01		0.00	0.01	0.00		0.00	0.00			0.08	有	0.08														
取11	単独汚水	20-1	本管・左	0.01	0.01	0.09		0.01				0.01	0.02	0.00		0.00	0.00			0.15	無															
取12	単独汚水	20-1	本管・右	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.32	無															

番号	路線種類	人孔番号		実日数																水質			交通誘導準備員									供用		備考
																							A			B			交代(B)			日数		
		上流	下流	管路掘削	管路埋戻	管布設	人孔設置	管基礎	7R土留	7R土保	埋込路肩土留	切断	破砕	表層	基層	上層路盤	下層路盤	路盤	路床	合計	有無	日数		配置	配置人数	合計	配置	配置人数	合計	配置	配置人数	合計	係数=1.81	
		日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	人/日	人	日	人/日	人	日	人/日	人	
取13	単独汚水	20-2	本管・左	0.03	0.04	0.10		0.02	0.02	0.02		0.01	0.04	0.00		0.00	0.00			0.28	有	0.28												
取14	単独汚水	20-2	本管・左	0.01	0.01	0.10		0.02				0.01	0.03	0.00		0.00	0.00			0.18	無													
取15	単独汚水	20-2	本管・右	0.03	0.03	0.13		0.04				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.36	無													
取16	単独汚水	20-2	本管・右	0.07	0.09	0.13		0.05	0.06	0.03		0.02	0.10	0.01		0.01	0.01			0.58	有	0.58												
取17	単独汚水	22-1	人孔・左	0.04	0.06	0.03		0.03	0.03	0.03		0.01	0.05	0.00		0.00	0.00			0.28	有	0.28												
取18	単独汚水	22-2	本管・左	0.03	0.03	0.20		0.04				0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.43	無													
取19	単独汚水	22-2	本管・右	0.05	0.04	0.25		0.07				0.04	0.13	0.01		0.01	0.01			0.61	無													
取20	単独汚水	14-1	本管・左	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01			0.31	無													
取21	単独汚水	14-2	本管・右	0.08	0.06	0.19		0.07				0.06	0.19	0.02		0.02	0.02			0.71	無													
取22	単独汚水	17-1	人孔・左	0.05	0.07	0.05		0.04	0.04	0.02		0.02	0.08	0.01		0.01	0.01			0.40	無													
取23	単独汚水	17-1	本管・右	0.17	0.14	0.76		0.21				0.13	0.42	0.04		0.04	0.04			1.95	無													
取24	単独汚水	23-1	本管・右	0.09	0.07	0.37		0.10				0.06	0.21	0.02		0.02	0.02			0.96	無													
取25	単独汚水	91-1	人孔・左	0.05	0.07	0.05		0.04	0.04	0.02		0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.39	無													
取26	単独汚水	91-1	本管・左	0.03	0.02	0.12		0.03				0.02	0.06	0.01		0.01	0.01			0.31	無													
取27	単独汚水	91-1	本管・右	0.03	0.02	0.36		0.05				0.02	0.07	0.01		0.01	0.01			0.58	無													
取28	単独汚水	91-2	本管・左	0.04	0.03	0.23		0.06				0.03	0.10	0.01		0.01	0.01			0.52	無													
取29	単独汚水	91-2	本管・右	0.03	0.03	0.28		0.05																										

資材単価一覧表

工 事 名：R 8 管渠（松葉町四丁目）1 工区築造工事
工事場所：東松山市松葉町四丁目地内

				令和 8 年 6 月更新				
仕様				単位	建設物価	積算資料	見積	採用単価
資材費	組立 1 号マンホール	斜壁	上径600×下径900×高450	個	●	●		
			上径600×下径900×高600	個	●	●		
		直壁	径900×高300	個	●	●		
			径900×高600	個	●	●		
			径900×高900	個	●	●		
			径900×高1200	個	●	●		
			径900×高1500	個	●	●		
			径900×高1800	個	●	●		
		管取付壁	径900×高600	個	●	●		
			径900×高900	個	●	●		
			径900×高1200	個	●	●		
			径900×高1500	個	●	●		
			径900×高1800	個	●	●		
		底板		個	●	●		
	楕円形組立マンホール	斜壁	上径600×下径(600×900)×高600	個	●	●		
		直壁	径(600×900)×高300	個	●	●		
			径(600×900)×高600	個	●	●		
			径(600×900)×高900	個	-	●		
		管取付壁	径(600×900)×高600	個	●	●		
			径(600×900)×高900	個	●	●		
		床版	径(600×900)×高1200	個	●	-		
			径(600×900)用	個	-	●		
	マンホール付属品	調整リング	径600×高100	個	●	●		
			径600×高150	個	●	●		
		マンホール用可とう継手	貼付、VU φ 150	個	●	●		
			拡張バンド、VU φ 150	個	●	●		
			貼付、VU φ 200	個	●	●		
	小型レジンマンホール	上部壁	拡張バンド、VU φ 200	個	●	●		
			径300×高200	個	●	●		
		直壁	径300×高100	個	●	●		
			径300×高150	個	●	●		
			径300×高300	個	●	●		
			径300×高400	個	●	●		
			径300×高500	個	●	●		
			径300×高600	個	●	●		
			径300×高900	個	●	●		
			径300、高所流入 φ 150	個	●	●		
			径300、高所流入 φ 200	個	●	●		
		管取付壁	径300×高370、φ 150	個	●	●		
			径300×高370、φ 200	個	●	●		
		底板	径560×高70、D560	個	●	●		
			径750×高70、D750	個	●	●		
		調整リング	径300×高50	個	●	●		
		アダプタセット	VU φ 150-IN	個	●	●		
			VU φ 150-OUT	個	●	●		
			VU φ 200-IN	個	●	●		
			VU φ 200-OUT	個	●	●		
	次世代型高品位 グラウンドマンホール S V	人孔蓋及び口環	黒 T-14 文字[汚水] φ 600	組	-	-	●	98,800
		転落防止梯子		個	-	-	●	28,500
	内副管マンホール継手 省スペース型	本管 φ 200mm×副管 φ 150mm	1号マンホール用	個	-	-	●	54,766
		内副管固定用バンド	副管 φ 150用	個	-	-	●	6,400
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	小口 4t	t	●	-		
		再生粗粒度アスコン(20)	小口 4t	t	●	-		
		再生密粒度アスコン(20)	小口 4t	t	●	-		
処分費	建設発生土処分費	第1種～第3種	武蔵プラント（株式会社加藤建設工業）	m3	-	-	●	8,100
	建設発生土運搬費	第1種～第3種	武蔵プラント（株式会社加藤建設工業）	m3	-	-	●	3,000
賃料	アルミ矢板	幅0.333m	長2,000mm	枚	●	●		
			長2,500mm	枚	●	●		
			長3,000mm	枚	●	●		
			長3,500mm	枚	●	●		
			長4,000mm	枚	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長3,000mm	本	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長4,000mm	本	●	●		
	切梁（アルミ水圧サポート）	調整長 590～900		本	●	●		
基本料	アルミ矢板	幅0.333m	調整長 770～1300	本	●	●		
				本	●	●		
				本	●	●		
				本	●	●		
				本	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長3,000mm	本	●	●		
	アルミ腹起こし	幅70～80 高115～130	長4,000mm	本	●	●		
	切梁（アルミ水圧サポート）	調整長 590～900		本	●	●		
	水圧ポンプ	調整長 770～1300		本	●	●		
				台	●	●		