

令和 8 年度

R 8 道路補修工事（その 5）
設 計 書

都市整備部土木課

令和 8 年度	工事番号				課長	係長	浄書校合	設計	
工事名	R 8 道路補修工事（その 5）								
路線河川名					工事場所	木更津市内(北部地区)			
予算科目									
設計金額									
工事価格									
消費税及び地方消費税相当額									
設計説明	舗装修繕工 一式 排水構造物工 一式 一般構造物工 一式								
工事施行方法		請 負		工事日数	令和 9 年 3 月 3 1 日				

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
道路土工		式	1			
作業土工		式	1			
人力掘削	土砂 現場制約あり	m3	1			第 1 号内訳書参照
機械掘削	土砂 小規模(標準)	m3	20			第 2 号内訳書参照
人力床堀り	土砂 現場制約あり	m3	1			第 3 号内訳書参照
機械床堀り	土砂 小規模(標準)	m3	20			第 4 号内訳書参照
人力埋戻し	土砂 現場制約あり	m3	1			第 5 号内訳書参照
機械埋戻し	土砂 小規模(標準)	m3	40			第 6 号内訳書参照
基面整正		m2	100			第 7 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形	盛土部	m2	10			第 8 号内訳書参照
法面整形	切土部	m2	10			第 9 号内訳書参照
人力積込	土砂	m3	1			第 10 号内訳書参照
機械積込	土砂	m3	20			第 11 号内訳書参照
土砂等運搬	2t積級	m3	10			第 12 号内訳書参照
土砂等運搬	4t積級	m3	10			第 13 号内訳書参照
土材料	盛土用土砂	m3	10			第 14 号内訳書参照
残土処分費		m3	10			第 15 号内訳書参照
舗装工		式	1			
舗装修繕工		式	1			
舗装版切断	15cm以下	m	160			第 16 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥運搬処理	(株)ダイセキ L=9.7km	式	1			第 17 号内訳書参照
舗装版破碎積込	小規模土工 BH0.13	m2	300			第 18 号内訳書参照
舗装版破碎	AS 15cm以下 BH0.45	m2	600			第 19 号内訳書参照
路盤廃材運搬	小規模 2t積級	m3	10			第 20 号内訳書参照
路盤廃材運搬	小規模 4t積級	m3	20			第 21 号内訳書参照
路盤廃材処分費		m3	30			第 22 号内訳書参照
AS廃材運搬	小規模 2t積級	m3	20			第 23 号内訳書参照
AS廃材運搬	10t積級	m3	80			第 24 号内訳書参照
AS廃材処分費		m3	100			第 25 号内訳書参照
不陸整正	補足材無し	m2	250			第 26 号内訳書参照
不陸整正	補足材有り MS-25 t=3cm	m2	300			第 27 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工	(歩道部)RC-40 t=10cm	m2	100			第 28 号内訳書参照
表層工	(歩道部)幅1.4m未満 再生細粒度AS(13) t=3cm	m2	100			第 29 号内訳書参照
下層路盤	(車道・路肩部) RC-40 t=20cm	m2	200			第 30 号内訳書参照
上層路盤	(車道・路肩部) MS-25 t=15cm	m2	200			第 31 号内訳書参照
表層工(車道・路肩)	幅1.4m未満 再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	150			第 32 号内訳書参照
表層工(車道・路肩)	幅1.4m-3.0m以下 再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	150			第 33 号内訳書参照
表層工(車道・路肩)	幅3.0m超 再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	400			第 34 号内訳書参照
基層工(車道・路肩)	幅3.0m超 再生粗粒度AS(20)PK-3 t=5cm	m2	150			第 35 号内訳書参照
表層工(車道・路肩)	幅3.0m超 再生密粒度AS(13)PK-4 t=5cm	m2	150			第 36 号内訳書参照
切削オーバーレイ工		式	1			
切削オーバーレイ	一層 再生密粒度AS(13) t=5cm	m2	300			第 37 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ	二層 再生粗AS(20)・再生密AS(13) 厚10cm	m2	200			第 38 号内訳書参照
AS殻運搬(路面切削)	10t積級	m3	50			第 39 号内訳書参照
アスファルト舗装補修工		式	1			
パッチング	加熱合材 1t未満	t	0.1			第 40 号内訳書参照
パッチング	加熱合材 1t以上2t未満	t	1			第 41 号内訳書参照
パッチング	加熱合材 2t以上5t未満	t	2			第 42 号内訳書参照
アスカーブ設置	再生細粒度AS(13)	m	10			第 43 号内訳書参照
排水構造物工		式	1			
側溝工		式	1			
プレキャストU型側溝	240 L600	m	5			第 44 号内訳書参照
プレキャストU型側溝	300B L600	m	5			第 45 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	300C L600	m	5			第 46 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	360A L600	m	5			第 47 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	360B L600	m	5			第 48 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	450 L600	m	5			第 49 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	600 L600	m	5			第 50 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	240 L2, 000	m	5			第 51 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	300B L2, 000	m	5			第 52 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	消音型240*240 L2, 000	m	5			第 53 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	消音型250*250 L2, 000	m	5			第 54 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	消音型300*300 L2, 000	m	5			第 55 号内訳書参照
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	消音型300*400 L2, 000	m	5			第 56 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝	消音型300*500 L2,000	m	5			第 57 号内訳書参照
側溝蓋	消音型240用 コンクリート	枚	5			第 58 号内訳書参照
側溝蓋	消音型250用 コンクリート	枚	10			第 59 号内訳書参照
側溝蓋	消音型300用 コンクリート	枚	10			第 60 号内訳書参照
側溝蓋	消音型240用 鋼製並目	枚	5			第 61 号内訳書参照
側溝蓋	消音型250用 鋼製並目	枚	5			第 62 号内訳書参照
側溝蓋	消音型300用 鋼製並目	枚	5			第 63 号内訳書参照
管渠工		式	1			
暗渠排水管	据付 波状管 75mm	m	5			第 64 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 波状管 100mm	m	5			第 65 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 波状管 150mm	m	5			第 66 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管 200mm	m	5			第 67 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 波状管 250mm	m	5			第 68 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 波状管 300mm	m	5			第 69 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 網状管 50mm	m	5			第 70 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 網状管 75mm	m	5			第 71 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 網状管 100mm	m	5			第 72 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 網状管 150mm	m	5			第 73 号内訳書参照
集水桝・マンホール工		式	1			
現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) □ 500*550	箇所	1			第 74 号内訳書参照
現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) □ 500*600	箇所	1			第 75 号内訳書参照
現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) □ 500*650	箇所	1			第 76 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) □ 500*700	箇所	1			第 77 号内訳書参照
擁壁工		式	1			
簡易土留め工		式	1			
H鋼組立土留め	張高900 防錆塗装・腹起 し材 ボルトナット含	本	5			第 78 号内訳書参照
H鋼組立土留め	張高900 防錆塗装	本	1			第 79 号内訳書参照
H鋼組立土留め	張高1200 防錆塗装・腹起 し材 ボルトナット含	本	5			第 80 号内訳書参照
H鋼組立土留め	張高1200 防錆塗装	本	1			第 81 号内訳書参照
H鋼組立土留め	張高1500 防錆塗装・腹起 し材 ボルトナット含	本	5			第 82 号内訳書参照
H鋼組立土留め	張高1500 防錆塗装	本	1			第 83 号内訳書参照
板柵設置	コンクリート 298*910*t60	枚	50			第 84 号内訳書参照
吸出し防止材設置	合繊 厚10mm 9.8kN/m	m2	50			第 85 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路清掃工		式	1			
排水施設清掃工		式	1			
側溝清掃(人力)	人力 無蓋	m	50			第 86 号内訳書参照
側溝清掃(人力)	人力 有蓋 コンクリート蓋	m	50			第 87 号内訳書参照
除草工		式	1			
道路除草工		式	1			
道路除草(複合)	肩掛式 集草・積込運搬含	m2	250			第 88 号内訳書参照
除草処分	処分費	t	1			第 89 号内訳書参照
応急処理工		式	1			
応急処理作業工		式	1			
応急作業	普通作業員積上 労務費	人	5			第 90 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
その他規格外、特殊加工製品等	普通作業員積上げ 材料・製品費	人	5			第 91 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
熔融式区画線	手動 実線(白) 幅15cm 厚1.5mm	m	300			第 92 号内訳書参照
熔融式区画線	手動 実線(白) 幅30cm 厚1.5mm	m	10			第 93 号内訳書参照
熔融式区画線	手動 実線(白) 幅45cm 厚1.5mm	m	50			第 94 号内訳書参照
熔融式区画線	手動 実線(黄) 幅15cm 厚1.5mm	m	50			第 95 号内訳書参照
熔融式区画線	手動 実線(黄) 幅30cm 厚1.5mm	m	10			第 96 号内訳書参照
熔融式区画線	手動 破線(白) 幅15cm 厚1.5mm	m	10			第 97 号内訳書参照
熔融式区画線	手動 破線(白) 幅30cm 厚1.5mm	m	100			第 98 号内訳書参照
熔融式区画線	手動 破線(白) 幅45cm 厚1.5mm	m	10			第 99 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	手動 ゼブラ(白) 幅15cm 厚1.5mm	m	10			第 100 号内訳書参照
溶融式区画線	手動 ゼブラ(白) 幅30cm 厚1.5mm	m	10			第 101 号内訳書参照
溶融式区画線	手動 ゼブラ(白) 幅45cm 厚1.5mm	m	10			第 102 号内訳書参照
溶融式区画線	手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1.5mm	m	10			第 103 号内訳書参照
溶融式区画線	手動 矢印・記号・文字(黄) 15cm換算 厚1.5mm	m	10			第 104 号内訳書参照
区画線消去	削取り式	m	50			第 105 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
既存構造物等撤去運搬処理工		式	1			
ヒューム管	撤去 管径300mm	m	1			第 106 号内訳書参照
管(函)渠撤去	内空(内径)幅200～300mm 以下	m	1			第 107 号内訳書参照
集水柵	撤去 600kg～800kg以下	基	1			第 108 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水枿	撤去 800kg～1,200kg以下	基	1			第 109 号内訳書参照
運搬処理工		式				
殻運搬	無筋Co殻	m3	5			第 110 号内訳書参照
殻運搬	有筋Co殻	m3	5			第 111 号内訳書参照
殻処分	無筋Co殻	m3	5			第 112 号内訳書参照
殻処分	有筋Co殻	m3	5			第 113 号内訳書参照
仮設工		式	1			
土留・仮締切工		式	1			
土のう積	側面並べ	m2	5			第 114 号内訳書参照
土のう積	小口並べ	m2	5			第 115 号内訳書参照
大型土のう工	耐候性 流用土	袋	5			第 116 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水替工		式	1			
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1			第 117 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人	40			第 118 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
建設機械運搬費		台	1			第 119 号内訳書参照
技術管理費		式	1			
土質等試験費		式	1			第 120 号内訳書参照

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書		人力掘削		土砂 現場制約あり		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		m3	1			第 1 号単価表参照	
計	1 m3 当り						

第 2 号 内訳書

機械掘削

土砂 小規模(標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

人力床堀り

土砂 現場制約あり

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

機械床堀り

土砂 小規模(標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

人力埋戻し

土砂 現場制約あり

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

機械埋戻し

土砂 小規模(標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 6 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

基面整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

法面整形

盛土部

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			第 8 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

法面整形

切土部

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			第 9 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

人力積込

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		m3	1			第 10 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

機械積込

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

土砂等運搬

2t積級

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 12 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

土砂等運搬

4t積級

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 13 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

土材料

盛土用土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土用土砂	ほぐし土量	m 3	1			
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

残土処分費

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費		m3	1			
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書		舗装版切断		15cm以下		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		m	1			第 14 号単価表参照	
計	1 m 当り						

第 17 号 内訳書

汚泥運搬処理

(株)ダイセキ L=9.7km

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分費	ドラム缶 ダイセキ	kg	272			
現場発生品及び支給品運搬	ドラム缶	t	0.29			第 15 号単価表参照
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ドラム缶	t	0.29			第 16 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 18 号 内訳書

舗装版破碎積込

小規模土工
BH0.13

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 17 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

舗装版破碎

AS 15cm以下
BH0.45

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1			第 18 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

路盤廃材運搬

小規模
2t積級

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬		m3	1			第 19 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 21 号 内訳書

路盤廃材運搬

小規模
4t積級

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材運搬		m3	1			第 20 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

路盤廃材処分費

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	君津	t	2.04			
計	1 m3 当り					

第 23 号 内訳書

AS廃材運搬

小規模
2t積級

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 21 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書

AS廃材運搬

10t積級

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 22 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

AS廃材処分費

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	君津	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 26 号 内訳書

不陸整正

補足材無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1			第 23 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 27 号 内訳書

不陸整正

補足材有り MS-25
t=3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1			第 24 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 28 号 内訳書

路盤工

(歩道部)RC-40
t=10cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤（歩道部）		m2	1			第 25 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 29 号 内訳書

表層工

(歩道部)幅1.4m未満 再生細粒度AS(13)
t=3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）		m2	1			第 26 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 30 号 内訳書

下層路盤

(車道・路肩部)
RC-40 t=20cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 27 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 31 号 内訳書

上層路盤

(車道・路肩部)
MS-25 t=15cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 28 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 32 号 内訳書

表層工(車道・路肩)

幅1.4m未満 再生密粒度AS(13)
t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1			第 29 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 33 号 内訳書

表層工(車道・路肩)

幅1.4m-3.0m以下 再生密粒度AS(13)
t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 30 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 34 号 内訳書

表層工(車道・路肩)

幅3.0m超 再生密粒度AS(13)
t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1			第 31 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 35 号 内訳書

基層工(車道・路肩)

幅3.0m超 再生粗粒度AS(20)PK-3
t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1			第 32 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 36 号 内訳書

表層工(車道・路肩)

幅3.0m超 再生密粒度AS(13)PK-4
t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 33 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 37 号 内訳書

切削オーバーレイ

一層 再生密粒度AS(13)
t=5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2	1			第 34 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 38 号 内訳書

切削オーバーレイ

二層 再生粗AS(20)・再生密AS(13)
厚10cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2	1			第 35 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 39 号 内訳書

AS殻運搬(路面切削)

10t積級

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		m3	1			第 36 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 40 号 内訳書

パッチング

加熱合材
1t未満

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工		t	1			第 37 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 41 号 内訳書

パッチング

加熱合材
1t以上2t未満

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工		t	1			第 38 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 42 号 内訳書

パッチング

加熱合材
2t以上5t未満

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工		t	1			第 39 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 43 号 内訳書

アスカーブ設置

再生細粒度AS(13)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ		m	1			第 40 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 44 号 内訳書		プレキャストU型側溝		240 L600		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		m	1			第 41 号単価表参照	
計	1 m 当り						

第 45 号 内訳書

プレキャストU型側溝

300B L600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 42 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 46 号 内訳書

プレキャストU型側溝

300C L600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 43 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 47 号 内訳書

プレキャストU型側溝

360A L600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 44 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 48 号 内訳書

プレキャストU型側溝

360B L600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 45 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 49 号 内訳書

プレキャストU型側溝

450 L600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 46 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 50 号 内訳書

プレキャストU型側溝

600 L600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 47 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 51 号 内訳書		プレキャストU型側溝		240 L2,000		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		m	1			第 48 号単価表参照	
計	1 m 当り						

第 52 号 内訳書

プレキャストU型側溝

300B L2,000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 49 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 53 号 内訳書

プレキャストU型側溝

消音型240*240
L2,000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 50 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 54 号 内訳書

プレキャストU型側溝

消音型250*250
L2,000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 51 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 55 号 内訳書

プレキャストU型側溝

消音型300*300
L2,000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 52 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 56 号 内訳書

プレキャストU型側溝

消音型300*400
L2,000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 53 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 57 号 内訳書

プレキャストU型側溝

消音型300*500
L2,000

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			第 54 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 58 号 内訳書

側溝蓋

消音型240用
コンクリート

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 55 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 59 号 内訳書

側溝蓋

消音型250用
コンクリート

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 56 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 60 号 内訳書

側溝蓋

消音型300用
コンクリート

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 57 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 61 号 内訳書

側溝蓋

消音型240用
鋼製並目

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 58 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 62 号 内訳書

側溝蓋

消音型250用
鋼製並目

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 59 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 63 号 内訳書

側溝蓋

消音型300用
鋼製並目

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			第 60 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 64 号 内訳書

暗渠排水管

据付
波状管 75mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 61 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 65 号 内訳書

暗渠排水管

据付
波状管 100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 62 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 66 号 内訳書

暗渠排水管

据付
波状管 150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 63 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 67 号 内訳書

暗渠排水管

据付
波状管 200mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 64 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 68 号 内訳書

暗渠排水管

据付
波状管 250mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 65 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 69 号 内訳書

暗渠排水管

据付
波状管 300mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 66 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 70 号 内訳書

暗渠排水管

据付
網状管 50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 67 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 71 号 内訳書

暗渠排水管

据付
網状管 75mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 68 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 72 号 内訳書

暗渠排水管

据付
網状管 100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 69 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 73 号 内訳書

暗渠排水管

据付
網状管 150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			第 70 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 74 号 内訳書

現場打ち集水桝

18-8-25(高炉)
□500*550

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 71 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 75 号 内訳書

現場打ち集水桝

18-8-25(高炉)
□500*600

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 72 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 76 号 内訳書

現場打ち集水桝

18-8-25(高炉)
□500*650

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 73 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 77 号 内訳書

現場打ち集水桝

18-8-25(高炉)
□500*700

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 74 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 78 号 内訳書

H鋼組立土留め

張高900 防錆塗装・腹起し材
ボルトナット含

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭打		本	1			第 75 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 79 号 内訳書

H鋼組立土留め

張高900 防錆塗装

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭打		本	1			第 76 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 80 号 内訳書

H鋼組立土留め

張高1200 防錆塗装・腹起し材
ボルトナット含

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭打		本	1			第 77 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 81 号 内訳書

H鋼組立土留め

張高1200 防錆塗装

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭打		本	1			第 78 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 82 号 内訳書

H鋼組立土留め

張高1500 防錆塗装・腹起し材
ボルトナット含

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭打		本	1			第 79 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 83 号 内訳書

H鋼組立土留め

張高1500 防錆塗装

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼杭打		本	1			第 80 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 84 号 内訳書		板柵設置		コンクリート 298*910*t60		1 枚 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置・撤去		m2	0.27			第 81 号単価表参照	
計	1 枚 当り						

第 85 号 内訳書

吸出し防止材設置

合繊
厚10mm 9.8kN/m

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1			第 82 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 86 号 内訳書

側溝清掃(人力)

人力 無蓋

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）		m	1			第 83 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 87 号 内訳書

側溝清掃(人力)

人力 有蓋 コンクリート蓋

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）		m	1			第 84 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 88 号 内訳書

道路除草(複合)

肩掛式
集草・積込運搬含

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		m2	1			第 85 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 89 号 内訳書

除草処分

処分費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草・葉類処分費		t	1			
計	1 t 当り					

第 90 号 内訳書

応急作業

普通作業員積上
労務費

1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
計	1 人 当り					

第 91 号 内訳書

その他規格外、特殊加工製品等

普通作業員積上げ
材料・製品費

1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員相当積上げ		人	1			
計	1 人 当り					

第 92 号 内訳書

溶融式区画線

手動 実線(白) 幅15cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 86 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 93 号 内訳書

溶融式区画線

手動 実線(白) 幅30cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 87 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 94 号 内訳書

溶融式区画線

手動 実線(白) 幅45cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 88 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 95 号 内訳書

溶融式区画線

手動 実線(黄) 幅15cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 89 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 96 号 内訳書

溶融式区画線

手動 実線(黄) 幅30cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 90 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 97 号 内訳書

溶融式区画線

手動 破線(白) 幅15cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 91 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 98 号 内訳書

溶融式区画線

手動 破線(白) 幅30cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 92 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 99 号 内訳書

溶融式区画線

手動 破線(白) 幅45cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 93 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 100 号 内訳書

溶融式区画線

手動 ゼブラ(白) 幅15cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 94 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 101 号 内訳書

溶融式区画線

手動 ゼブラ(白) 幅30cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 95 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 102 号 内訳書

溶融式区画線

手動 ゼブラ(白) 幅45cm 厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 96 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 103 号 内訳書

溶融式区画線

手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算
厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 97 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 104 号 内訳書

溶融式区画線

手動 矢印・記号・文字(黄) 15cm換算
厚1.5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			第 98 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 105 号 内訳書

区画線消去

削取り式

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		m	1			第 99 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 106 号 内訳書

ヒューム管

撤去
管径300mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）		m	1			第 100 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 107 号 内訳書		管(函)渠撤去		内空(内径)幅200～300mm以下		1 m 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝		m	1			第 101 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 108 号 内訳書

集水桝

撤去
600kg～800kg以下

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	1			第 102 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 109 号 内訳書

集水桝

撤去
800kg～1,200kg以下

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		基	1			第 103 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 110 号 内訳書

殻運搬

無筋Co殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 104 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 111 号 内訳書

殻運搬

有筋Co殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 105 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 112 号 内訳書

殻処分

無筋Co殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費	君津	t	2.35			
計	1 m3 当り					

第 113 号 内訳書

殻処分

有筋Co殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋C O 処分費	君津	t	2.5			
計	1 m3 当り					

第 114 号 内訳書

土のう積

側面並べ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m2	1			第 106 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 115 号 内訳書

土のう積

小口並べ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m2	1			第 107 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 116 号 内訳書

大型土のう工

耐候性
流用土

1 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	1			第 108 号単価表参照
計	1 袋 当り					

第 117 号 内訳書

ポンプ排水

0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工		日				第 109 号単価表参照
計	1 日 当り					

第 118 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				
計	1 人 当り					

第 119 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 110 号単価表参照
計	1 台 当り					

第 120 号 内訳書		土質等試験費		1 式 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
千葉県残土条例		検体	1			
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 4

現場制約あり

※施工パッケージ単価

第 2 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価

第 3 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 6

現場制約あり

※施工パッケージ単価

第 4 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1

J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価

第 5 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6

J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 6 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 6 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当 り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 7 号 単価表

基面整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m2 当り					

SCB210080

第 8 号 単価表

法面整形

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 1

J03 現場制約の有無 = 2

J05 費用の内訳 = 1

盛土部

無し

全ての費用

J02 法面締固めの有無 = 1

J04 土質 = 1

有り

け質土、砂及び砂質土、粘性土

第 9 号 単価表

法面整形

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB220010

J01 整形箇所 = 2

J04 土質 = 1

切土部

れ質土、砂及び砂質土、粘性土

J03 現場制約の有無 = 2

J05 費用の内訳 = 1

無し

全ての費用

※施工パッケージ単価

第 10 号 単価表

人力積込

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210830

J01 土質等区分 = 1

土砂

第 11 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価

第 12 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 13 24.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 6

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)

有り

※施工パッケージ単価

第 13 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)

有り

第 14 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレード 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価

第 14 号 付属 1

SCB430510				
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02	アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用		15cm以下

※施工パッケージ単価

第 15 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

ドラム缶

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 1
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 6

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
11.5km以下

J02 DID区間の有無 = 2

有り

※施工パッケージ単価

第 16 号 单価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

ドラム缶

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010420

J01 トラック機種 = 1

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 17 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 18 号 単価表

舗装版破砕

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1

J03 騒音振動対策 = 1

J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版

不要

有り

J02 障害等の有無 = 1

J04 舗装版厚 = 1

J07 費用の内訳 = 1

無し

15cm以下

全ての費用

※施工パッケージ単価

第 19 号 単価表

路盤廃材運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 15.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 6

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)

有り

※施工パッケージ単価

第 20 号 単価表 路盤廃材運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J14 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 17.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)

有り

※施工パッケージ単価

第 21 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3

J03 DID区間の有無 = 2

J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎

有り

全ての費用

J02 積込工法区分 = 4

J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12 15.0km以下

機械積込 (小規模土工)

※施工パッケージ単価

第 22 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J08 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6 19.5km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 23 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 23 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 1

無し

J04 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 24 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 24 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
高炉スラグ	粒調 2 5－0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 13

有り
補足材料（各種）

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満
全ての費用

第 25 号 単価表 路盤（歩道部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
普通作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 25 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 26 号 単価表 表層（歩道部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生細粒度アスコン1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 26 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 22

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

各種（2. 20以上2. 30t/m3未満）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 30

J06 瀝青材料種類 = 2

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第 27 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 27 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当 り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシャーラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 28 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
普通作業員		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 28 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
高炉スラグ	粒調 2 5－0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 12

J07 施工区分 = 1

路盤材（碎石各種）
1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 29 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン13	%	Z1			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 29 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
軽油		%	Z4			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 35

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第 30 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 30 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 35

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下

各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満)

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 31 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 31 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 35

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

各種（2.30以上2.40t/m3未満）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 32 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 32 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 2 0	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 35

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

各種（2.30以上2.40t/m3未満）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 33 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			

※施工パッケージ単価

第 33 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 35

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

各種（2.30以上2.40t/m3未満）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 1

タックコート PK-4

第 34 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L				
路面切削機運転		日				第 111 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 112 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 113 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 114 号単価表参照
タイヤローラ運転		日				第 115 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430210

J01 平均切削深さ = 17cm以下

J03 すりつけの区分 = 3設置撤去

J06 アスファルト材料（一層目） = 35 各種

J10 瀝青材料種類（一層目） = 1タックコート

J02 即日舗設層数 = 1一層

J04 舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50

J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）[t/m3] = 2.35

第 35 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生粗粒度アスコン 2 0	t	12. 573			
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	12. 573			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L				
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L				
路面切削機運転		日				第 116 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 117 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 118 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 119 号単価表参照

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日				第 120 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430210

- J01 平均切削深さ = 2 7cmを超え12cm以下
- J04 舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50
- J06 アスファルト材料（一層目） = 35 各種
- J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）[t/m3] = 2.35
- J10 瀝青材料種類（一層目） = 2 プライムコート

- J02 即日舗設層数 = 2 二層
- J05 舗装厚（二層目）（実数入力）[mm] = 50
- J07 アスファルト材料（二層目） = 35 各種
- J09 締固め後密度（二層目）（実数入力）[t/m3] = 2.35
- J12 瀝青材料種類（二層目） = 1 タックコート

第 36 号 単価表 殻運搬（路面切削） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB430020
J01 DID区間の有無 = 2
J04 費用の内訳 = 1

有り
全ての費用

J03 運搬距離（km）（DID区間有） = 19 12.5km以下

第 37 号 単価表

加熱合材補修工

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	1			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 t 当り					

SWB434610

J01 日当り施工量 = 1

1t未満

第 38 号 単価表

加熱合材補修工

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	1			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 t 当り					

SWB434610

J01 日当り施工量 = 2

1t以上2t未満

第 39 号 単価表

加熱合材補修工

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
振動ローラ運転		日				第 121 号単価表参照
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	1			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1 t 当り					

SWB434610

J01 日当り施工量 = 3

2t以上5t未満

第 40 号 単価表 アスカーブ 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4. 0 ～ 4. 5 m 3 / h	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
特殊作業員		%	R3			
運転手 (一般)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	再生細粒度アスコン 1 3	%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 40 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
ガソリン	レギュラー	%	Z3			
	1 m 当り					

SCB410330

J01 断面積 = 4

J03 費用の内訳 = 1

175cm2以上195cm2未満
全ての費用

J02 材料 = 5

各種（締固め後密度2.10t/m3）

第 41 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.396			0.33*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J05 U型側溝の規格 = 1 240 240×240×600
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.33

第 42 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.48			0.4*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J05 U型側溝の規格 = 3 300B 300×300×600
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.4

第 43 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.48			0.4*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J05 U型側溝の規格 = 4
J09 施工箇所における補正 = 1
J11 基礎碎石の種類 = 5

据付け
無し
300C 300×360×600
無し
再生クラッシャーラン 40～0

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.4

第 44 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 6 0 A 3 6 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C − 4 0	m3	0.552			0.46*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J05 U型側溝の規格 = 5
J09 施工箇所における補正 = 1
J11 基礎碎石の種類 = 5

据付け
無し
360A 360×300×600
無し
再生クラッシャーラン 40〜0

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.46

第 45 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C − 4 0	m3	0.552			0.46*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1

J03 夜間作業の有無 = 1

J05 U型側溝の規格 = 6

J09 施工箇所における補正 = 1

J11 基礎碎石の種類 = 5

据付け

無し

360B 360×360×600

無し

再生クラッシャーラン 40〜0

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し

J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372

J08 時間的制約の有無 = 1 無し

J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り

J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.46

第 46 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.672			0.56*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1

J03 夜間作業の有無 = 1

J05 U型側溝の規格 = 7

J09 施工箇所における補正 = 1

J11 基礎碎石の種類 = 5

据付け

無し

450 450×450×600

無し

再生クラッシャーラン 40～0

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し

J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372

J08 時間的制約の有無 = 1 無し

J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り

J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.56

第 47 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C − 4 0	m3	0.888			0.74*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J05 U型側溝の規格 = 8
J09 施工箇所における補正 = 1
J11 基礎碎石の種類 = 5

据付け
無し
600 600×600×600
無し
再生クラッシャーラン 40〜0

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 1 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J08 時間的制約の有無 = 1 無し
J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.74

第 48 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
長尺U形	L D U 240 (240×240×2000)	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.396			0.33*1.2
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.33

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

第 49 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
長尺U形	L D U 300B (300×300×2000)	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.48			0.4*1.2
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.4

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝 (各種)
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 50 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
消音型側溝	240*240*2,000	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.42			0.35*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.35

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

第 51 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
消音型側溝	250*250*2,000	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.432			0.36*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.36

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

第 52 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
消音型側溝	300*300*2,000	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.504			0.42*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1

J03 夜間作業の有無 = 1

J06 U型側溝の規格・仕様 = 2

J08 時間的制約の有無 = 1

J10 基礎碎石施工の有無 = 1

J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.42

据付け

無し

L=2000mm

無し

有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1

J04 U型側溝の種類 = 4

J07 U型側溝の質量 = 3

J09 施工箇所における補正 = 1

J11 基礎碎石の種類 = 5

無し

側溝（各種）

1000kg/個以下

無し

再生クラッシャー 40〜0

第 53 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
消音型側溝	300*400*2,000	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.504			0.42*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.42

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 54 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			
消音型側溝	300*500*2,000	個	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.504			0.42*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1 据付け
 J03 夜間作業の有無 = 1 無し
 J06 U型側溝の規格・仕様 = 2 L=2000mm
 J08 時間的制約の有無 = 1 無し
 J10 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J12 基礎碎石設計数量（実数入力）[m3/10m] = 0.42

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
 J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
 J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
 J09 施工箇所における補正 = 1 無し
 J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40～0

第 55 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
消音型側溝蓋	240用 コンクリート	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 56 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
消音型側溝蓋	250用 コンクリート	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 57 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
消音型側溝蓋	300用 コンクリート	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 58 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
消音型側溝蓋	240用 鋼製並目	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 59 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
消音型側溝蓋	250用 鋼製並目	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 60 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
消音型側溝蓋	300用 鋼製並目	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 61 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
内面波状管	シングル構造 φ 75mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 1

J05 費用の内訳 = 1

据付

50～150mm

全ての費用

J02 管種別 = 3

J04 継手材料費 = 2

波状管

不要

第 62 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
内面波状管	シングル構造 φ 100mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 1

J05 費用の内訳 = 1

据付

50～150mm

全ての費用

J02 管種別 = 3

J04 継手材料費 = 2

波状管

不要

第 63 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
内面波状管	シングル構造 φ 150mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 1

J05 費用の内訳 = 1

据付

50～150mm

全ての費用

J02 管種別 = 3

J04 継手材料費 = 2

波状管

不要

第 64 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
内面波状管	シングル構造 φ 200mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 2

J05 費用の内訳 = 1

据付

200～400mm

全ての費用

J02 管種別 = 3

J04 継手材料費 = 2

波状管

不要

第 65 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
内面波状管	ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ 250mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 2

J05 費用の内訳 = 1

据付

200～400mm

全ての費用

J02 管種別 = 3

J04 継手材料費 = 2

波状管

不要

第 66 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
内面波状管	ｼﾝｸﾞﾙ構造 φ 300mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 2

J05 費用の内訳 = 1

据付

200～400mm

全ての費用

J02 管種別 = 3

J04 継手材料費 = 2

波状管

不要

第 67 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
全面透水網状管	φ 50mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1
J05 費用の内訳 = 1

据付
50～150mm
全ての費用

J02 管種別 = 2
J04 継手材料費 = 2

網状管
不要

※施工パッケージ単価

第 68 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
全面透水網状管	φ 75mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 1

J05 費用の内訳 = 1

据付

50～150mm

全ての費用

J02 管種別 = 2

J04 継手材料費 = 2

網状管

不要

※施工パッケージ単価

第 69 号 単価表

暗渠排水管

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
全面透水網状管	φ 100mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 1

J05 費用の内訳 = 1

据付

50～150mm

全ての費用

J02 管種別 = 2

J04 継手材料費 = 2

網状管

不要

※施工パッケージ単価

第 70 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
全面透水網状管	φ 150mm	%	Z1			
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 1

J03 呼び径 = 1

J05 費用の内訳 = 1

据付

50～150mm

全ての費用

J02 管種別 = 2

J04 継手材料費 = 2

網状管

不要

第 71 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 71 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当 り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25 (高炉)

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 6

J04 養生工の種類 = 1

0.30m3を超え0.32m3以下

一般養生・特殊養生 (練炭)

第 72 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 72 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当 り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25 (高炉)

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 7

J04 養生工の種類 = 1

0.32m3を超え0.34m3以下

一般養生・特殊養生 (練炭)

第 73 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 73 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当 り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25 (高炉)

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 8

J04 養生工の種類 = 1

0.34m3を超え0.36m3以下

一般養生・特殊養生 (練炭)

第 74 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 74 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当 り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25 (高炉)

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 9

J04 養生工の種類 = 1

0.36m3を超え0.38m3以下

一般養生・特殊養生 (練炭)

第 75 号 単価表

H鋼杭打

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量6 0 0 ～ 8 0 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
H鋼杭	2500*100*100*6*8 防錆塗装・腹起し材・ボルトナット含	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 75 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 本 当 り					

SCB321710
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 76 号 単価表

H鋼杭打

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量6 0 0 ～ 8 0 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
H鋼杭	止杭 2500*100*100*6*8 防錆塗装	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 76 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 本 当 り					

SCB321710
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 77 号 単価表

H鋼杭打

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
H鋼杭	3000*100*100*6*8 防錆塗装・腹起し材・ボルトナット含	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 77 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 本 当 り					

SCB321710
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 78 号 単価表

H鋼杭打

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
H鋼杭	止杭 3000*100*100*6*8 防錆塗装	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 78 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 本 当 り					

SCB321710
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 79 号 単価表

H鋼杭打

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
H鋼杭	3500*100*100*6*8 防錆塗装・腹起し材・ボルトナット含	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 79 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 本 当 り					

SCB321710
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 80 号 単価表

H鋼杭打

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%	K1			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕	質量6 0 0～8 0 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
材料構成比		%	Z			
H鋼杭	止杭 3500*100*100*6*8 防錆塗装	%	Z1			
軽油		%	Z2			

※施工パッケージ単価

第 80 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 本 当 り					

SCB321710

J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 81 号 単価表

横矢板設置・撤去

10 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
コンクリート柵板	910*298*60	枚	36.876			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB251970

J01 作業区分 = 1

設置

J02 横矢板の厚さ（実数入力）[m] = 0.06

第 82 号 単価表 吸出し防止材設置 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
防止材（吸出・洗掘）	合繊 厚さ 1 0 mm 9.8kN/m	%	Z1			
	1 m2 当り					

※施工パッケージ単価

第 83 号 単価表

側溝清掃（人力清掃工）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

SCB433510

J01 側溝蓋規格 = 1

無蓋

第 84 号 単価表

側溝清掃（人力清掃工）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
	1 m 当り					

SCB433510

J01 側溝蓋規格 = 2

有蓋 コンクリート蓋

第 85 号 単価表

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手（一般）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			

※施工パッケージ単価

第 85 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当 り					

SCB432160

J01 飛び石防護の有無 = 1

J03 ダンプトラック運搬距離 = 3

有り

14.5km以下

J02 運搬機械選定 = 1

J05 費用の内訳 = 1

ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）

全ての費用

第 86 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 87 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 3 実線 30cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 88 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 4 実線 45cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 89 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 2 黄 鉛・クロムフリー
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 90 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130			
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 3
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 実線 30cm
 1.5mm
 無し
 黄 鉛・クロムフリー
 全ての費用

第 91 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 5 破線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 92 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 7 破線 30cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 93 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 8 破線 45cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 94 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 9 ゼブラ 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 95 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 11 ゼブラ 30cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 96 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 12 ゼブラ 45cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 97 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 13
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 1
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 矢印・記号・文字 15cm換算
 1.5mm
 無し
 白
 全ての費用

第 98 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
 J04 規格・仕様区分 = 13
 J06 塗布厚 = 1
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1
 J11 塗料区分 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
 矢印・記号・文字 15cm換算
 1.5mm
 無し
 黄 鉛・クロムフリー
 全ての費用

第 99 号 単価表

区画線消去

1000 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			
軽油		L				
ガソリン	レギュラー	L				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821220

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J06 費用の内訳 = 1

無し

無し

全ての費用

J02 施工方法区分 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

削取り式

無し

第 100 号 単価表 ヒューム管（B形管） 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価

第 100 号 付属 1

SCB222860

J01 作業区分 = 2
J10 費用の内訳 = 1

撤去
全ての費用

J02 管径 = 3 300mm

第 101 号 単価表 管（函）渠型側溝 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価

第 101 号 付属 1

SCB222790

J01 作業区分 = 2
J04 費用の内訳 = 1

撤去
全ての費用

J02 内径又は内空幅 (mm) = 1 200mm以上300mm以下

第 102 号 単価表 プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

※施工パッケージ単価

第 102 号 付属 1

SCB222800

J01 作業区分 = 2
J04 費用の内訳 = 1

撤去
全ての費用

J02 製品質量 (kg/基) = 5 600kgを超え800kg以下

第 103 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
運転手（特殊）		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

※施工パッケージ単価

第 103 号 付属 1

SCB222800

J01 作業区分 = 2
J04 費用の内訳 = 1

撤去
全ての費用

J02 製品質量 (kg/基) = 6 800kgを超え1200kg以下

※施工パッケージ単価

第 104 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

※施工パッケージ単価

第 105 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2

J03 DID区間の有無 = 2

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし

有り

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

第 106 号 単価表

土のう積工

10 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土用土砂	ほぐし土量	m 3	2.8			
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	140			
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB252620

J01 作業区分 = 2

側面並べ

J02 作業内容 = 2

仕拵・積立

第 107 号 単価表

土のう積工

10 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土用土砂	ほぐし土量	m 3	3.4			
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170			
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB252620

J01 作業区分 = 1

小口並べ

J02 作業内容 = 2

仕拵・積立

第 108 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
耐候性大型土のう	容量 1 m ³	袋	10			
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 122 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 1
J03 設置作業半径 = 1

製作・設置
5m以下

J02 袋詰土区分 = 2
J04 設置面高さ（H） = 1

流用土
-3m≦H≦2m

第 109 号 単価表

ポンプ運転工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L				
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日				
諸雑費		式				
計	1日 当り					

SDGD21150

J01 排水量(m³/h) = 1

0m³以上 40m³未満

J02 排水方法 = 1

作業時排水

第 110 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 1

J03 その他の諸料金の有無 = 2

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m
無

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10

J02	片道運搬距離（人数入り）[km]	10
J05	運搬中の賃料(損料)の有無 = 2	無

第 111 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430050

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 112 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430060

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 113 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430070

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 114 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
ロードローラ[マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430080

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 115 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430090

J01 平均切削深さ = 1

7cm以下

J02 即日舗設の層数 = 1

一層

第 116 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430050

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 117 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L				
路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430060

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 118 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430070

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 119 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
ロードローラ[マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430080

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 120 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430090

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 121 号 単価表

振動ローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 2. 4 ～ 2. 6 t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430560

第 122 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250500


J01 作業区分 = 1
J03 設置面高さ（H） = 1

製作・設置
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 1

5m以下

木更津市

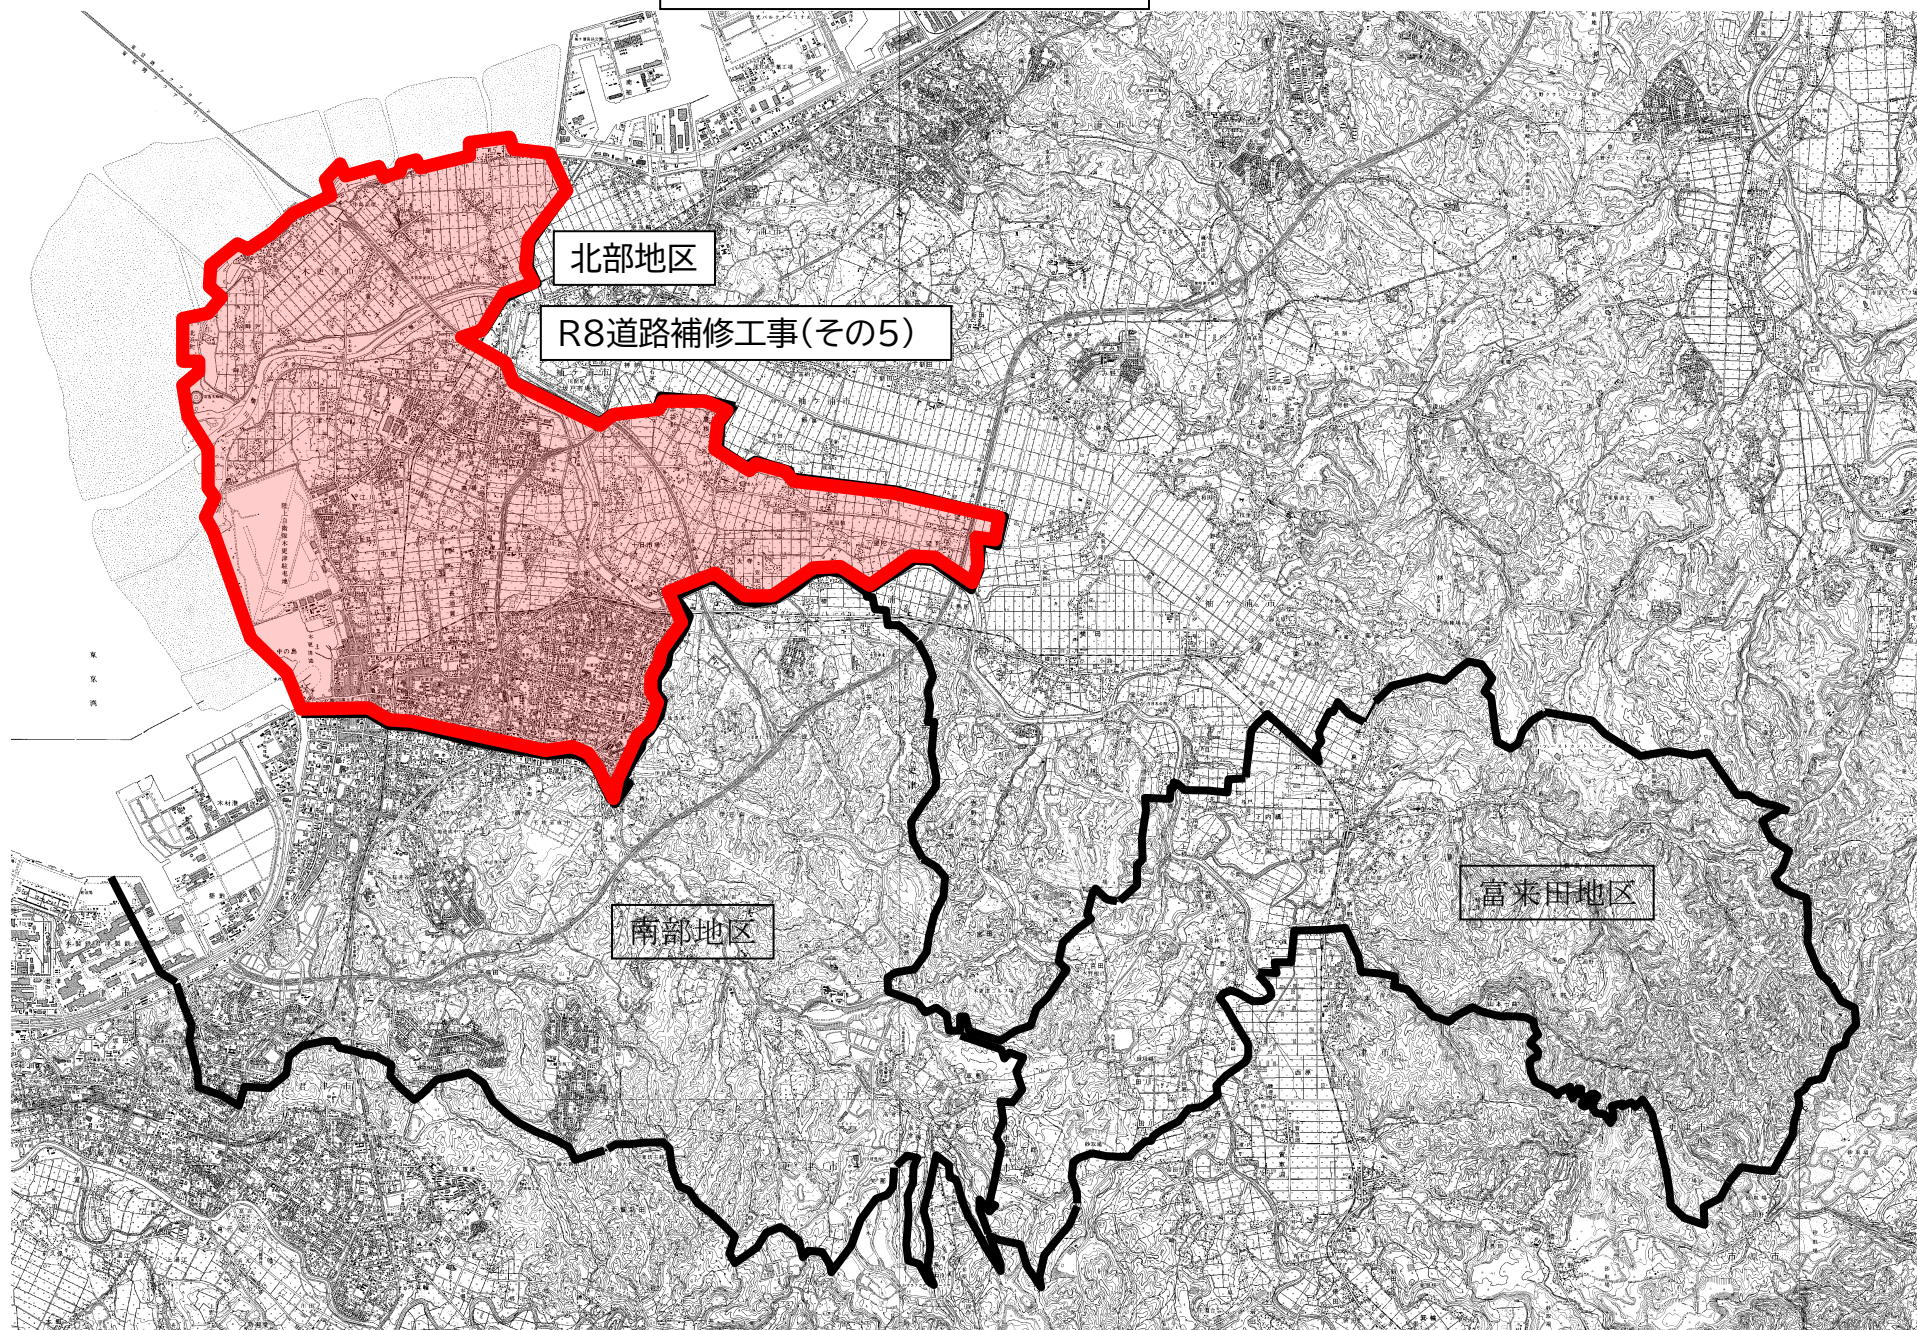

工事特記仕様書

第1章 総則

第1条（適用）

1. 本特記仕様書は「R8道路補修工事（その5）」（以下「本工事」という。）に適用する。
2. 本特記仕様書に明記なき場合、一般事項は、千葉県土木工事共通仕様書（千葉県県土整備部）（令和7年10月1日改定）によるものとする。

第2条（工事の目的）

1. 本工事は、道路法第42条第1項の規定に基づく道路の維持、修繕工事であり、木更津市内（北部地区）においての道路損傷等を迅速かつ適正に処理し良好な道路環境の保全に資するものである。

第3条（通則）

1. 本工事の受注者は、工事請負契約書、共通仕様書、設計書、本特記仕様書等および関係法規に基づいて施工しなければならない。
2. 受注者は、本工事の施工にあたり、常に監督員と連絡を密にし、工事内容に疑義を生じた場合には、速やかに報告しその都度監督員の指示を受けなければならない。

第4条（設計変更）

設計変更等については、契約書第18条から第26条及び土木工事共通仕様書第1編共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約に係る設計変更等ガイドライン令和4年4月」（木更津市）によることとする。

第5条（コリンズへの登録）

受注者は受注時又は変更時において工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、登録内容変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。

なお、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものである。

第6条（工事箇所）

1. 工事箇所の指定は、様式1「工事指示書」により行うものとし、受注者は、その指示内容及び施工計画に従い施工するものとする。

2. 工事着手にあたり現場精査の結果、その指示により難しい場合は、監督員と協議するものとする。
3. 受注者は、工事完了後その都度、様式2「出来高報告書」により監督員に報告を行うものとする。
4. 監督員は、前項の報告を受けた後、速やかに確認を行い、工事指示書のとおり完成を認めた場合、引渡し前においても、使用開始することが出来るものとする。

第7条（施工管理）

1. 本工事の施工にあたっては、千葉県県土整備部が定める千葉県土木工事施工管理基準及び規格値によるものとする。
2. 工事写真管理は、千葉県土木工事施工管理基準に記載する写真管理基準による。
3. 工事写真の用紙は、厚み 0.15mm 程度とし、写真用・インクジェット用等を使用するものとする。

第8条（工事中の安全確保）

1. 工事の施工にあたっては、道路工事保安施設設置基準に基づき適切な交通管理を行うものとする。ただし、これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。
2. 工事実施期間中は、公道の出入口等に誘導員を配置させ安全確保に努めなければならない。
3. 工事期間中は、夜間における安全確保のため保安要員を巡回させ道路灯、バリケード等の保安施設の安全点検を行うものとする。
4. 工事の施工に際し、事前に地下埋設物の調査を行い埋設物がある場合は、その管理者と発注者と受注者が現地立会のうえ、当該物件の位置深さ等を確認し、保安対策について十分打ち合わせを行い、事故の発生を防止しなければならない。
5. 受注者の責により地下埋設物件に損害を与えた場合は、監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し応急措置をとり、受注者の負担によりこれを補修しなければならない。
6. 埋設物件等の管理者不明のものがある場合は、監督員に報告し、その処置について占用企業全体と発注者と受注者が立会い、管理者を明確にしなければならない。

第9条（工事現場管理）

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 過積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。
3. 受注者は、ダンプトラックを使用する工事施工に当たっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下法という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体への加入者の使用を促進するよう配慮するものとする。
4. 受注者は、下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事

故を発生させたものを排除すること。

5. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
6. 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行い、または、さし枠装着車、不表示車を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
7. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
8. 不法・違法無線局（不法パーソナル無線）を設置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。
9. 以上のことにつき下請業者にも十分指導すること。

第10条（使用機械）

本工事の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」（平成17年法律第51号）に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日建設省経機発第249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成18年3月17日付け国総施第215号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。ただし、指定されていない建設機械を使用する場合は監督員と協議するものとする。

また、本工事においては騒音防止及び排気ガス対策を施した機械を使用するものとし、これによりがたい場合は監督員の承諾を得なければならない。

第11条（安全訓練等の実施）

本工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について工事着手後原則として作業全員の参加により月当たり半日以上時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全訓練等を実施するものとする。

1. 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2. 本工事内容等の周知徹底
3. 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
4. 本工事における安全対策訓練
5. 本工事現場で予想される事故対策
6. その他、安全訓練として必要な事項

第12条（安全訓練等に関する施工計画の作成）

施工に先立ち施工計画書に本工事の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。

第13条（安全訓練等の実施状況報告）

安全訓練等の実施状況を報告するものとする。

第14条（環境対策）

受注者は、千葉県が運用している環境マネジメントシステムの構成要素をなす「公共事業における環境影響の低減」を推進し達成するため施工計画の環境対策内に独立した項目として「環境に配慮した工事の実施計画」について記載するものとする。

第15条（週休2日制の適用）

- 1. 本工事は、週休2日制適用工事である。
- 2. 受注者は、原則週休2日制で施工すること。
- 3. 週休2日制の実施にあたっては、「木更津市週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。

第16条（工期及び作業時間帯）

- 1. 工期は、雨天・休日等を見込み、令和9年3月31日までとする。
工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

準備期間	0日間
後片付け期間	0日間
雨休率 ※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数 雨休率＝（休日数＋天候等による作業不能日）／実働日数	0.78
その他の作業不能日	0日間

- 天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
- イ) 1日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日：42日間／年間
 - ロ) 8時から17時までの WBGT 値が 31 以上の時間を足し合わせた日数：5日間／年間
（少数第1位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）
（過去5か年（2020年1月～2024年12月）の気象庁（千葉特別地域観測所）及び環境省（千葉特別地域観測所）のデータより年間の平均発生日数を算出）
- 2. 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
なお、休日等には、日曜日・祝日・その他作業期間内の全土曜日を含んでおり、本工事において、交通規制を伴う工事の時間帯については9時から17時とする。
また、関係機関との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

第17条 電子納品

1. 本工事の成果品は電子納品とすることができる。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和8年2月):(以下、「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。
2. 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で正副2部提出する。「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令和8年2月)」を参考にするものとする。
3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第18条 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第2章 建設副産物

第19条 (共通事項)

1. 「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。

また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」と合わせて提出するとともに、これからの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。

○作成対象工事

請負金額100万円以上のすべての工事について建設資材利用、建設副産物の発生・排出の量の大小及び有無にかかわらず作成する。

2. 建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し監督員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。
3. 建設廃棄物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。
4. 建設副産物の処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」を作成し、監督員に2部提出するとともに、実際に要した処理費等(受入伝票、写真等)を証明する資料を監督員に提出し確認を受けること。
5. 建設廃棄物の処理にあたっては、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式の場合は、複写式伝票のD票及びE票の写しを提出すること。

また、電子マニフェスト方式による場合は、建設廃棄物引き渡し時、運搬終了時及び処分

終了時に登録した情報をパソコンにより印刷し提出すること。

第20条（建設発生土）

1. 本工事により発生する建設発生土は、株式会社 KCM（袖ヶ浦市川原井字南用瀬 286 番ほか 15 筆及び法定外道路）（片道運搬距離 16.2km）に運搬し、処分するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告するものとする。工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

第21条（建設廃棄物）

1. 本工事により発生するアスファルト殻は、次の中間処理場（平均運搬距離 11.9 km）に運搬し、処分するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告するものとする。工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

- | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|
| ①袖ヶ浦市神納字下大川端 1802-1 | (有)渡辺産業 | (許可番号 01220033963) |
| ②富津市亀沢字星ヶ谷 810 | ㈱N I P P O南総合材工場 | (許可番号 01220000220) |
| ③木更津市田川字宮脇 708-1 | (有)大東土木田川再資源化工場 | (許可番号 01220199015) |
| ④袖ヶ浦市南袖 28-1 | 袖ヶ浦アスコン㈱ | (許可番号 01220194594) |
| ⑤富津市田倉字稲千場 518-2 | ㈱錦織商店 | (許可番号 01220069142) |
| ⑥木更津市矢那 1730-1 | 前田道路㈱木更津合材工場 | (許可番号 01220006048) |
| ⑦木更津市菅生 247 の一部他 | ㈱和幸 | (許可番号 01220196469) |

2. 本工事により発生するコンクリート殻は、次の中間処理場（平均運搬距離 10.2 km）に運搬し、処分するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告するものとする。工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

- | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| ①袖ヶ浦市神納字下大川端 1802-1 | (有)渡辺産業 | (許可番号 01220033963) |
| ②木更津市田川字宮脇 708-1 | (有)大東土木田川再資源化工場 | (許可番号 01220199015) |
| ③袖ヶ浦市南袖 28-1 | 袖ヶ浦アスコン㈱ | (許可番号 01220194594) |
| ④富津市田倉字稲千場 518-2 | ㈱錦織商店 | (許可番号 01220069142) |
| ⑤木更津市矢那 1730-1 | 前田道路㈱木更津合材工場 | (許可番号 01220006048) |
| ⑥木更津市菅生 247 の一部他 | ㈱和幸 | (許可番号 01220196469) |
| ⑦木更津市潮浜 1-1-5 | ジャパンクリーンテック㈱
かずさエコ・プラント | (許可番号 01220001025) |

3. 本工事により発生する路盤廃材は、次の中間処理場（平均運搬距離 12.8 km）に運搬し、処分するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告するものとする。工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|
| ①袖ヶ浦市神納字下大川端 1802-1 | (有)渡辺産業 | (許可番号 01220033963) |
| ②袖ヶ浦市南袖 28-1 | 袖ヶ浦アスコン㈱ | (許可番号 01220194594) |
| ③富津市田倉字稲千場 518-2 | ㈱錦織商店 | (許可番号 01220069142) |
| ④木更津市矢那 1730-1 | 前田道路㈱木更津合材工場 | (許可番号 01220006048) |

4. 本工事により発生する舗装切断汚泥は、株式会社ダイセキ 千葉事業所（袖ヶ浦市南袖 23-8）（片道運搬距離 9.7 km）に運搬し、処理するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告するものとする。工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

5. 本工事により発生する廃棄物（雑草）は、有限会社佐久間総業（君津市戸崎 2361）（片道運搬距離 12.9 km）に運搬し、処理するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告するものとする。工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

第3章 建設リサイクル法

第22条（特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置）

1. 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）。以下「建設リサイクル法」という」に基づく対象建設工事である場合は、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

なお、建設工事請負約款の「解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難しい場合は、協議するものとする。

2. 受注者は特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告するものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等した施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、書面に添付する資料は「建設リサイクルガイドラインに定めた様式1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を使用するものとする。

第23条（請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項）

1. 建設リサイクル法第12条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に対し対象建設工事の届出に関する事項に記載した書面（説明書）を提出し説明を行うこととする。

2. 書面の提出は、契約に先立って行うこととする。

3. 書面は施工計画書に添付するものとする。

第4章 材料、品質管理、出来形管理

第24条（使用材料）

本工事に使用するアスファルト合材は溶融スラグ入りを使用すること。

第25条（確認）

工事に使用する材料は、品質を証明する資料（品質証明書、成績表）を提出しなければならない。

第26条（品質管理）

品質検査は、照合による検査（品質外観、品質規格証明等照合して判定することを行う）を原則とする。

工事材料について資料の提出、検査を前提に定めたが、JIS規格外等でこれによりがたい場合は、試験方法及び監督員の立会承諾等の有無など他の方法を明記した資料を提出すること。

第27条（出来形管理）

共通仕様書の出来形管理基準に基づくアスファルト舗装工（表層工）において、コア採取及び平坦性試験は舗装施工面積が200m²を超える場合に適用する。

R 8 道路補修工事（その 5）

工 事 指 示 書

指示番号

要望 受付 状況	路 線 名				工 事 箇 所				
	要望者氏名				電 話 番 号		—		
	要 望 内 容								
指 示 内 容 （ 詳 細 図 ）									
施 工 計 画	種 別		規 格		指示数量		備 考		
備 考	交通処理⇒ 片通行止め・全面通行 止め		決 裁 欄	課 長	係 長	担 当		監督員	請負者

R 8 道路補修工事（その 5）

出来高報告書

指示番号

路 線 名	市道	号線	工 事 箇 所	
【平 面 見 取 図】				
【標 準 断 面 図】				

指示番号	—		出 来 高 調 書					
工 種	名 称		規 格	計 算 式			数 量	
使 用 機 械				監督員チェック				
名 称		規 格	台数	現場出来高		残材片付け		
				周囲との取付		出来高調書		
				水溜り・勾配		写 真		
				手直し事項				

施工条件明示表

R8道路補修工事(その5)

木更津市内(北部地区)

工程関係	1. 工事発注後速やかに施行計画を検討し工程については遅延のないよう努めること。
用地関係	1. 用地境界線については、施工前に測量し復元可能な状態で細心の注意をはかり施工すること。
公害対策関係	1. 工事の施工に伴い、第三者に被害(騒音・振動・防塵等)が及ぶことがないよう十分注意し作業すること。 2. 特定建設作業実施届書を木更津市環境政策課に提出すること。 (木更津市環境保全条例第46条第1項)
安全対策関係	1. 車両及び歩行者等の通行を確保し施工すること。 2. 標識類等の安全施設については、現場条件に応じて設置すること。
工事用道路関係	1. 一般道を使用する際に損傷等を与えない様に十分留意すること。 また、損傷等生じた場合は、請負者の責において原形に復すること。
仮設備関係	1. 仮設備については、設計に従うほか内容を十分検討し事故等発生しないよう施工すること。
建設副産物関係	1. 特記仕様書によること。
工事支障物件等	1. 本工事に近接し水道、東京ガス等の地下埋設物がある場合があるので、施工の際は損傷等を与えない様に十分留意すること。
そ の 他	1. 工事用機材の保管にあたっては、荷崩れ等による事故及び盗難等が発生しないよう十分検討すること。