単位数量計算書

単位数量計算書	仮設ガードレール(置き式・H鋼)	10m当り

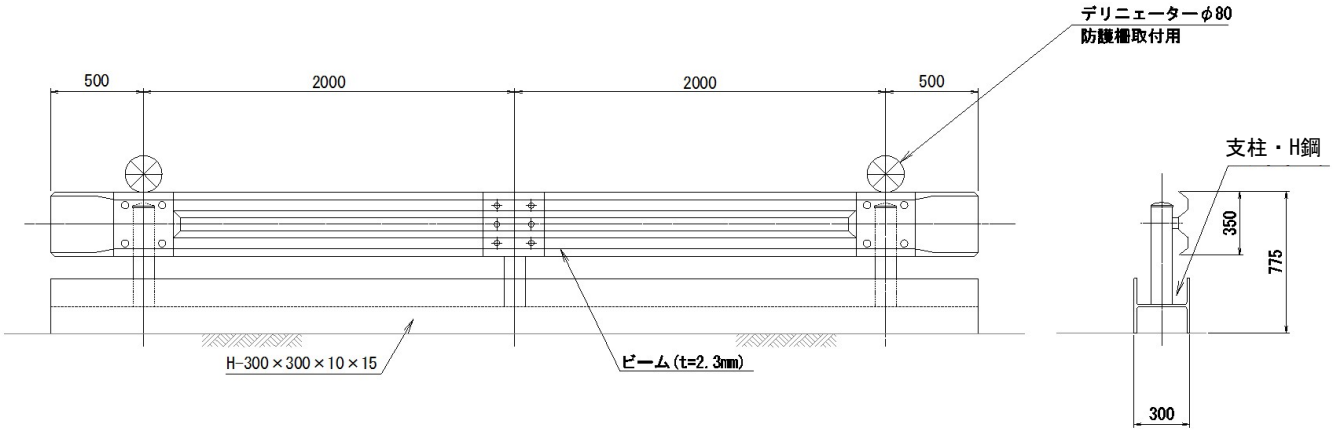

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
仮設ガードレール(置き式・H鋼)				
ビーム	t=2.3mm	枚	10.0/2.000	5.000
支柱		本	10.0/2.000	5.000
H鋼	H－300×300×10×15	本	10	10.000
デリニェーター	φ80	個	10.0/2.000	5.000

撤去単位数量計算書

単位数量計算書	防護柵撤去	10m当り

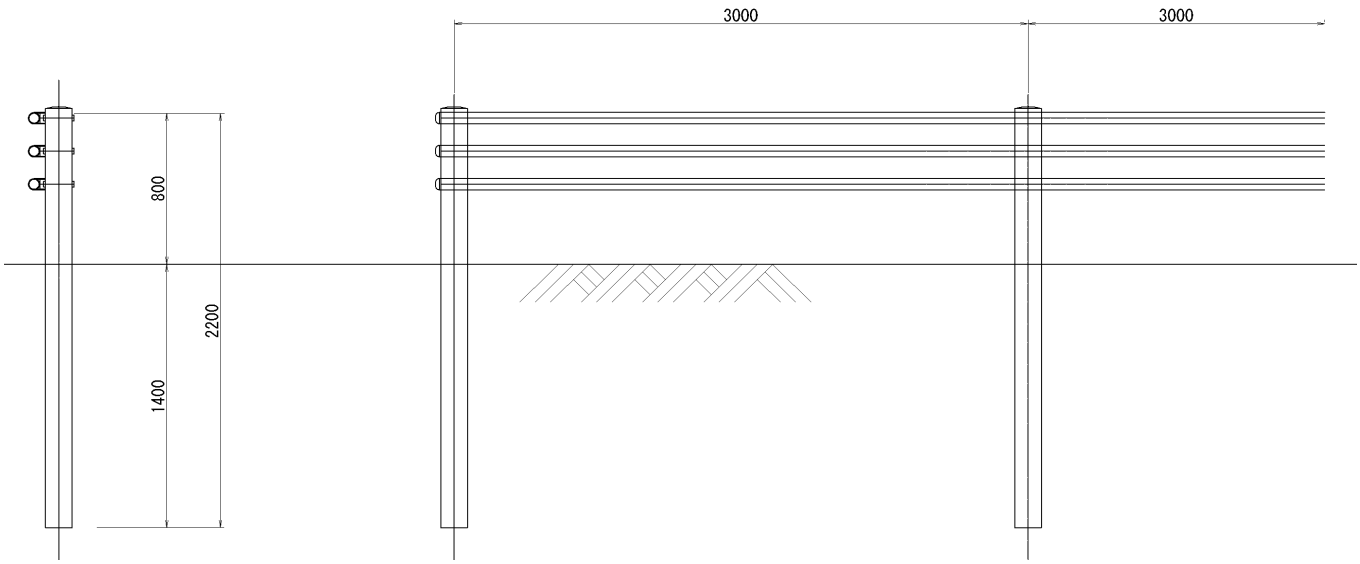

項　目	規格・寸法	単位	計 算 式	数 量
防護柵撤去				
ビームパイプ		本	10.0/3	3.333
	14.3kg/本(4m)	kg	14.3*3*10/4.0	107.250
支柱		本	10.0/3	3.333
	15.1kg/本	kg	15.1*3.3	49.830
鋼材重量		kg	107.250+49.830	157.080

撤去単位数量計算書	標識撤去移設(1)	1箇所当り

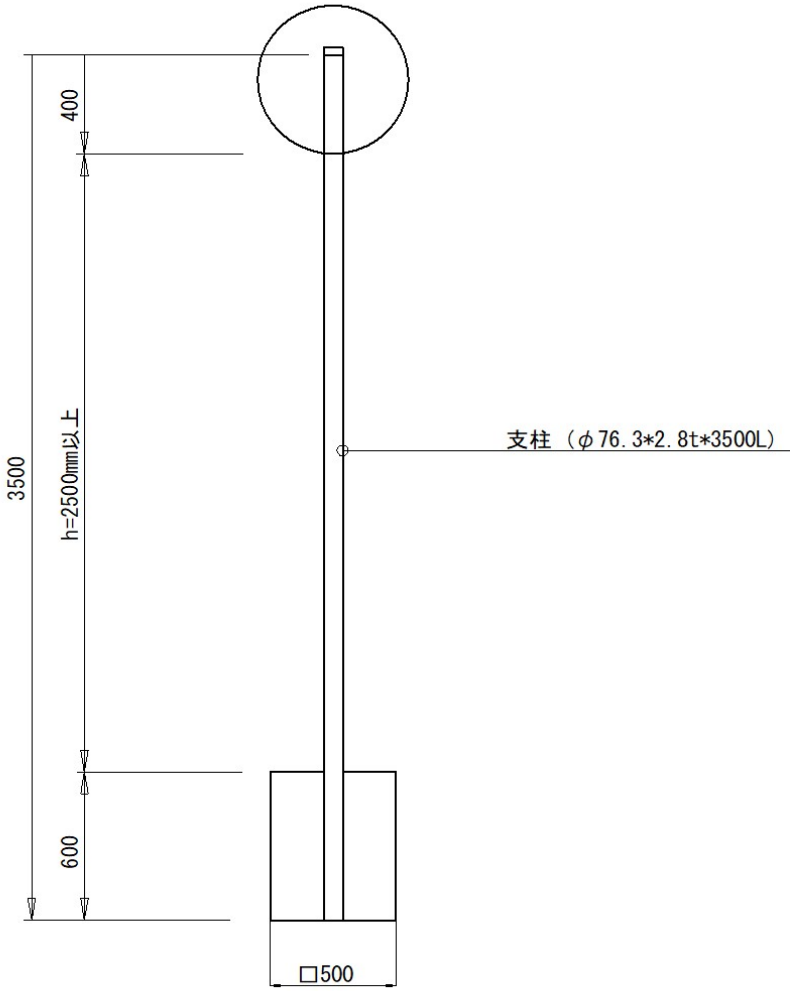

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
標識撤去移設(1)				
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋	m3	(0.500*0.500*0.600)-(1/4*0.0763^2*π*0.600)	0.147
標識		式	1.0	1.000

撤去単位数量計算書	標識撤去移設(2)	1箇所当り

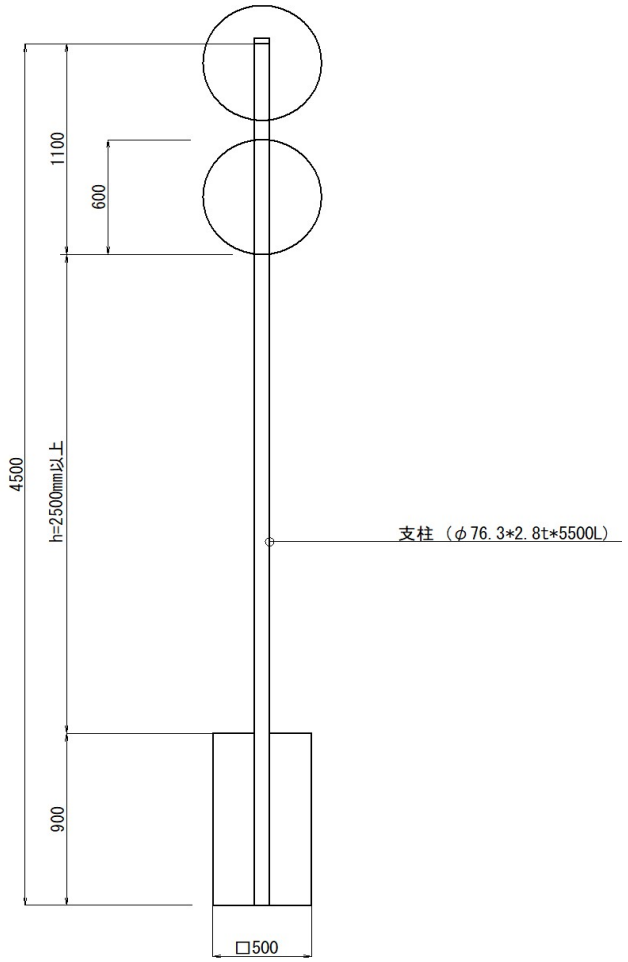

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
標識撤去移設(2)				
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋	m3	(0.500*0.500*0.900)-(1/4*0.0763^2*π*0.900)	0.221
標識		式	2.000	2.000

撤去単位数量計算書	視線誘導標撤去(1)	1箇所当り

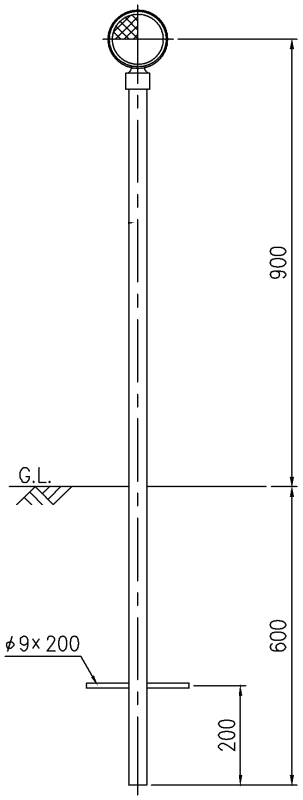

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
視線誘導標撤去(1)				
視線誘導標		式	1.0	1.000

撤去単位数量計算書	視線誘導標撤去(2)	1箇所当り

視線誘導標撤去(2)

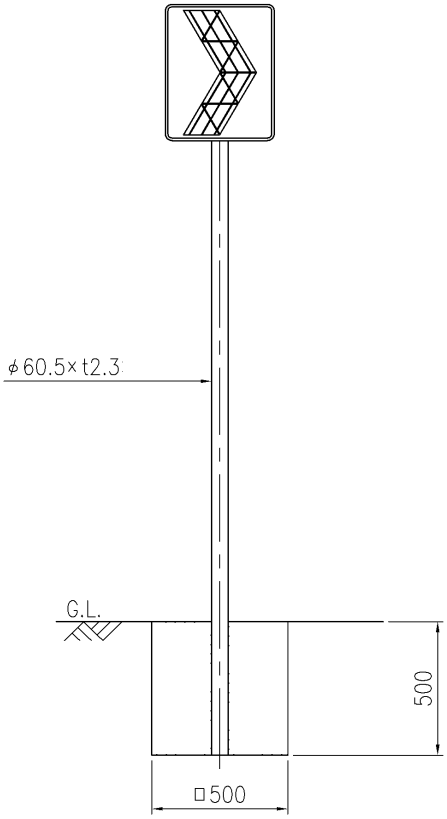

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
視線誘導標撤去(2)				
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋	m3	(0.500*0.500*0.500)-(1/4*0.0605^2*π*0.500)	0.124
視線誘導標	矢印	式	1.0	1.000

撤去単位数量計算書	視覚障害者用誘導ブロック撤去	1箇所当り

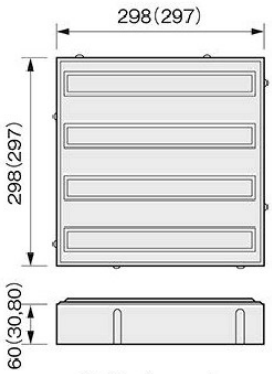

線状ブロック
（JIS規格準拠品）

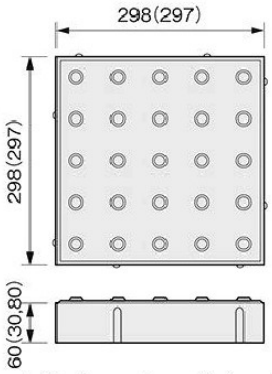

点状ブロック25ポイント
（JIS規格準拠品）

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
視覚障害者用誘導ブロック撤去				
ブロック	t=60	m2		3.100

撤去単位数量計算書	L型街渠撤去(一般部)	10m当り

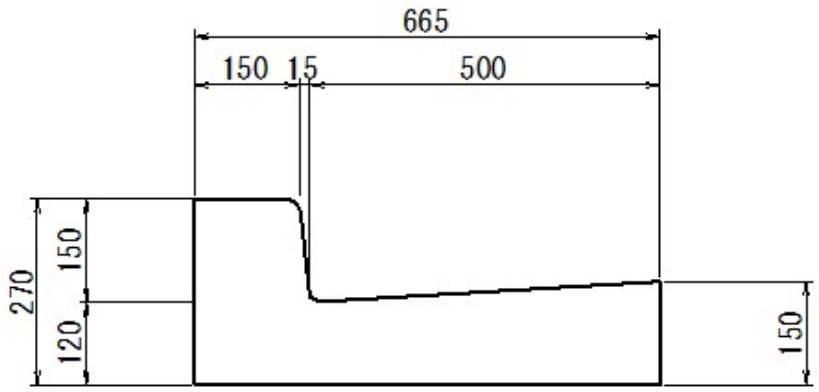

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
L型街渠撤去(一般部)				
Co廃材	有筋	m3	(1/2*(0.150+0.150+0.015)*0.270+ 1/2*(0.120+0.150)*0.500)*10.0	1.100

撤去単位数量計算書	L型街渠撤去(すりつけ部)	10m当り

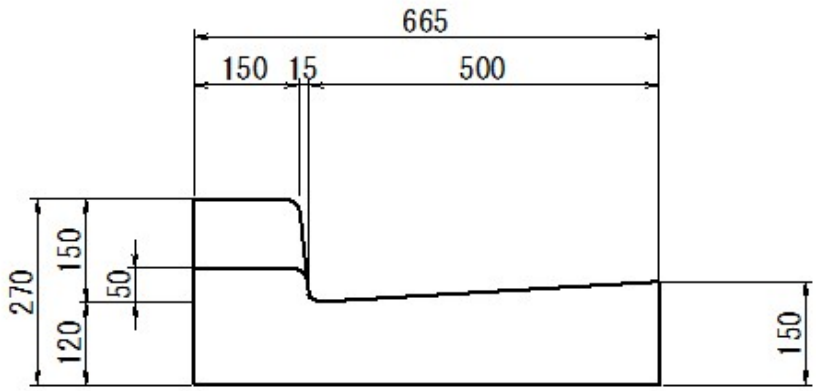

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
L型街渠撤去(すりつけ部)				
Co廃材	有筋	m3	(1/2*(0.150+0.150+0.015)*1/2*(0.270+0.120 +0.050)+1/2*(0.120+0.150)*0.500)*10.0	1.022

撤去単位数量計算書	L型街渠撤去(切下部)	10m当り

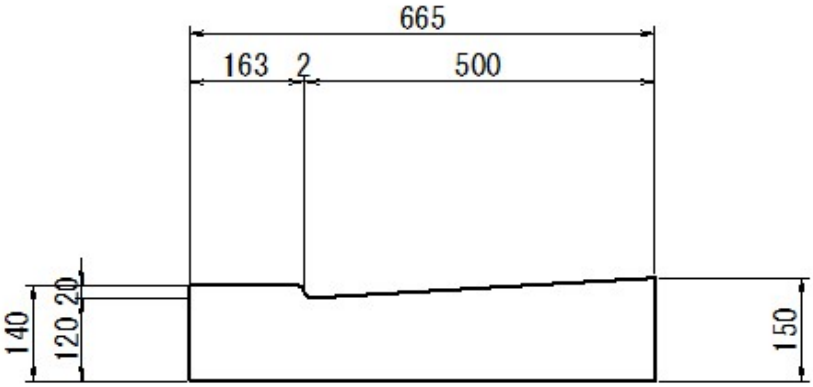

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
L型街渠撤去(切下部)				
Co廃材	有筋	m3	(1/2*(0.163+0.163+0.002)*0.140+ 1/2*(0.120+0.150)*0.500)*10.0	0.905

撤去単位数量計算書	L型街渠撤去(乗入部)	10m当り

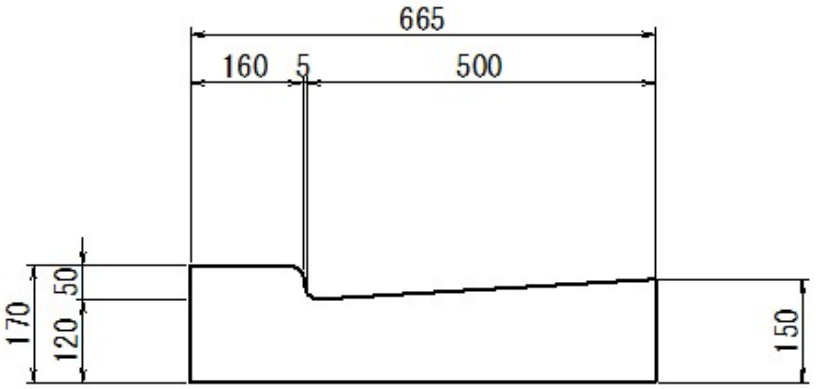

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
L型街渠撤去(乗入部)				
Co廃材	有筋	m3	(1/2*(0.160+0.160+0.005)*0.170+ 1/2*(0.120+0.150)*0.500)*10.0	0.951

撤去単位数量計算書	植樹ブロック撤去	10m当り



項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
植樹ブロック撤去				
Co廃材	有筋	m3	0.150*0.180*10.0	0.270

撤去単位数量計算書	自然石撤去	10m当り

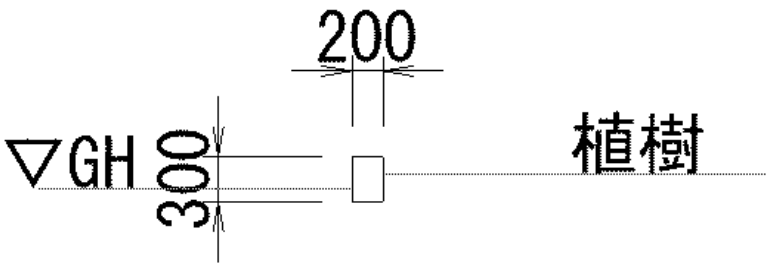

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
自然石撤去				
石材		m3	0.200*0.300*10.0	0.600

撤去単位数量計算書	照明灯撤去移設	1基当り

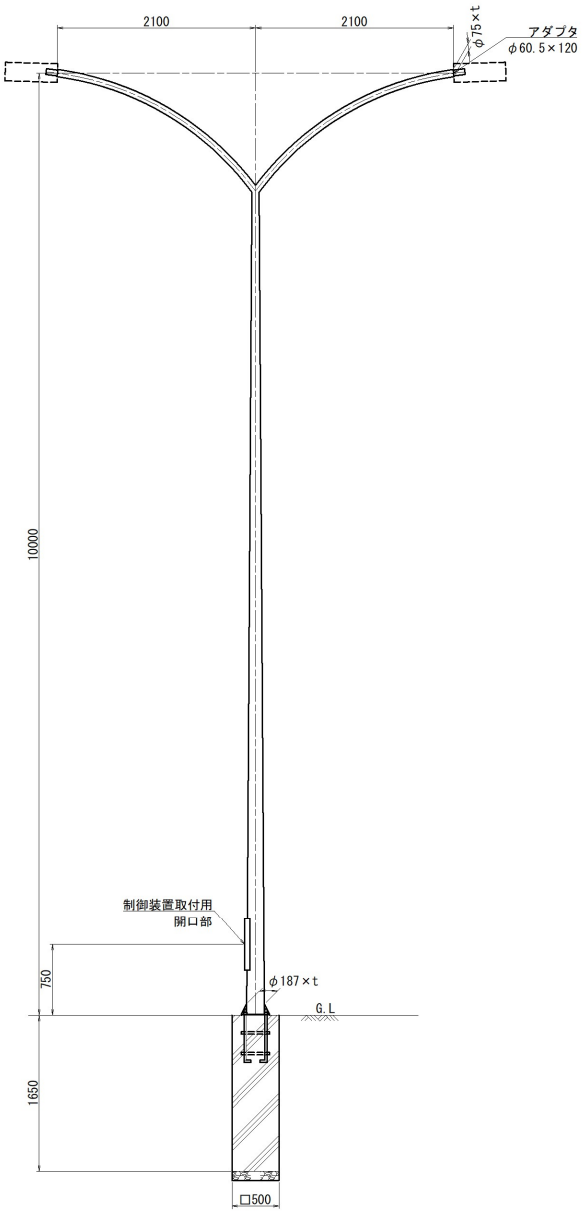

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
照明灯撤去移設				
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋	m3	0.500*0.500*1.650	0.413
照明灯		式		1.000

撤去単位数量計算書	街路灯撤去	1基当り

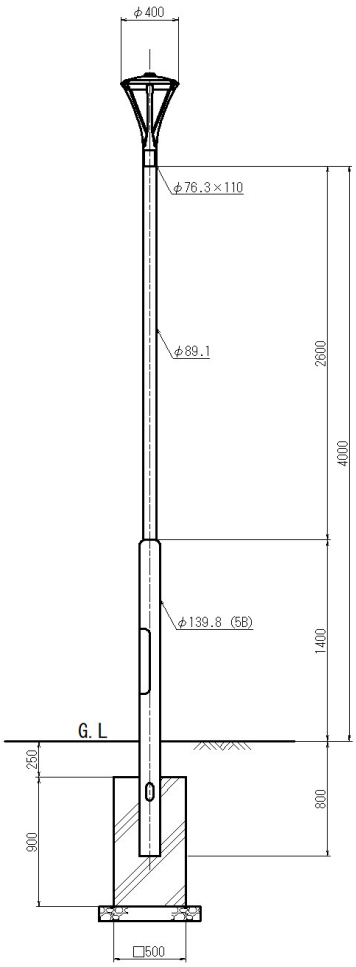

項　　目	規格・寸法	単位	計　算　式	数　量
街路灯撤去				
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋	m3	(0.500*0.500*0.900)-(1/4*0.1398^2*π*(0.800-0.250))	0.217
街路灯		式		1.000