

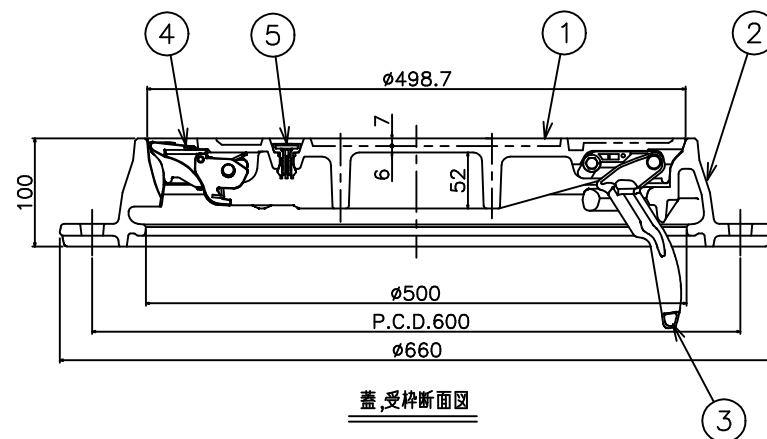
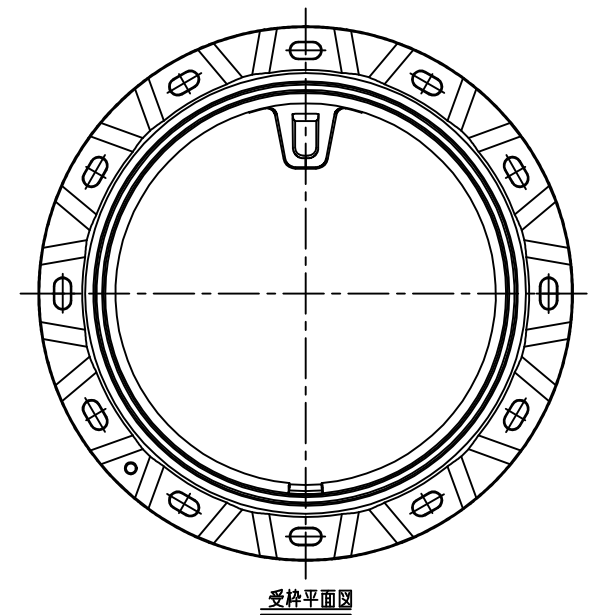
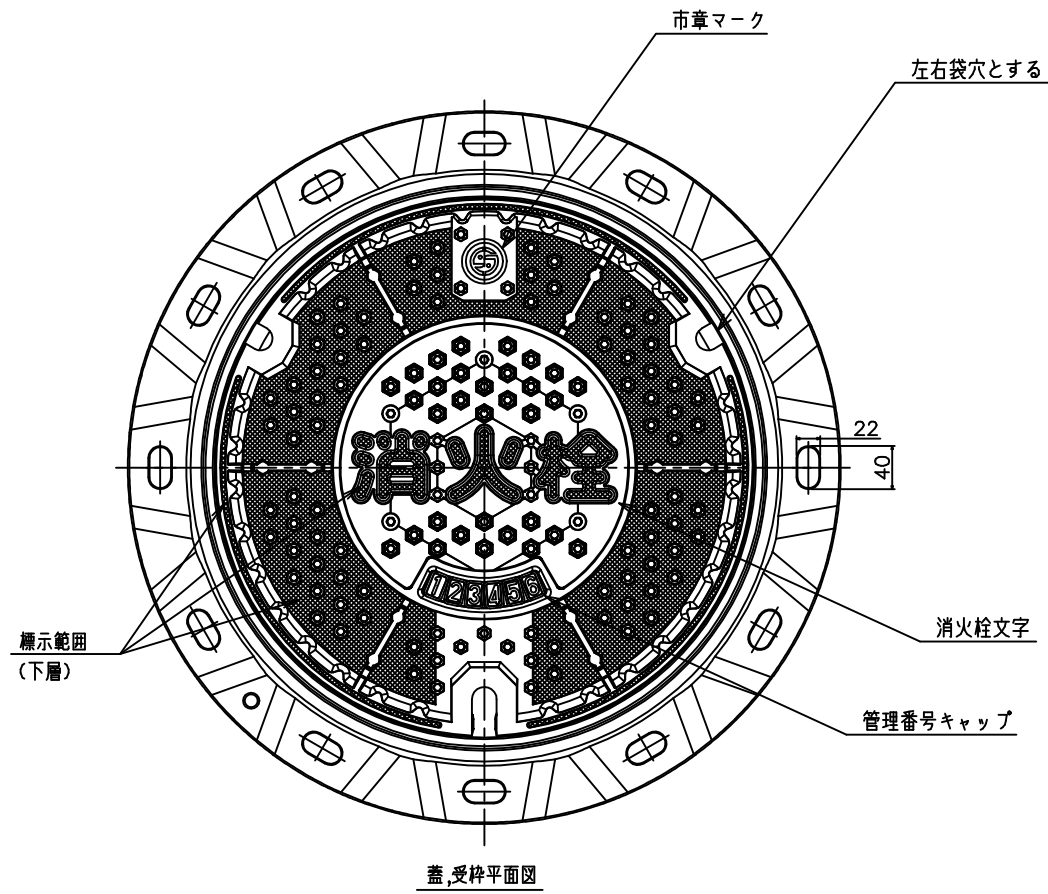
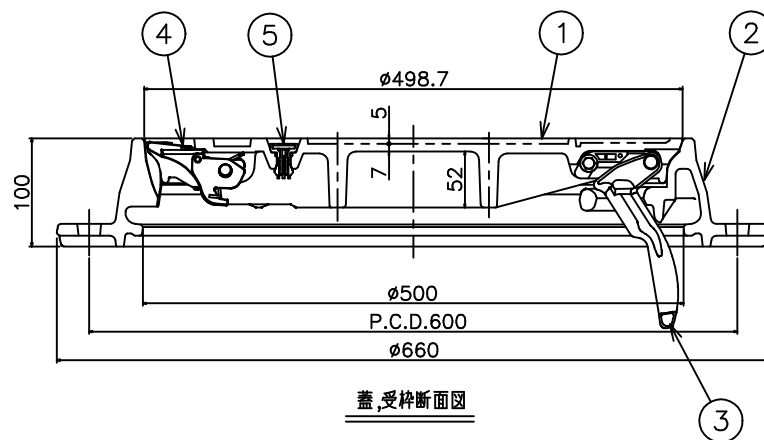


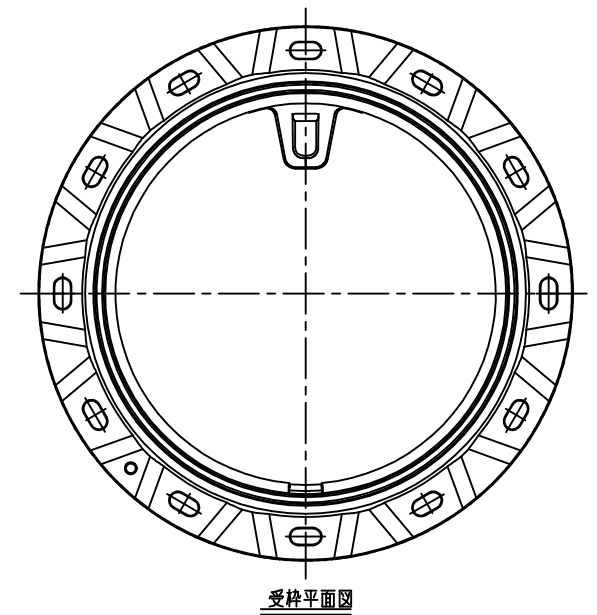

品番	名称	材質	個数	備考
5	キャップ	ナイロ他	6組	管理用
4	閉塞蓋	FCD600他	1組	取付部品
3	蝶番	FCD600他	1	ボルトナット
2	受枠	FCD600	1	
1	蓋	FCD700	1	荷重仕様:T-25

廣市耐スリップ型 消火栓鉄蓋φ500 (車道用)

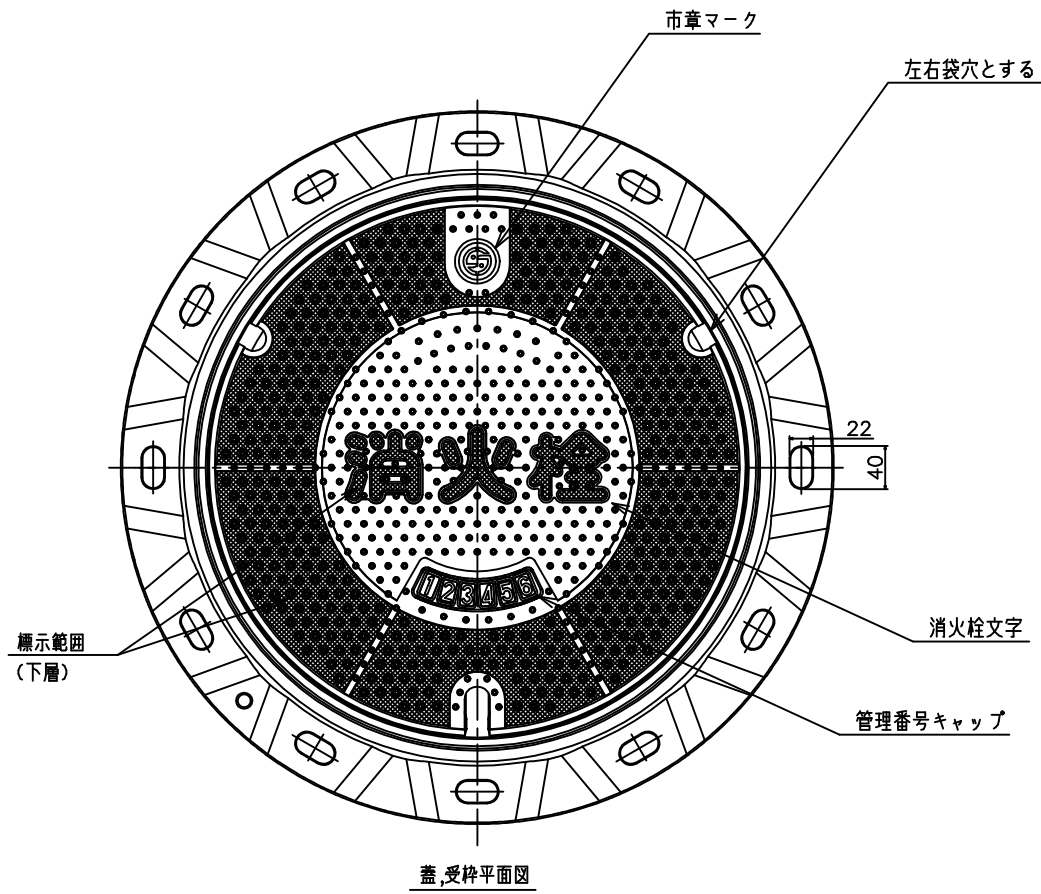



品番	名称	材質	個数	備考
5	キャップ	ナロイ他	6組	管理用
4	閉塞蓋	FCD600他	1組	取付部品
3	蝶番	FCD600他	1	ボルトナット
2	受枠	FCD600	1	
1	蓋	FCD700	1	荷重仕様:T-25

廣市耐スリップ型 消火栓鉄蓋φ500 (歩道用)


歩道

車の進行方向

ボルト緊結 120° 毎3ヶ所

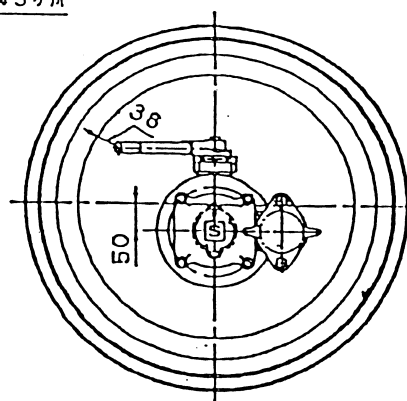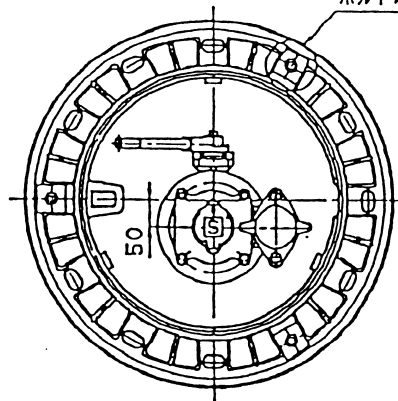

A-A断面図

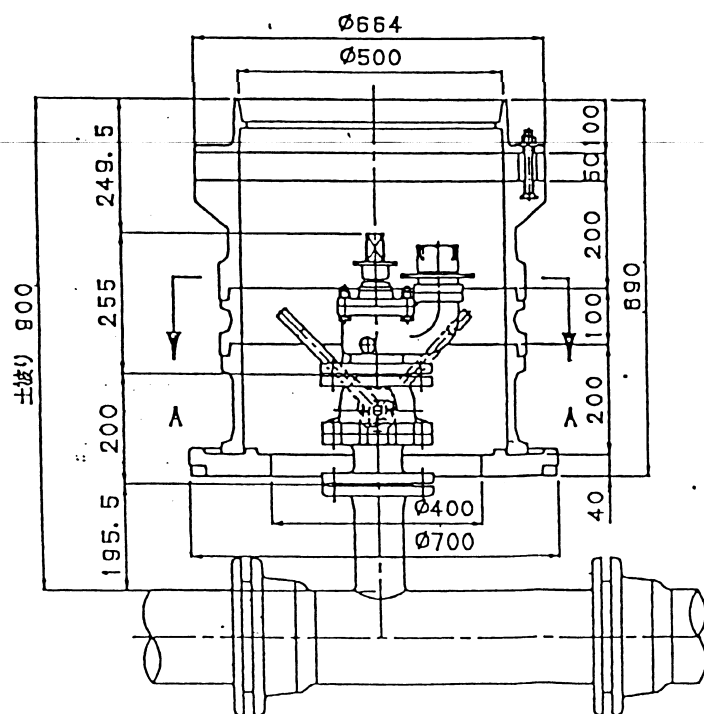

受付φ500

調整リング・壓収留モルタル

レジンコンクリート製下駄上部

レジンコンクリート製下駄中口

レジンコンクリート製下駄下部

レジンコンクリート製底板

品名	レジンコンクリート製下駄φ500
	製品高さ h=690mm
取口汎大径 施工図(土盛りH=900mm)	